
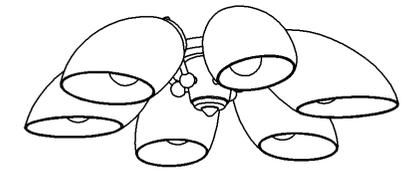
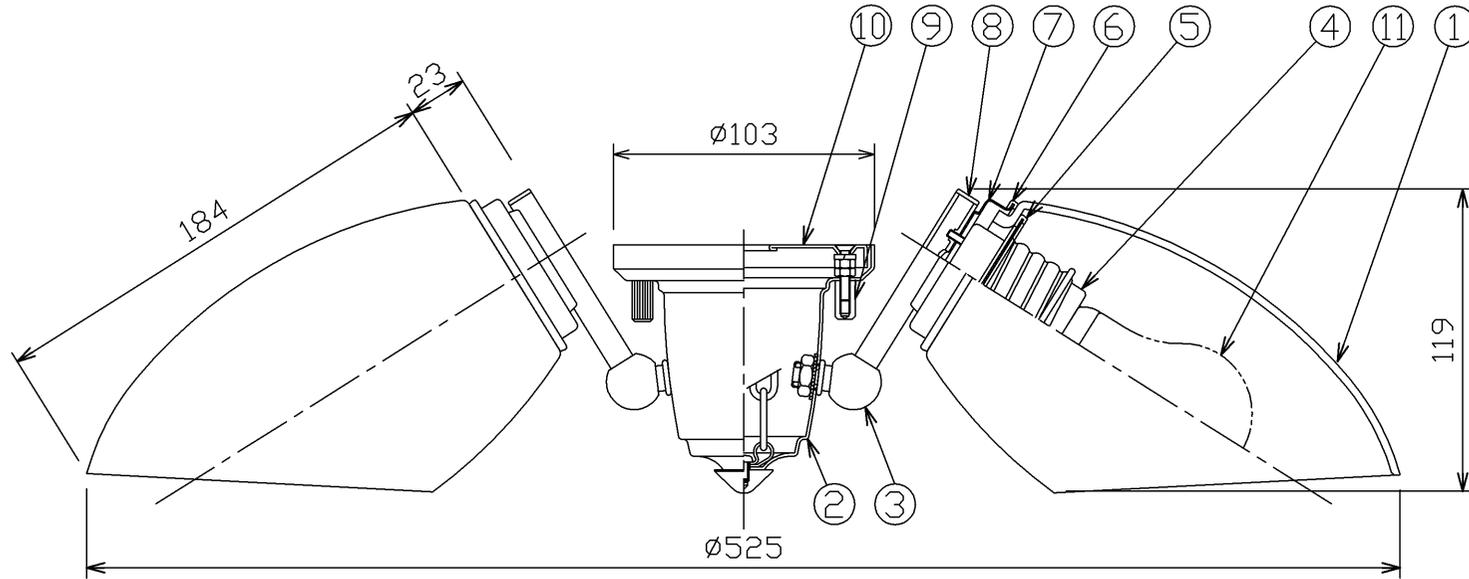


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	6	ガラス	乳白フロスト
2	フランジ	1	SPC(鋼板)	金色古美めっき
3	アーム	6	STKM(炭素鋼鋼管)	金色古美めっき
4	ソケット	6	磁器	DIS-3007(E26)
5	パッキン	6	SR(シリコンゴム)	乳白
6	パッキン	6	SR(シリコンゴム)	乳白
7	グローブ受け具	6	SPC(鋼板)	金色古美めっき
8	キャップ	6	ABS樹脂	黒
9	化粧ナット	2	BsBM(黄銅)	金色古美めっき
10	サポート	1	SPC(鋼板)	ユニクロメートめっき
11	ランプ	6	-	EFA15EL/11-Z(同梱)

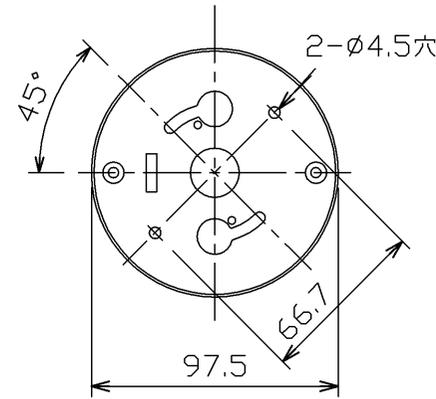


シーリングファン取付け専用器具
グローブ取付け：ねじモーガル方式

▲安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、シーリングファン取付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

(ご注意)

- 点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- 換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所はおやめください。照度低下の原因となります。
- 人感スイッチと併用して使用する場合、センサの動作によりランプの点滅が多くなる場所ではランプの短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物との距離は、0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。



電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	BFC60007ZN
100	ネオボールZ EFA15EL/11-Z ×6(同梱)	4.1	品名	東芝電球形蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2010-02358-04	
甲佐	森	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			