


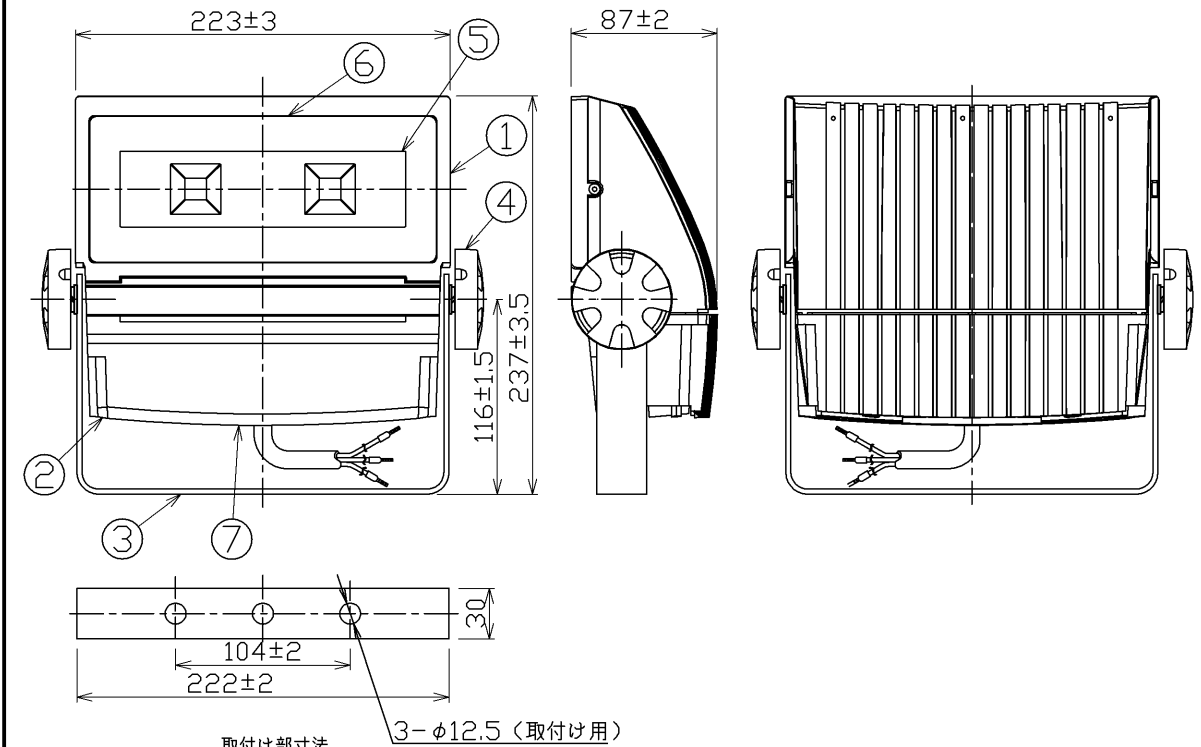

取付け部寸法

※取付けボルトはM10もしくはM12を使用してください。

諸特性	
平均演色評価数 (Ra)	68
相関色温度 (K)	5,000
風力係数	1.2
受圧面積 (m ²)	0.05

口出線	
クロロブレンキャブタイケーブル : 1.0mm ² ×3心 (青, 茶, 緑/黄: アース) : 先端Hスリーブ付き	
器具外寸法 : 1,500mm	


電気特性			
入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	周波数 (Hz)
100	0.35	35	50/60 共用
200	0.17	35	
240	0.15	35	

- 【使用上のご注意】
- ・LED素子には光色、明るさのバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
 - ・電源装置、LEDは標準組込みです。LEDユニットの交換はできません。予めご了承ください。
 - ・移動灯として使用しないでください。

安全上のご注意	
⚠警告	1. 次の場所では使用できません
	・ 霧気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。 ・ 海上や臨海部などの重塩害地、海岸部の塩害地。 ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。 ・ プールや浴室などの高温蒸気内。 ・ 器具に積雪（新雪）1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。 （これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください） ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所。
	2. 万が一、前面カバーが破損した場合には、必ず器具交換してください。 そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。
	3. 器具は構造物等の平滑面に確実に取り付けてください。落下の原因となります。
	4. 安全上LEDを直視することはおやめください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC (アルミダイカスト)	ポリエステル粉体焼付塗装
2	電 源 ケ ー ス	1	ADC (アルミダイカスト)	ポリエステル粉体焼付塗装
3	ア ー ム	1	SUS (ステンレス鋼)	ポリエステル粉体焼付塗装
4	調 整 ね じ	2	ADC (アルミダイカスト)	ポリエステル粉体焼付塗装
5	反 射 鏡	1	ADC (アルミダイカスト)	鏡面
6	カ バ ー	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明
7	フ ィ ル タ	2	ふっ素樹脂	—

標準色：白（半つやあり）
（参考マンセル値：N9.5）

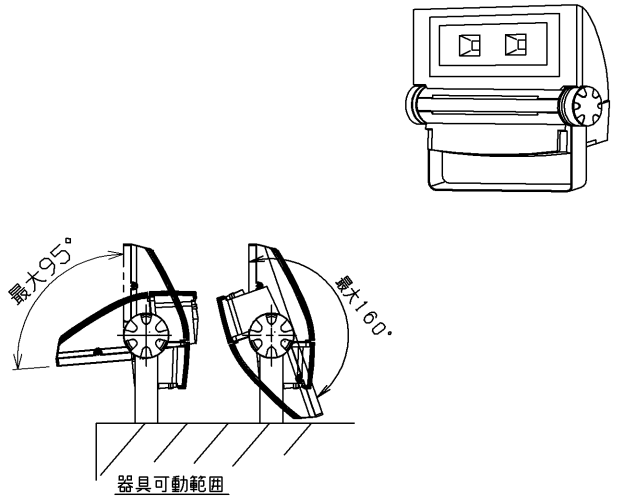

器具の使用角度および施工面（天井、床置き、壁面等）に制限はありません。

E-CORE™
[イー・コア]

中角タイプ 屋外用 (防雨形) LED投光器			
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100 200 240	—	4.0	LEDS-02902WM-LS9
			品名
			東芝LED投光器
承認		担当	図番
大里		岡	AA2010-02551-02
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社