




TOSHIBA

(2010.11.001) 2016.09. 001






A寸法は30mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法




皮むき後、白線と黒線に付属の保護チューブを根元までかぶせ、端子台に接続してください。

VVFケーブルの皮むき寸法

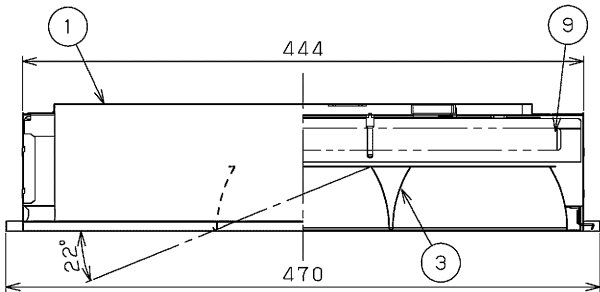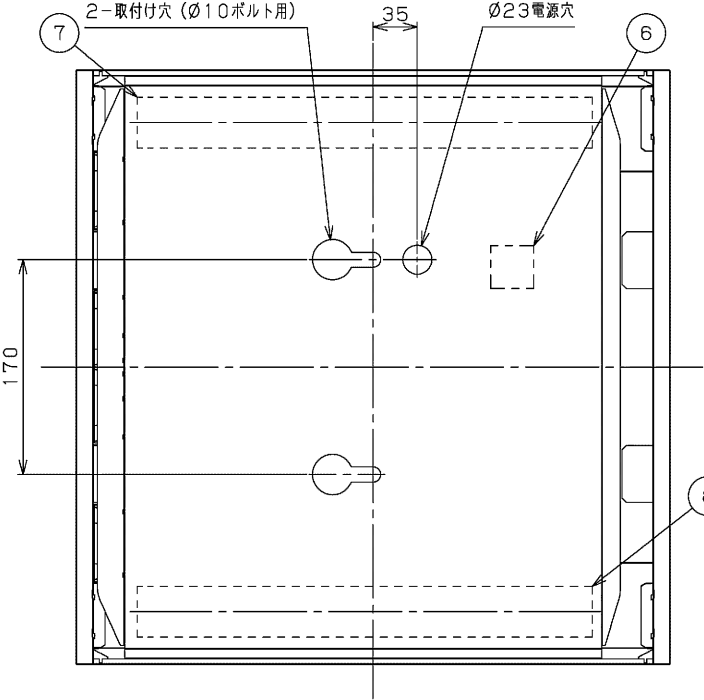

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.6	—
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
3	ルーバ	1	AlP (アルミニウム)	鏡面仕上げ
4	Vカバー	2	CGC (鋼板) t0.4	高反射白色塗装
5	ランプソケット	3	PBT樹脂	DFS-5415
6	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
7	安定器	1	—	FMB-32R6223
8	安定器	1	—	FMB-2-32R6223
9	ランプ	3	—	FHP32ワット

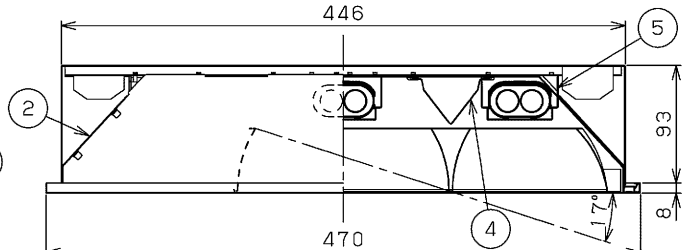


▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・変り天井（ロックールなど）には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法



Hf
FHP32
FPL36

組合せ形名			本 体	ルーバ
FHR-33122K-PR9			FHR-33120-PR9	F-33122
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHP32×3
100 242	PR	4.6	品 名	AA2010-02552-03
承 認	担 当	図 番	東芝ライテック株式会社	
石 川	小宮山	番 号	日本国内専用 (Use only in Japan)	
単位 mm	第三角法	図 番		