






TOSHIBA (2010.11.001) 2016.09. 001

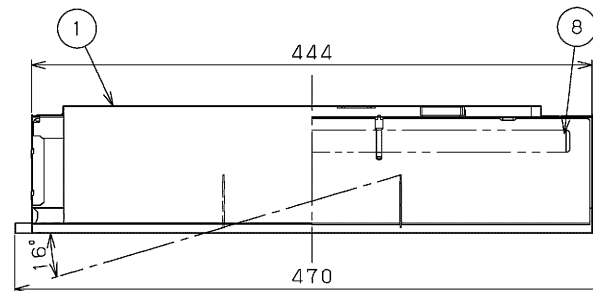


A寸法は40 mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法

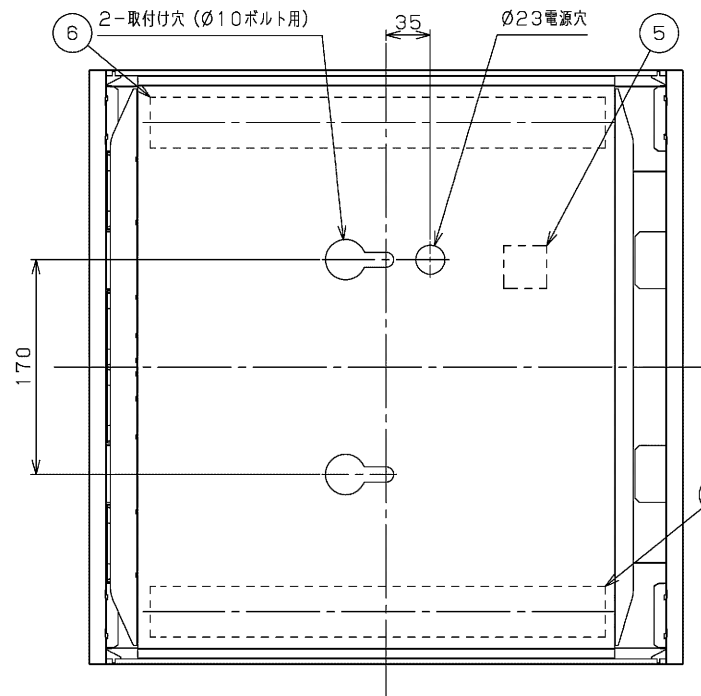

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.6	—
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
3	バツフル	1	SPC (鋼板) t1.0	メラミン焼付塗装 (白)
4	ランプソケット	3	PBT樹脂	DFS-5415
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	安定器	1	—	FMB-32R6223
7	安定器	1	—	FMB-2-32R6223
8	ランプ	3	—	FHP32ワット

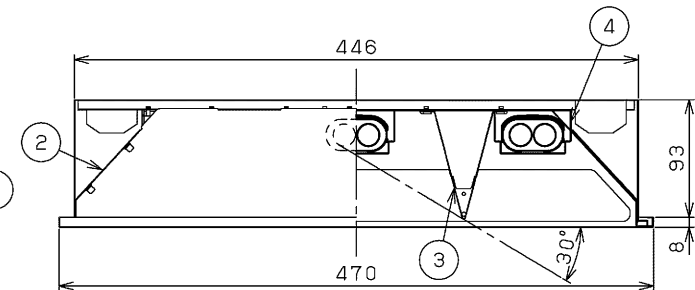


安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウールなど）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方
断熱材・防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。



Hf
FHP32
FPL36

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-33101-PR9	
100 242	PR	4.6	品名 電子式 東芝蛍光灯器具 FHP32×3		
承認		担当		図番 AA2010-02618-03	
石川		小宮山			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年07月07日>