


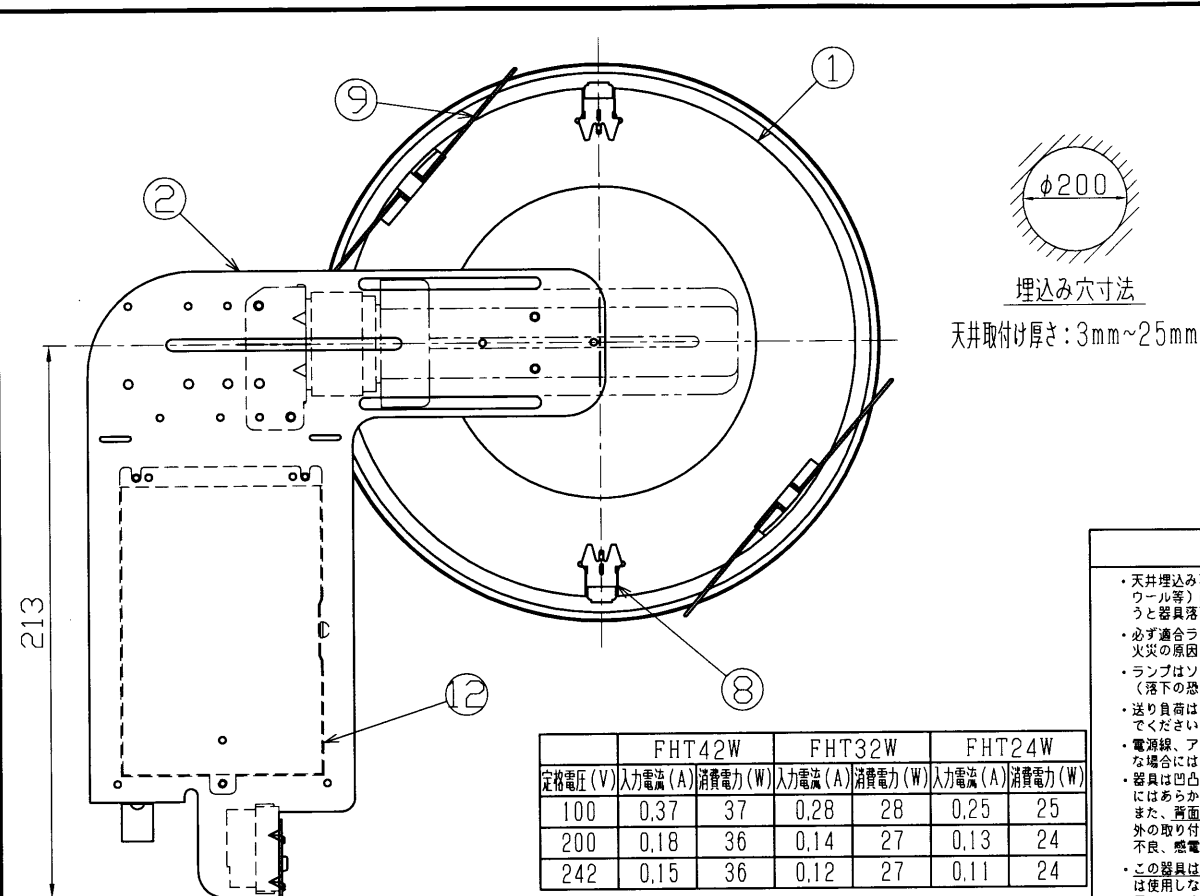


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC(銅版) t1.0	メラミン焼付塗装(白)
2	天 板	1	SGC(銅版) t1.0	—
3	ソケット金具	1	SGC(銅版) t1.0	—
4	反 射 鏡	1	AIP(アルミ) t1.0	銀色鏡面
5	化 粧 枠	1	SPC(銅版) t0.6	亜鉛めっき後、アクリル焼付塗装(白)
6	カ バ ー	1	ガラス t3.2	強化処理、透明、低誘虫仕様
7	パ ッ キ ン	1	EPDMゴム	白
8	取 付 け 金 具	2	SUS(ステンレス鋼)	—
9	取 付 け 金 具	2	SWP(ピアノ線)	—
10	ソ ケ ッ ト	1	PBT樹脂	DFS-5410
11	端 子 台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3621
12	電子安定器	1	—	FMB-426203
13	ラ ン プ	1	—	FHT42ワット

埋込み寸法

天井取付け厚さ: 3mm~25mm

安全に関するご注意

- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックワール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けしてください。(落下の恐れがあります。)
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・器具は凹凸面に取り付けしないでください。凹凸面に取り付ける際にはあらかじめパテ等で平滑処理してから取り付けしてください。また、背面より水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取り付けは、防水性が損なわれ湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は器具下面側のみ防雨形です。湿気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。また強い雨や突風が吹き込む場所には使用しないでください。間違えて使用しますと器具、部品の落下及び絶縁不良、感電の原因となります。
- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電、過熱による火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

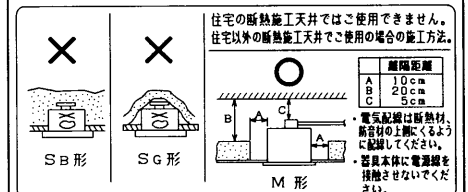

※この器具は器具下面側より誘導される虫に対して処置が施されています。


天井内面からの虫の侵入を防ぐものではありません。

※ガラスカバーの内側には紫外線カット用の塗料が塗布されているため、ほこりや気泡等が少し付着する場合がありますのでご了承ください。

※低誘虫膜は、虫の種類や周囲の環境によって効果が異なる場合があります。

Hf
ランプ専用


防水性能 防雨形(軒下用)

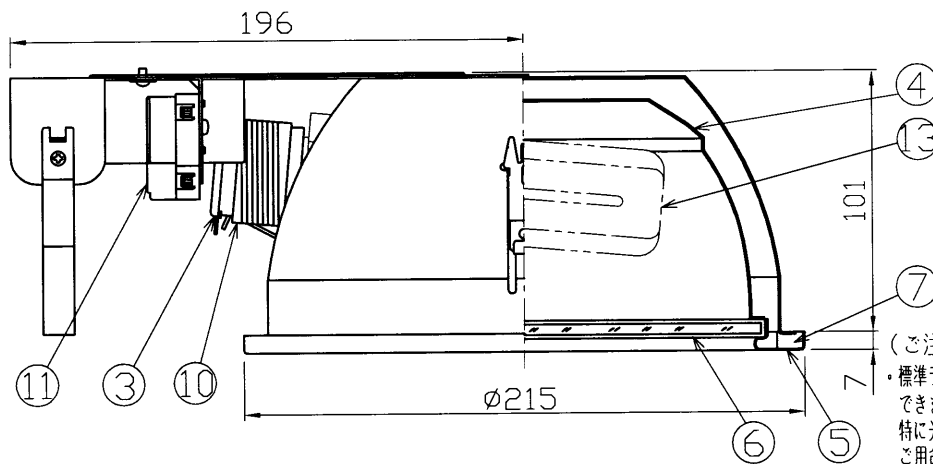

(ご注意)

・標準ランプはFHT42ですがFHT24、32もご使用できます。

特に光色の指定がない場合は、電球色の組み合わせとなります。ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。



電圧(V)	適合ランプ	消費電力(kg)	形名
100	FHT24Wx1	1.6	FHD-41910NMG-PM9
1	FHT32Wx1		品名
242	FHT42Wx1		東芝蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2010-02694-01
松野	富山		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社