
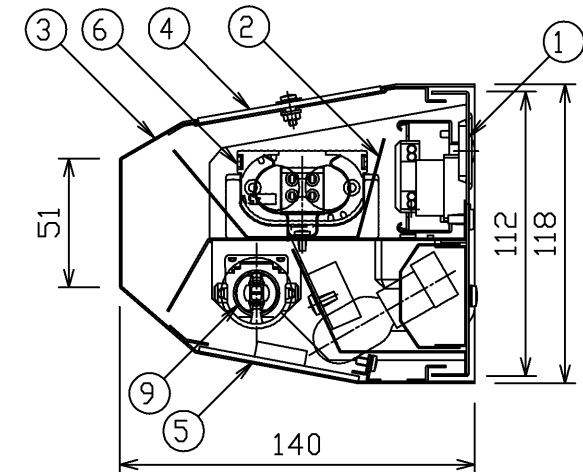


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
11	安 定 器	1	—	読書灯用 FBC-20184B	1	本 体	1	SPC(鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装(白)
12	電 子 ス タ ー タ	1	—	読書灯用 HKES2011	2	反 射 板	1	SPC(鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装(白)
13	ソ ケ ッ ト	1	PBT樹脂	常夜灯用 DIS-2916	3	カ バ ー	1	SPC(鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装(白)
14	ラ ン プ	1	—	常夜灯用 BABY100V5WTE	4	上面カバー	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳半
15	端 子 台	3	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3620	5	下面カバー	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳半
16	取付けねじ	2	UF(ユリア樹脂)	カバー用 M4	6	ソ ケ ッ ト	1	PBT樹脂	ベース照明用 DFS-5412
					7	ラ ン プ	1	—	ベース照明用 FHP45ワット
					8	安 定 器	1	—	ベース照明用 FMB-456215
					9	ソ ケ ッ ト	2	PBT樹脂	読書灯用 DFS-3244,3245
					10	ラ ン プ	1	—	読書灯用 FL20SS/18(φ28mm管)

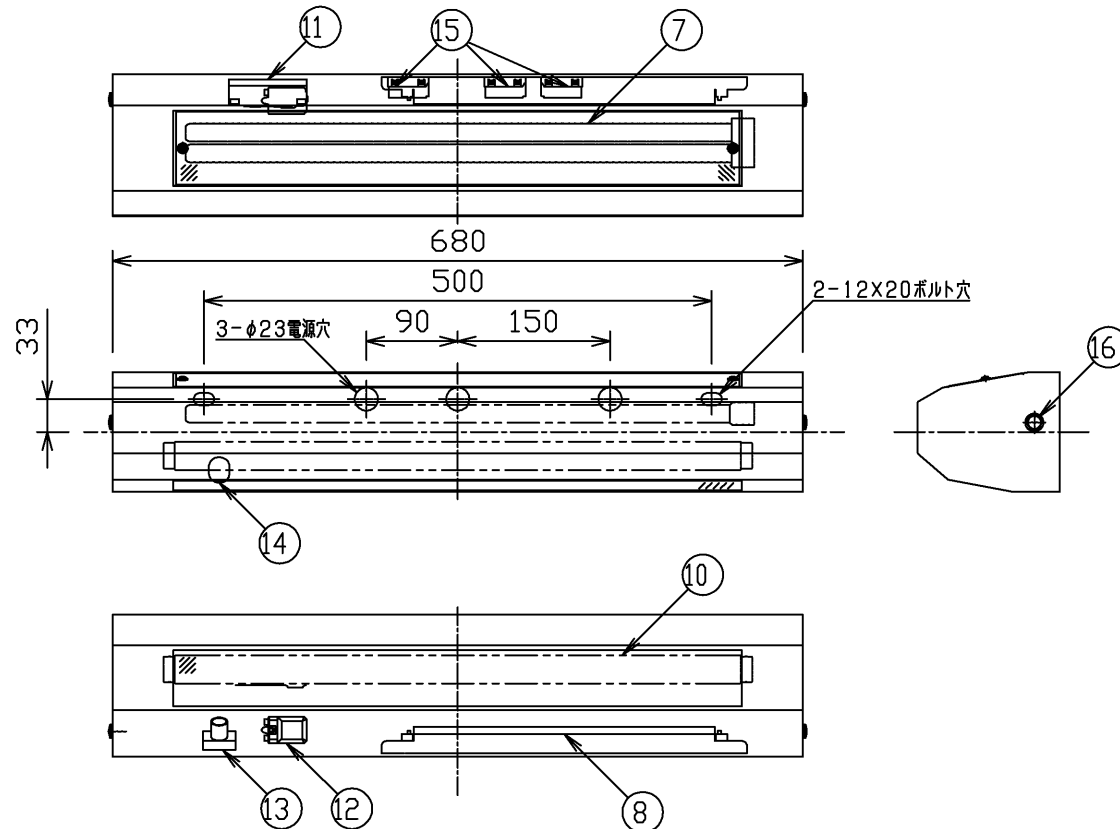

注) 1. ランプ交換のため、器具天板から400mm以上空目が必要となります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、壁面取付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・セードは確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、硫化水素、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

別表

ランプ	点灯方式
FHP45	電子式(PN)
FL20SS/18	電子スタータ式(EL)

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形 名
100	別表参照	4.7	FHT-51802-EL16
			品 名
			東芝蛍光灯器具
			FHP45X1, FL20X1, IL5WX1
			図 番
			AA2011-00020-03
			承認 担当
			渡 辺 富 山
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社