


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	—
2	本 体	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(銀色)
3	樹脂ケース	1	PBT樹脂	—
4	□ 金	1	—	E26

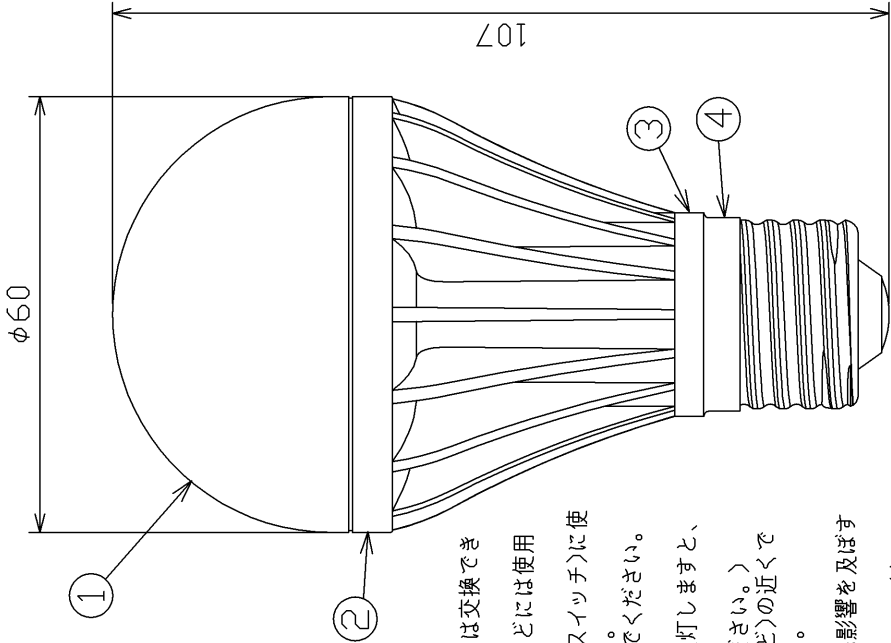

ラ ン プ 仕 様	
光源色	電球色
	107
寸 法	長 (mm)
外 径	60
質 量	133
□ 金	E26
電源周波数 (Hz)	50/60 共用
定格入力電圧 (V)	100
定格消費電力 (W)	9.4
定格入力電流 (A)	0.155
全 光 束 (lm)	650
最 大 光 度 (cd)	156
平均演色評価数 (Ra)	80
相関色温度 (K)	2,700
定格寿命 (h)	40,000

E-CORE™
「イー・コア」
LED電球

安全上のご注意	
⚠ 警 告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) ・調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因) ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注 意	・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ・水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)

形 名	LDA9L		品 名	東芝LED電球 一般電球形
	承 認	担 当	図 番	AA2011-00026-03
中 田 柴 原				
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。