
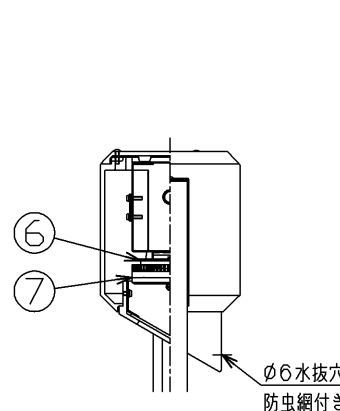


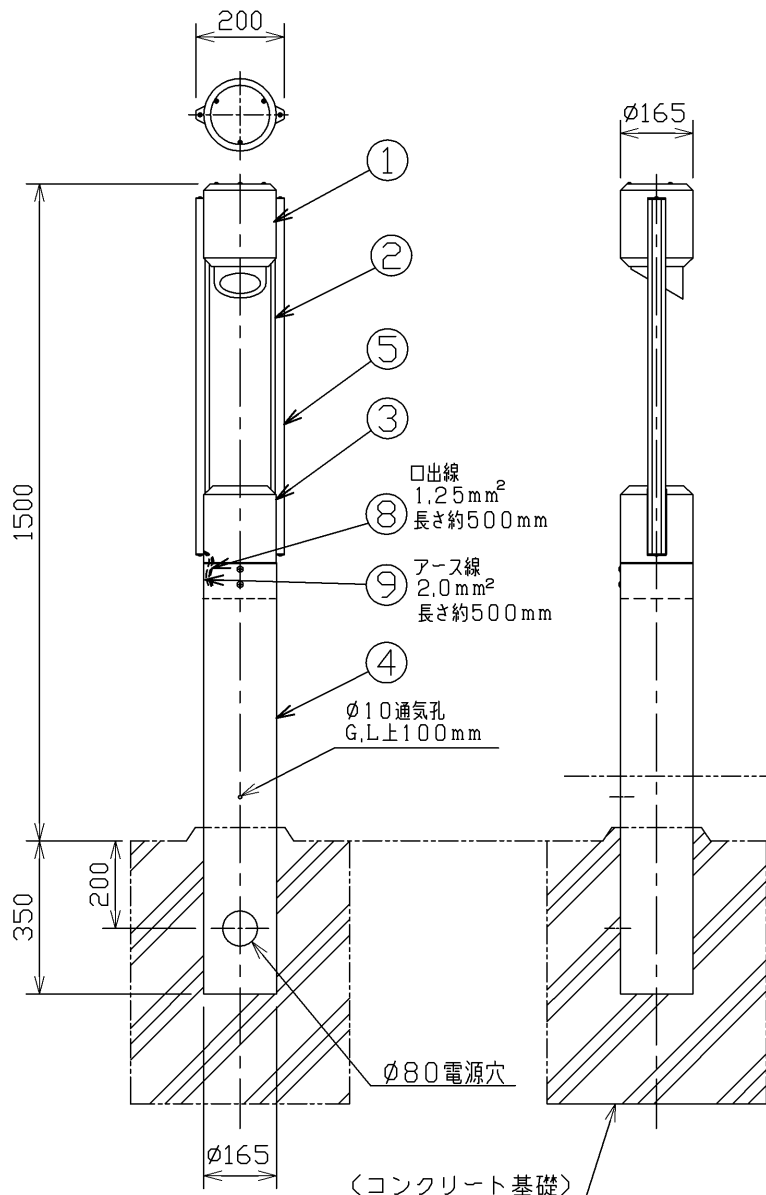

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体 (上)	1	AC (アルミ鋳物)	塗装
2	支 柱 ア ー ム	2	Al (アルミニウム)	塗装
3	本 体 (下)	1	AC (アルミ鋳物)	塗装
4	ポ ー ル	1	Al (アルミニウム) t3.0	塗装 φ165
5	カバ ー	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白
6	ソケット	1	—	DFS-2210
7	LEDランプ	1	—	LEDユニットフラット形6ワット (別売)
8	□出線	2	フルボン電線	—
9	アース線	1	IV (ビニル絶縁電線)	長さ約500mm

塗 装 : アクリル樹脂焼付塗装
標準色 : メタリックシルバー

安全上のご注意

- 沿岸の塩害地域、海上や臨海部などの重塩害地域では使用しないでください。早期の錆の発生、器具の倒壊・落下の原因となります。
- 風速60m/sを超える場所では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所では使用しないでください。絶縁不良、器具落下の原因となります。
- 防雨形器具です。湿気が多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 排水処理を行い、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポールの倒壊の原因となります。
- ポールの地際部には防食テープなどで養生を行ってください。塗装はがれ、ポール腐食の原因となります。
- 通気孔はふさがないように施工してください。腐食によるポールの倒壊の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

使用上のご注意

- ・LEDにはバツキがあるため、同一形名でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・調光器と組み合わせて使用することはできません。

E-CORE™
[イー・コア]
LEDガーデンライト

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名
100	LEDユニットフラット形 (別売) (左表による)	13.0	LEDG-61301
品 名			
東 芝 LED 照 明 器 具			
図 番			
AA2011-00539-02			
承認 担 当			
石田 今井			
単位 mm 第三角法			
東芝ライテック株式会社			

LEDユニット フラット形 (別売)			
電気特性			
適合ランプ形名	定格電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
LDF7-xx	100	0.11	6.9
LDF5-xx			5.4