


A寸法は35mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法


基本特性 (周囲温度 (25℃時))						
ランプ種類	40ランプ (LDL40T/25)			高出力ランプ (LDL40T/31)		
	入力電圧 (V)	100	200	242	100	200
入力電流 (A)	0.563	0.287	0.246	0.683	0.341	0.290
消費電力 (W)	56	55	55	68	66	66
平均消費電力 (W)	49	48	48	60	58	58



埋込み穴寸法

2-電源グラウンド (片側フサギゴム付き)
適合ケーブ* ル外形 $\phi 7.0 \sim 12.5$

2- ϕ 12ボルト用穴

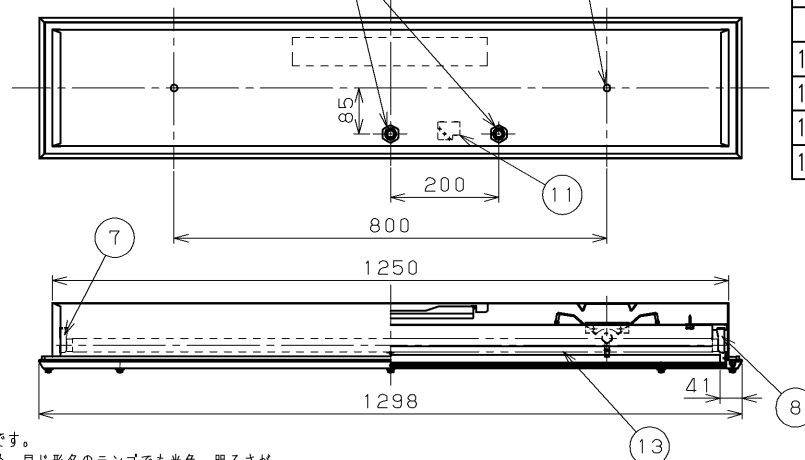

■初期照度補正機能付き照明器具使用上の注意

この器具はランプ初期の明るさを自動的に補正する機能を持つ照明器具です。ご使用の際は次の点にご注意ください。

ランプを寿命末期前に交換される場合は以下の手順によりランプの明るさを初期状態に戻してください。

①ランプを取り外す。

②電源ONを1秒以上、電源OFFを3秒以上を5回繰り返す。

③新しいランプを取り付ける。

- ・初期照度機能がリセットされた際はランプ点灯10秒後に初期時の器具光束の明るさに変化します。(10秒間は100%の明るさで点灯します。)

- ・ランプを装着しない状態で電源をON/OFFを繰り返すと初期照度機能がリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻る場合があります。

- 電源を切らずにランプを取り外した場合、100%の明るさで点灯する場合があります。その際は、電源をOFF/ONするとランプを取り外す前の明るさに戻ります。

- 器具、ランプの汚れに対する補正は行いませんので、定期的な清掃をお勧めします。

注) 1. この器具は初期照度補正機能付き調光式点灯器具です。

2. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名のランプでも光色、明るさが異なることがあります。予めご了承ください。

3. ランプ取り付けには方向性がありますのでご注意ください。詳しくは取扱説明書をご参照ください。

▲安全に関するご注意

・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。

- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。

・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。


・次亜塩素ナトリウム及び塩化ベンザルコニウムでの洗浄は行わないでください。器具腐食の原因となります。

・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかない
天井（ロックウールなど）には取り付けられないで
ください。指定以外の取り付けを行うと器具落下
の原因となります。

・東芝直管形LEDランプ[※]専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。

- 落下・感電・火災の原因となります。
- 器具内部に直接水をかけて洗淨しないでください。
感電・火災の原因となります。

・二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。





・防噴流レベルはIPグレードの第2特性数字の「5」レベルです。機械洗浄などを使用した非常に強力な水の噴射は避けてください。



器具の取り付け方


断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。
 枠とシャーシとの間に気密性を保つためのバックリングをもうけて
 おります。このため天井面と枠との間に隙間が発生することがあり
 ます。更に気密性を高めるためには器具と天井面との間をコー
 キングしてください。

住宅の断热施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断热施工天井でご使用の場合の施工方法

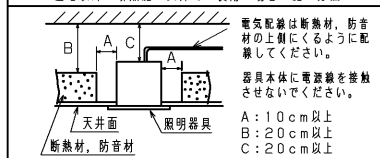

コーキング部詳細

部 番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.6	エポキシアクリル塗装 (白)
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.4	高反射白色塗装
3	枠	1	SUS (ステンレス鋼) t1.0	アクリルクリア塗装
4	カバー	1	強化ガラス t4.0	透明、飛散防止膜付き
5	取付けばね	4	SUS (ステンレス鋼)	－
6	取付けねじ	8	SUS (ステンレス鋼)	M4×12
7	ランプソケット	2	－	DFS-1202 (給電用)
8	ランプソケット	2	－	DFS-0102
9	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	白
10	パッキン	1	EPTゴム	黒
11	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
12	電源ユニット	1	－	LEK-330S026A02D
13	LEDランプ	2	－	LDL40

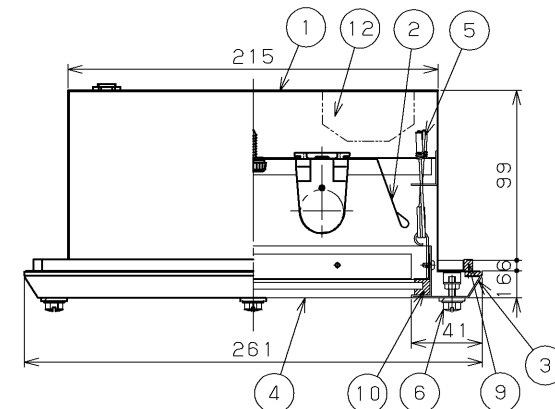

E-CORETM
[イー・コア]
LEDベースライト

HACCP・クリーンルーム用器具
クラス1,000~100,000推奨

		防水性能		防湿・防噴流形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEDR-42438-LJ9	
100 242	LJ	11.2	品名	東芝直管形LEDランプシステム	
			図番	照明器具	
承認	担当	AA2011-00765-03			
渡邊	佐野				
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2013年08月27日>