


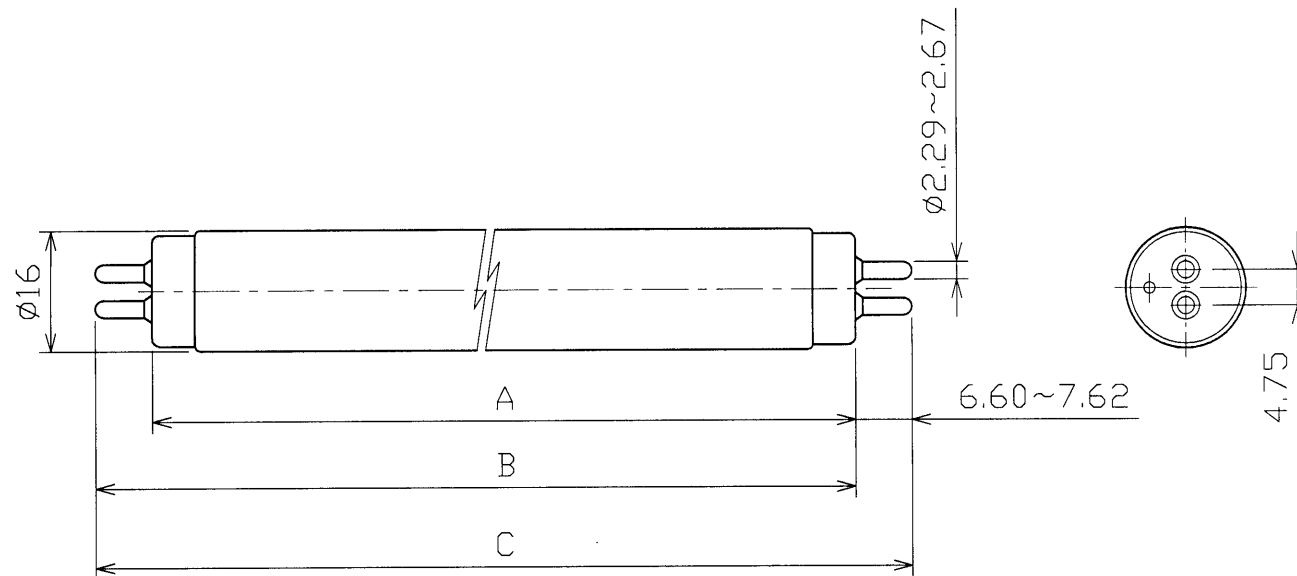

ランプ仕様		
光源色	EN(3波長形昼白色)	
管径 (mm)	16.0	
寸法	A (mm)	549.0
	B (mm)	553.7~556.1
	C (mm)	563.2以下
質量 (g)	54	
口金	G5	
始動電圧 (V)	235以下	
低温始動電圧 (V)	250以下 (10℃)	
定格ランプ電力 (W)	24	
ランプ電流 (A)	0.295	
全光束 (lm)	1,770	
平均演色評価数 (Ra)	84	
相関色温度 (K)	5,000	
定格寿命 (h)	9,000	

- (注) 1. 必ず専用器具でご使用ください。
 2. 全光束は100時間点灯後の値です。
 3. ランプ特性類はJIS C7601に規定された評価方法によります。

安全上のご注意	
△ 警告	・ 取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△ 注意	・ 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・ 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形名	FHF24S・EN	品名	東芝蛍光ランプ “ネオスリム”
承認	担当	図番	AA2011-00772-01
吉田	山田(太)	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		