


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	乳白
2	本体	1	PBT樹脂	白
3	□金	1	ADC(アルミダイカスト)	—
4	電極	5	BsBM(黄銅)	—
5	放熱シート	1	SR(シリコーンゴム)	アルミ箔付き

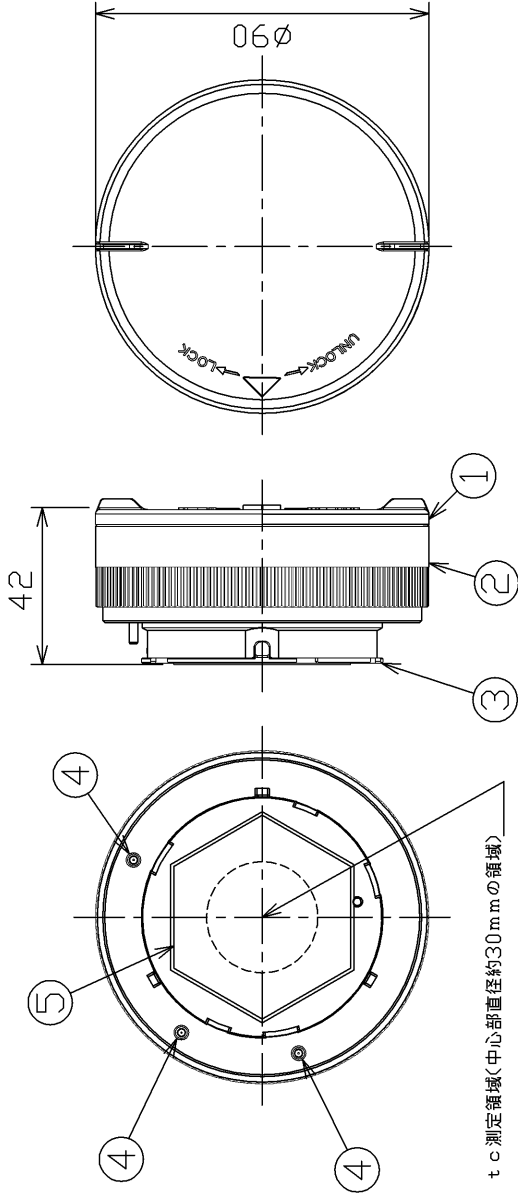

＜生産完了 2014年01月16日＞

ラ ン プ 仕 様	
寸 法	全 長 (mm)
外 径 (mm)	42
質 量 (g)	90
□ 金	190
電源周波数 (Hz)	GH76p-5
定格入力電圧 (V)	50/60共用
定格入力電流 (mA)	AC100 AC200
定格消費電力 (W)	256 145
全 光 束 (lm)	23.6 23.6
最大光度 (cd)	2,050
ビームの開き (度)	1,070
平均演色評価数 (Ra)	85
光源 色	70
相関色温度 (K)	昼白色
定格寿命 (h)	5,000
定格最高温度tc (℃)	40,000
調 光	75
	不可(非調光)

安全上のご注意

△ 警 告	- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) - 調光機能の付いた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などは絶対に使用しないでください。(破壊・発煙の原因) - 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△ 注 意	- 必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) - 水滴がかかると状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破壊の原因) - 物をぶつかけたり、傷をつつけたり、強く握ったりしないでください。(破壊・ケガの原因) - 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) - ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) - 器具に装着する時に、ランプと器具の接触部分の間にごみなど異物が入らないようにご注意ください。(短寿命の原因)

E-CORE™
[イーコア]
LEDライトエンジン

形 名		品 名	LEDライトエンジン
承 認	担 当	図 番	AA2011-00942-02
兼 田	松 下		
単 位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)