


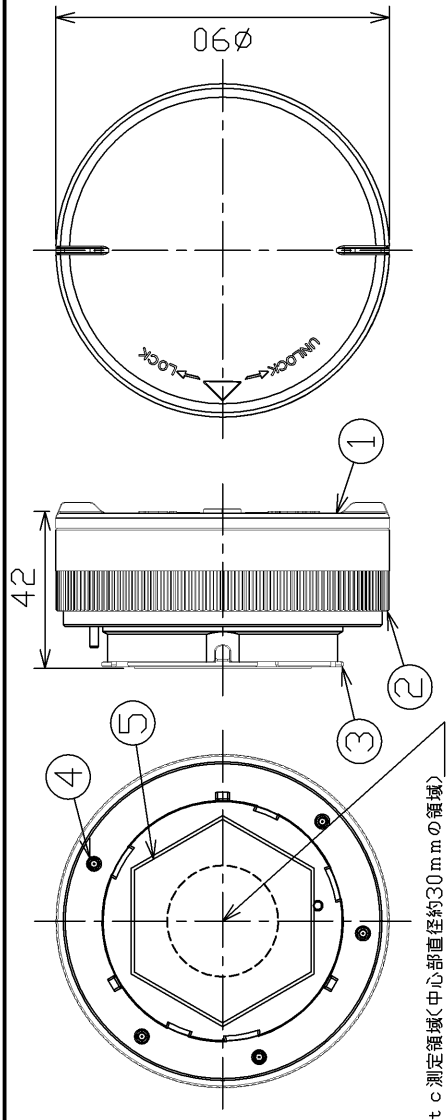

t c測定領域(中心部直径約30mmの領域)

ご購入求めの前に

- ・ランプ単体では調光はできません。調光には調光器が必要です。
- ・専用の調光器との組み合わせで約5%～100%(全光)の調光をすることが出来ます。
- ・非調光用途として使用される場合は、調光非対応器具にて使用できません。
- ・人感スイッチや自動点滅装置や遠隔防止スイッチなどには使用できない場合があります。
- ・適合調光器、接続台数の上限につきましては別途お問い合わせください。
- ・その他SES-L、MES-Lと組み合わせでご使用の場合につきましては別途お問い合わせください。

【ご使用上の注意】

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯スイッチ(オン/オフスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・0%に近い明るさの状態では電源を切り、電源を再投入した場合は、点灯までに時間がかかったり、点灯しない場合があります。
- ・この場合は一度100%の明るさに操作すると点灯します。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで使用しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを探索した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・調光器のつまみを絞ると消費電力は消費します。長時間消費する場合は、電源スイッチを切ることをお勧めします。
- ・LED素子には下層近くの状態ではLED素子の明るさが低減するため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光しレベルが下層近くの状態ではLED素子の明るさが低減するため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- ・組み合わされる調光制御装置や使用環境、調光制御装置からの距離によっては調光動作にバラツキが生じる場合があります。
- ・ランプと被照射物との距離は0.1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・ランプからわずかに音がすることがありますが異常ではありません。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所では使用しないでください。

安全上の注意

- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- ・白熱電球用調光器(2線式調光器)と組み合わせ使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- ・直流電源で使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- ・点灯中はランプを直視しないでください。(視覚障害の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
- ・水滴がかかっている状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
- ・物をぶつけたたり、傷をつけたたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
- ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
- ・器具に装着する時に、ランプと器具の接触部分の間にゴミなど異物が入らないようにご注意ください。(短寿命の原因)

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PG(ポリカーボネート樹脂)	乳白
2	本体	1	PBT樹脂	白
3	口金	1	ADC(アルミダイカスト)	—
4	電極	5	BsBM(黄銅)	—
5	放熱シート	1	SR(シリコーンゴム)	アルミ箔付き

ランプ仕様

寸全	長(mm)	42
法外	径(mm)	90
質	量(g)	190
口金		HG76p-5
電源周波数	(Hz)	50/60共用
定格入力電圧	(V)	AC100AC200AC242
定格入力電流	(mA)	— — —
定格消費電力	(W)	24 24 24
全光束	(lm)	1,550
最大光度	(cd)	2,050
ビームの開き	(度)	45
平均演色評価数	(Ra)	80
光源色		電球色
相関色温度	(K)	3,000
定格寿命	(h)	40,000
定格最高温度	(℃)	75
調光	光(%)	約5~100

E-CORE™
[イーコア]
LEDライトエンジン

形名	品名		図番	東芝ライテック株式会社
	LECFL24L-M15GHP30	LEDライトエンジン		
承認	担当	根津	AA2011-01046-02	東芝ライテック株式会社
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)