

2011.11. 059

3

4

5

6


7

8

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	260
内装箱	135×450×100	5	1,600
外装箱	297×478×240	20	6,800

定格電流	20A
定格電圧	250V
露出・埋込の別	露出・埋込み兼用
端子構造	SL端子
適合電線	電源側 φ2.0, φ2.6 Cu単線専用 アース側 φ1.6, φ2.0, φ2.6 Cu単線専用
適合規格	電気用品安全法 日本配線器具工業会規格 JWDS0033 EV充電用コンセント・差込プラグ
適合プラグ	EV充電用差込プラグ(20A250V) 日本配線器具工業会規格 JWDS0033の適合品

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	コンセント本体	1	UF(ユリア樹脂)	—
2	カバー	1	ABS樹脂/ PC(ポリカーボネート樹脂)	シルバー
3	扉	1	ABS樹脂/ PC(ポリカーボネート樹脂)	—
4	刃受け	1	BsP(銅)	—
5	アース刃受け	1	BsBM(黄銅)	—
6	絶縁サポート	1	ABS樹脂	緑
7	防水パッキン	1	EPDMゴム	グレー

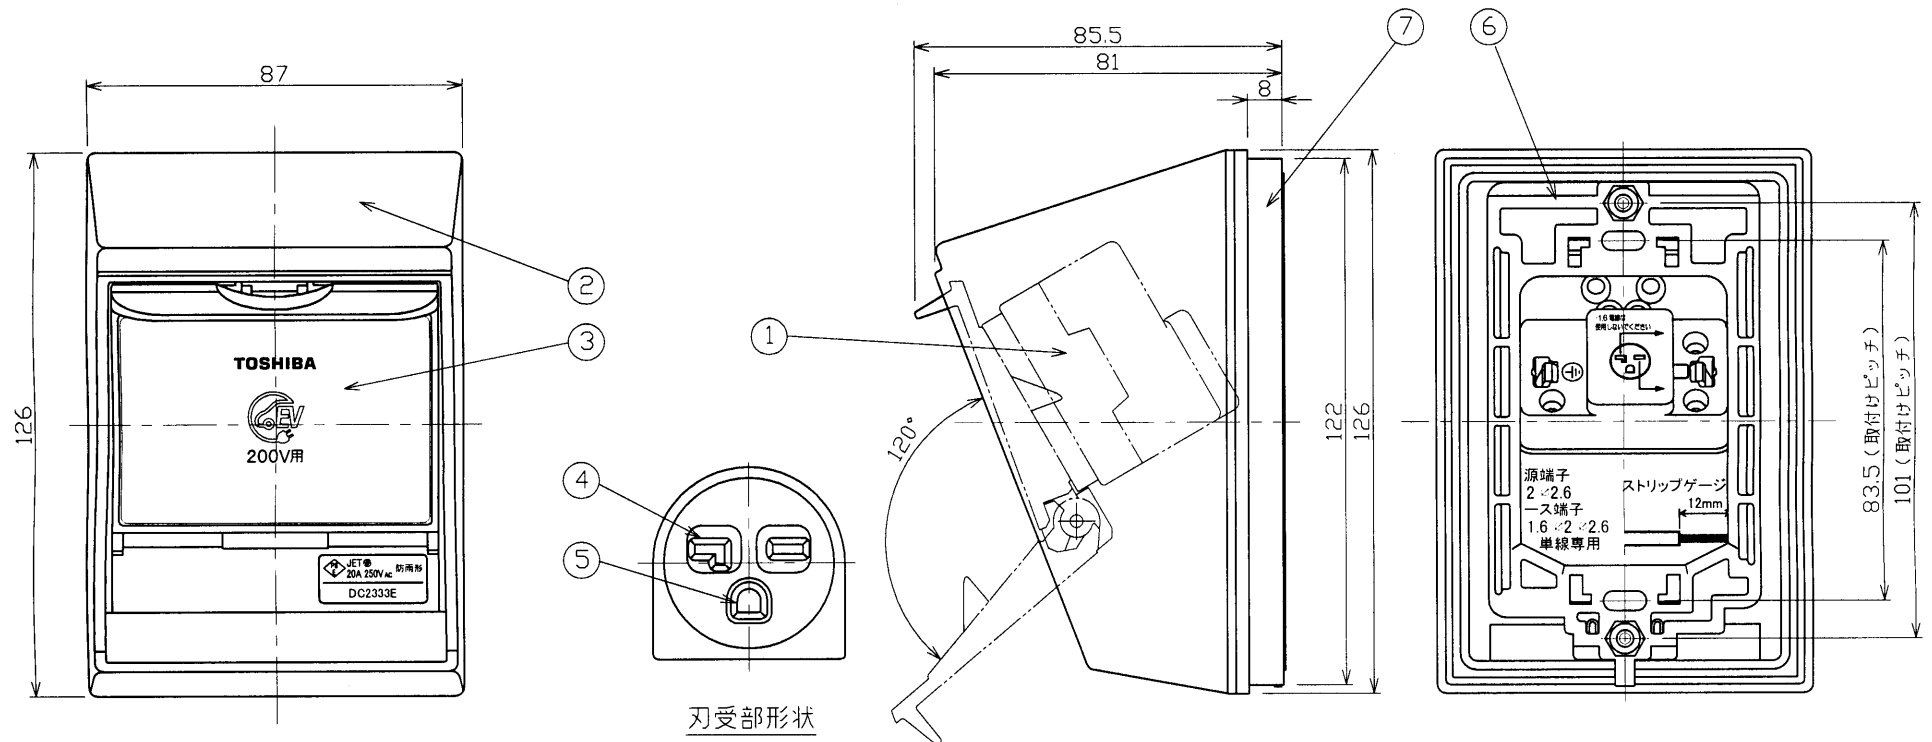

刃受部形状

△警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は 適合電線の被ふくをストリップゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
安本	鳥居	EV充電用屋外コンセント 200V
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. DC2333E
三面角法 3RD ANGLE PROJECTION		図面番号 DRAWING NO. AA2011-01111-02
尺 度 SCALE		単 位 UNITS mm

<生産完了 2016年10月現在>(Use only in Japan)