



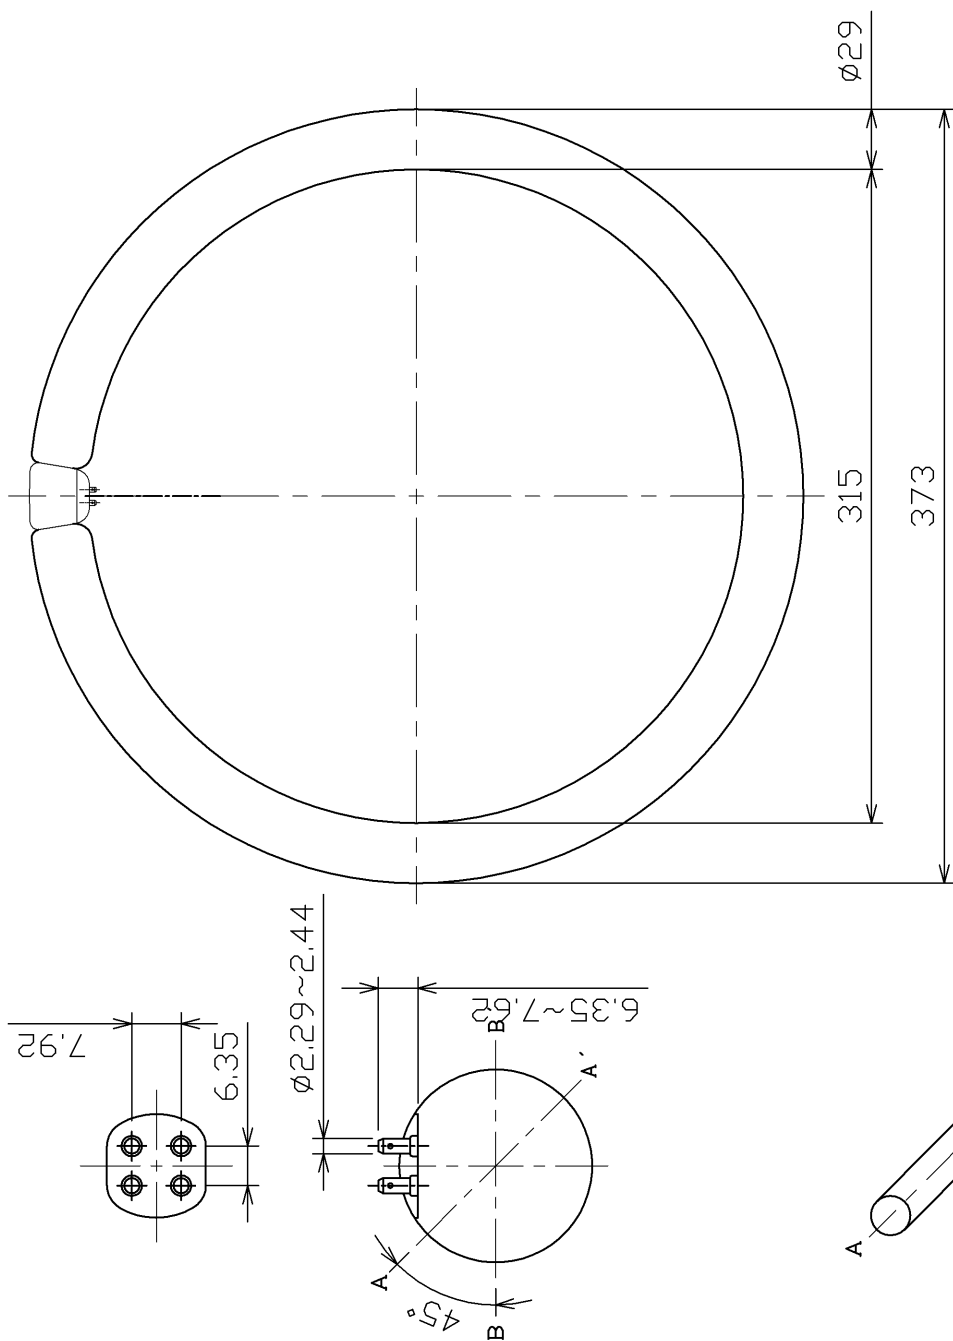

無仕人

光源色	クリア電球色
管径 (mm)	29
内径 (mm)	31.5
外径 (mm)	37.3
質量 (g)	275
口金	G10q
定格ランプ電力 (W)	38
ランプ電流 (A)	0.425
定格入力電圧 (V)	200
始動電圧 (V)	180以下
低温始動電圧 (V)	180以下 (10℃)
全光束 (lm)	3,440
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	2,800
定格寿命 (h)	12,000
適合点灯管	FG-4P
適合電子点灯管	FE4P

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上の注意

▲ 警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
▲ 注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。 (落下・破損・ケガ、不点灯・過熱・発煙の原因)

形名	FCL40ELC/38LLN	品名	東芝蛍光ランプ サークライン “メロウZ ロングライフ”
		図番	AA2012-00102-01
		担当	山田（太）
		承認	吉田
単位	mm	第三角法	

日本国内専用 (Use only in Japan)