


ランプ仕様	
光源色	クリアナチュラルライト
管径 (mm)	28.0
寸法	A (mm) 580.0 (標準値)
	B (mm) 586.0~588.4
	C (mm) 595.5以下
質量 (g)	112
口金	G13
定格ランプ電力 (W)	18
ランプ電流 (A)	0.350
定格入力電圧 (V)	100
始動電圧 (V)	94以下
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)
全光束 (lm)	1,470
開口角 (度)	180
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	5,200
定格寿命 (h)	15,000
適合点灯管	FG-1E・FG-1P
適合電子点灯管	FE1E

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

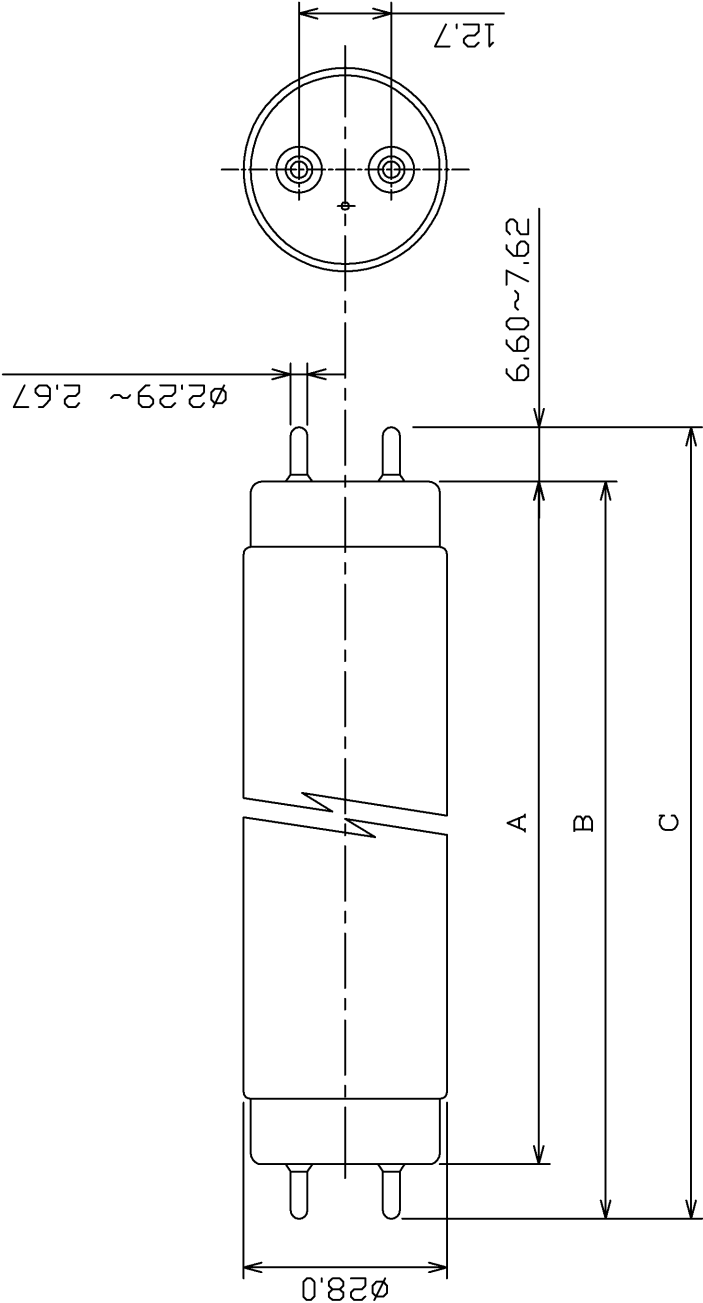

安全上のご注意	
△警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。 (落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。	

形名	FL20SS・ENC / 18PDLN	品名	東芝蛍光灯 直管 “メロウZ プライド”
承認	吉田	担当	山田(太)
単位 mm		第三角法	AA2012-00094-01
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)