


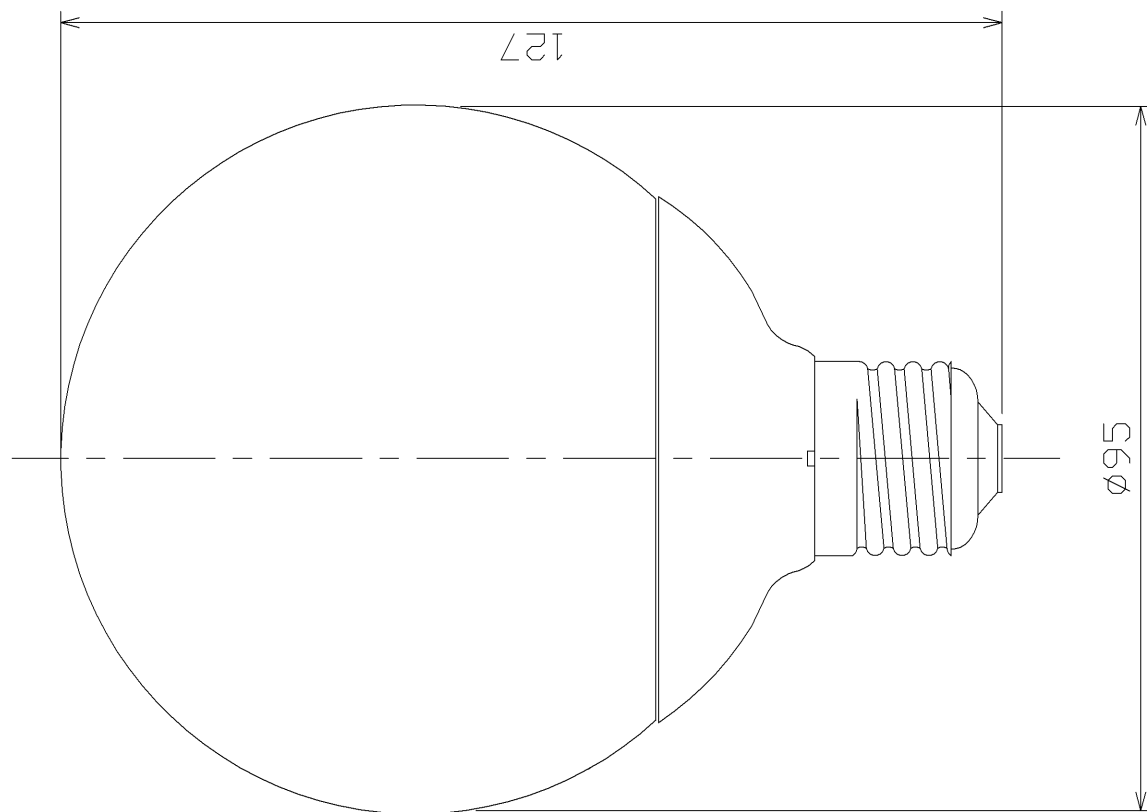

美仕のふん

光源色	EX-N(3波長形昼白色)
グロ－ブ	ガラス乳白
寸外 径 (mm)	95
法全 長 (mm)	127
質 量 (g)	130
口 金	E26
電源周波数 (Hz)	50/60共用
定格入力電圧 (V)	100
定格消費電力 (W)	20
定格入力電流 (A)	0.34
全 光 束 (lm)	1320
下 方 光 度 (cd)	140
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	5,000
定格寿命 (h)	6,000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安金土の約共損

△警告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因） ・調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対には使用しないでください。（破損・発煙の原因） ・取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
△注意	・水滴がかかる状態や温度の高いところで使用しないでください。（破損の原因） ・物をぶつけたたり、傷をつけたたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因） ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因） ・ランプはソケットに確実に取付けてください。（落下の原因）

形名	EFG25EN/20-ZN	品名	東芝電球形蛍光ランプ ネオボールZ
承認	吉田	図番	AA2012-00449-01
担当	中村		
単位 mm	第三角法		
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)