

2012.06. E637

3

4

5

6






7

8

△ 安全に関するご注意

- 本機は、-10℃~60℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 屋外や露出取り付け、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。落下・感電の原因となります。

部番	部 品 名	個数
1	上カバー	1
2	下カバー	1
3	9ピンコネクタ	1
4	銘版	1
5	固定用ねじ穴	2
付	注意書きシール	1
属	PINシール	2
品	IDシール	2

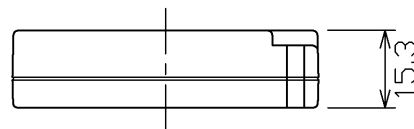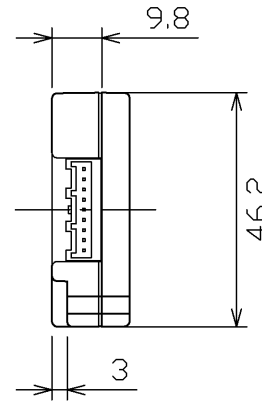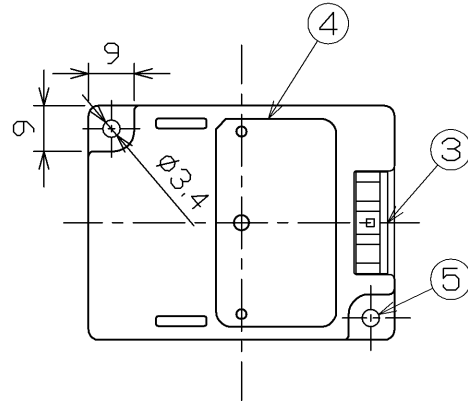

仕 様

電 源	定格電圧	DC4.5~16V (9ピンコネクタから供給)
	消費電力	1.2W以下
通 信	通信方式	無線2.4GHz (Bluetooth)
	無線通信距離	見通し100m
環 境	使用周囲温度	-10℃~60℃
	使用周囲湿度	10%~90%RH以下 (非結露状態)
質 量	28g	

承認 APPROVED BY 岸本	担当 CHARGED BY 高橋 (満)	名 称 TITLE 東芝 IT アダプタ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 <small>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.</small>		形 名 MODEL NO. BTA-4012B
		図面番号 DRAWING NO. AA2012-00546-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)