

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。

本体の角度調整範囲



- ・本体の角度調整を行う際は、必ず化粧リング又は調整ナットをゆるめてゆっくりと動かしてください。調整後化粧リング又は調整ナットを締めて固定してください。

△注意

点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が高温になっておりますので触れないでください。やけどの原因となります。

△警告

本体は無理に動かさないでください。破損、感電、火災の原因となります。

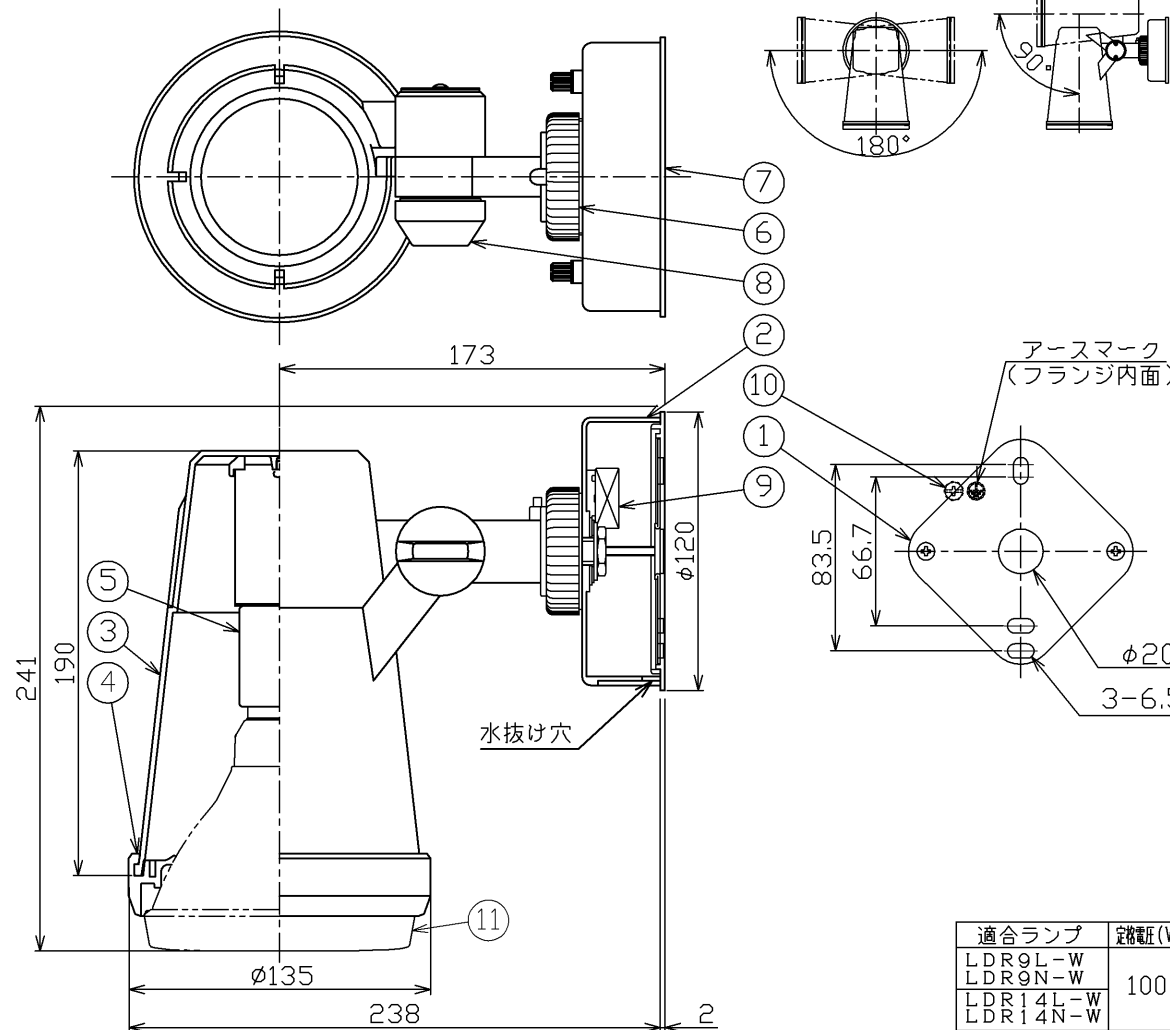


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サポート	1	SUS(ステンレス) t1.0	—
2	フランジ	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(銀色)
3	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(銀色)
4	パッキン	1	SR(シリコンゴム)	黒
5	ソケット	1	磁器	DIS-3025(E26)
6	化粧リング	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(銀色)
7	本体パッキン	1	SR(シリコンゴム)	黒
8	調整ナット	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(銀色)
9	端子台	1	UF(ウリア樹脂)	DFC-3619
10	アースねじ	1	Bs BM(黄銅)	M4 ニッケルめっき
11	ランプ	1	—	LED電球ビームランプ形(別売)

△安全に関するご注意

- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・取り付けの際は取付け面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造造物によっては、ポリ台・木台を使用してください。
- ・水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- ・この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。

(ご注意) 調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。



屋外用

壁面取付け専用
天井・床置取付け不可

防水性能

防雨形

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100(別表参照)		1.3	LED S88901(S)
品名	承認	担当	図番
東芝LED照明器具	山野井	柳田	AA2012-00607-03
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

適合ランプ	定格電圧(V)	定格電流(A)	定格消費電力(W)
LDR9L-W LDR9N-W	100	0.16	9.4
LDR14L-W LDR14N-W		0.24	14.0

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年05月25日>