


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
2	□金ボディ	2	PBT樹脂	—
3	□金給電側ピン	2	BsBM(黄銅)	—
4	□金接地側ピン	1	BsBM(黄銅)	—

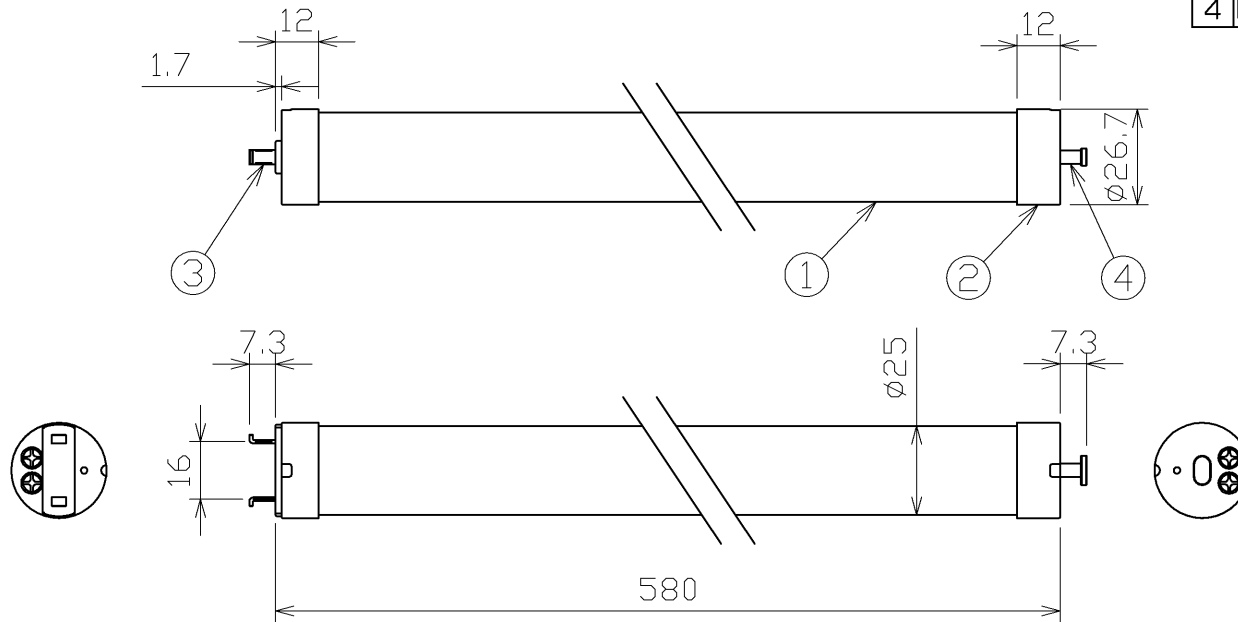

ランプ仕様	
種別	20形
光源色	昼白色
質量(g)	175
□金	GX16t-5
定格消費電力(W)	1.3
定格入力電流(A)	0.35
全光束(lm)	1,200
平均演色評価数(Ra)	83
相関色温度(K)	5,000
定格寿命(h)	40,000

- 注) 1.東芝直管形LEDベースライトとのセットでご使用ください。
 2.LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名のランプにおいても光色、明るさが異なることがあります。ご承知ください。

▲安全に関するご注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因) ・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは、分解しないでください。(感電・ケガ・漏電の原因) ・点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因) ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ランプをソケットに挿入し、90度回転させて器具に確実に取り付けてください。(落下・ケガの原因) ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因) ・防湿・防雨形照明器具以外で使用される場合は、雨水や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損・落下によるケガの原因) ・塗料を塗ったり、物で覆ったりしないでください。(破損の原因)

E-CORE™
【イー・コア】
 LEDランプ

JEL801適合品

形名	LDL20T・N/13/12-02 (1/2)	品名	東芝直管形LEDランプ
	承認		担当
酒井	大野	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法	

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2015年10月27日>

1灯用器具との組み合わせ時 20W×1

適合ランプ基本特性 [周囲温度 (25℃時)]						
ランプ種類	20ランプ (LDL20T/13)			高出力ランプ (LDL20T/15)		
	入力電圧 (V)	100	200	242	100	200
入力電流 (A)	0.172	0.09	0.08	0.193	0.099	0.085
消費電力 (W)	17.0	17.0	17.0	19.0	19.0	19.0

2灯用器具との組み合わせ時 20W×2

適合ランプ基本特性 [周囲温度 (25℃時)]						
ランプ種類	20ランプ (LDL20T/13)			高出力ランプ (LDL20T/15)		
	入力電圧 (V)	100	200	242	100	200
入力電流 (A)	0.309	0.115	0.133	0.354	0.177	0.15
消費電力 (W)	30.5	29.5	29.5	35.0	34.0	34.0

E-CORE™
[イーコア]
LEDランプ

形名	LDL20T・N/13/12-02 (2/2)		品名	東芝直管形LEDランプ 特性表 (LDL20)		
	承認	担当		図番	AA2012-00550-03	
	酒井	大野			東芝ライテック株式会社	
単位	mm		第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2015年10月27日>