


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	-
2	口金ボディ	2	PBT樹脂	-
3	口金給電側ピン	2	BsBM(黄銅)	-
4	口金接地側ピン	1	BsBM(黄銅)	-

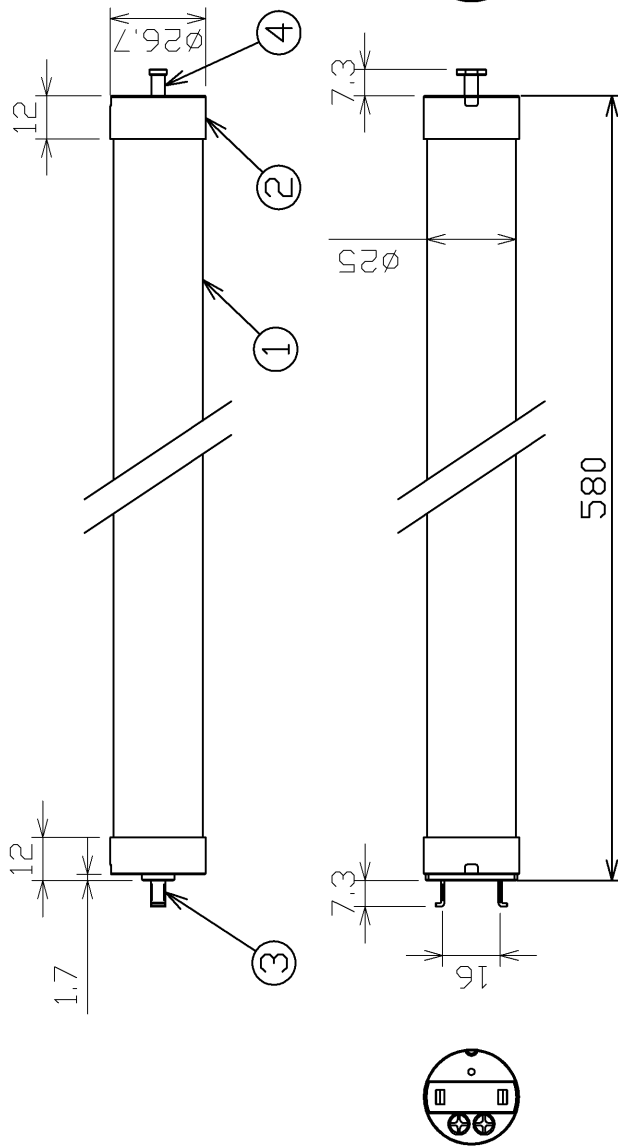

ランプ仕様

種別	20形
光源色	温白色
質量(g)	175
口金	GX16t-5
定格消費電力(W)	13
定格入力電流(A)	0.35
全光束(lm)	1,100
平均演色評価数(Ra)	83
相関色温度(K)	3,500
定格寿命(h)	40,000

E-CORE™
[イーコア]
LEDランプ

JEL801準拠

形名	LDL20T・WW/13/11-02 (1/2)	品名	東芝直管形LEDランプ
承認	酒井	図番	AA2012-00708-03
担当	大野		
単位	mm	第三角法	

日本国内専用 (Use only in Japan)

東芝ライテック株式会社

注) 1. 東芝直管形LEDベースライトとのセットでご使用ください。
2. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名のランプにおいても光色、明るさが異なることがあります。ご承知ください。

⚠安全に関するご注意

- ・取り付け、取りはずしや清掃の時は、必ず電源を切ってください。
(感電の原因)
- ・落ししたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。
(破損・ケガの原因)
- ・ランプは、分解しないでください。
(感電・ケガ・漏電の原因)
- ・点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。
(ヤケドの原因)
- ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。
(破損・ケガの原因)

- ・ランプをソケットに挿入し、90度回転させて器具に確実に取り付けてください。
(落下・ケガの原因)
- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
(火災や器具過熱の原因)
- ・防湿・防雨形照明器具以外で使用される場合は、雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。
(絶縁不良や破損・落下によるケガの原因)
- ・塗料を塗ったり、物で覆ったりしないでください。
(破損の原因)

1 灯用器具との組み合わせ時 20W×1

ランプ種類	20ランプ (LDL20T/13)			高出力ランプ (LDL20T/15)		
	適合ランプ基本特性 [周囲温度(25℃時)]	100	200	242	100	200
入力電圧(V)	0.172	0.09	0.08	0.193	0.099	0.085
入力電流(A)	17.0	17.0	17.0	19.0	19.0	19.0
消費電力(W)						

2 灯用器具との組み合わせ時 20W×2

ランプ種類	20ランプ (LDL20T/13)			高出力ランプ (LDL20T/15)		
	適合ランプ基本特性 [周囲温度(25℃時)]	100	200	242	100	200
入力電圧(V)	0.309	0.115	0.133	0.354	0.177	0.15
入力電流(A)	30.5	29.5	29.5	35.0	34.0	34.0
消費電力(W)						

E-CORE™
[イ→コア]
LEDランプ

形名	LDL20T・WW/13/11-02 (2/2)	
品名	東芝直管形LEDランプ 特性表(LDL20)	
承認	酒井	担当 大野
図番	AA2012-00708-03	
単位	m	第三角法
東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)