


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	アーム	1	STK (炭素鋼棒) t2.3	φ42.7 アクリル焼付塗装 (グレイッシュブラック)
2	器具取付け板	1	SPC (鋼板) t4.5	アクリル焼付塗装 (グレイッシュブラック)
3	取付け板	1	SPC (鋼板) t3.2	アクリル焼付塗装 (グレイッシュブラック)
4	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	黒

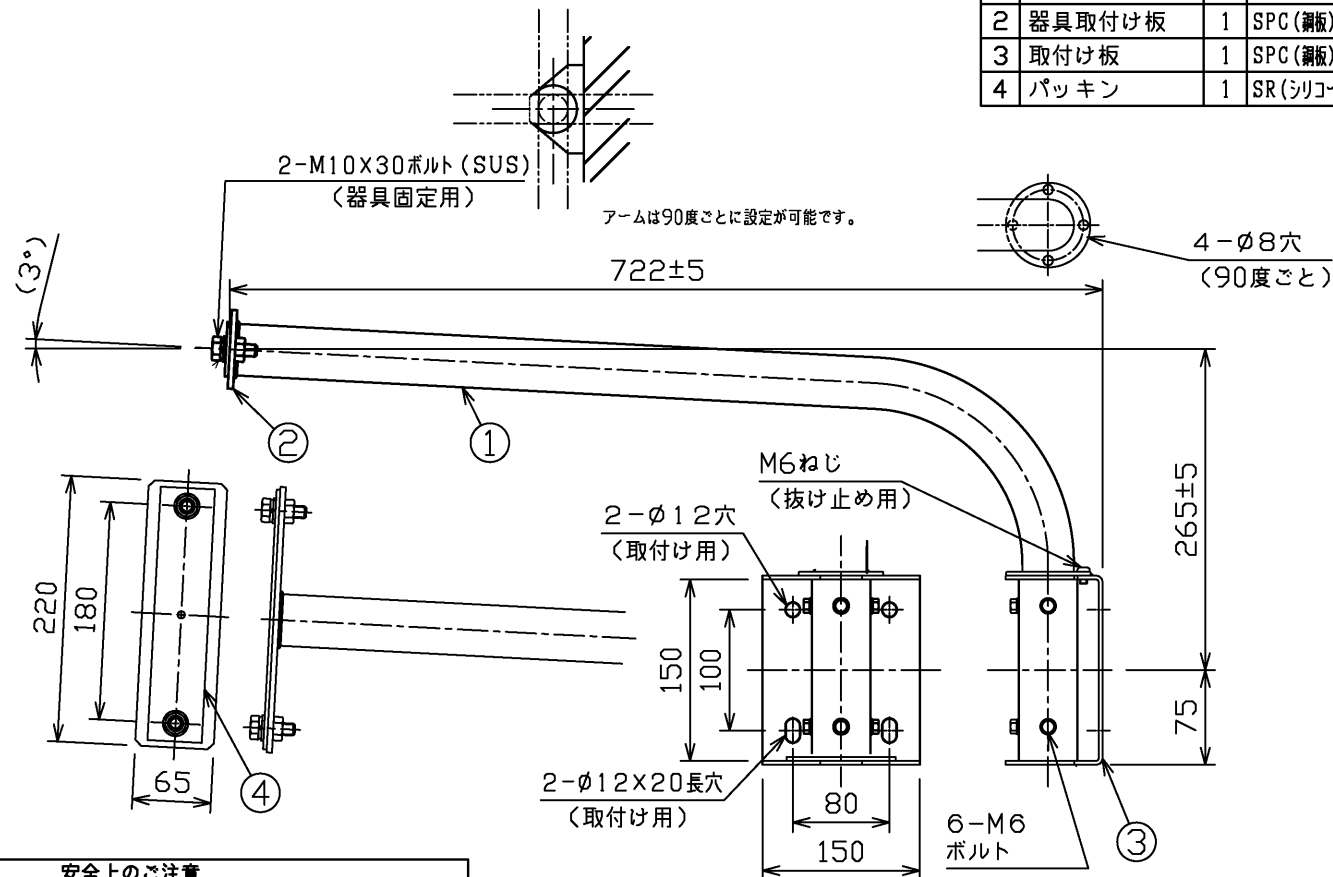


安全上のご注意

△警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、海岸部の塩害地。
 - ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - ・プールや浴室などの高温多湿雰囲気内。
 - ・器具に積雪 (新雪) 1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。
(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所。
- アームは構造物等の平滑な面に確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- アームは必ず適合器具と組み合わせて取り付けてください。落下の原因となります。
- アームの取付け方向には制限があります (右図参照)。間違えて取り付けますと原因となります。


下向き照射の場合



上向き照射の場合



アンカーボルト (M10)



アーム取付け部図

注) パイプ開口部を上に向けて取り付けないでください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名
-	-	4.3	JAT-06903(K)L
			品名
			東芝投光器用アーム
			図番
			AA2012-00851-05
			東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)