


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	PC(ポリカーボネイト樹脂)	-
2	□金ボディ	2	PBT樹脂	-
3	□金給電側ピン	2	BsBM(黄銅)	-
4	□金接地側ピン	1	BsBM(黄銅)	-

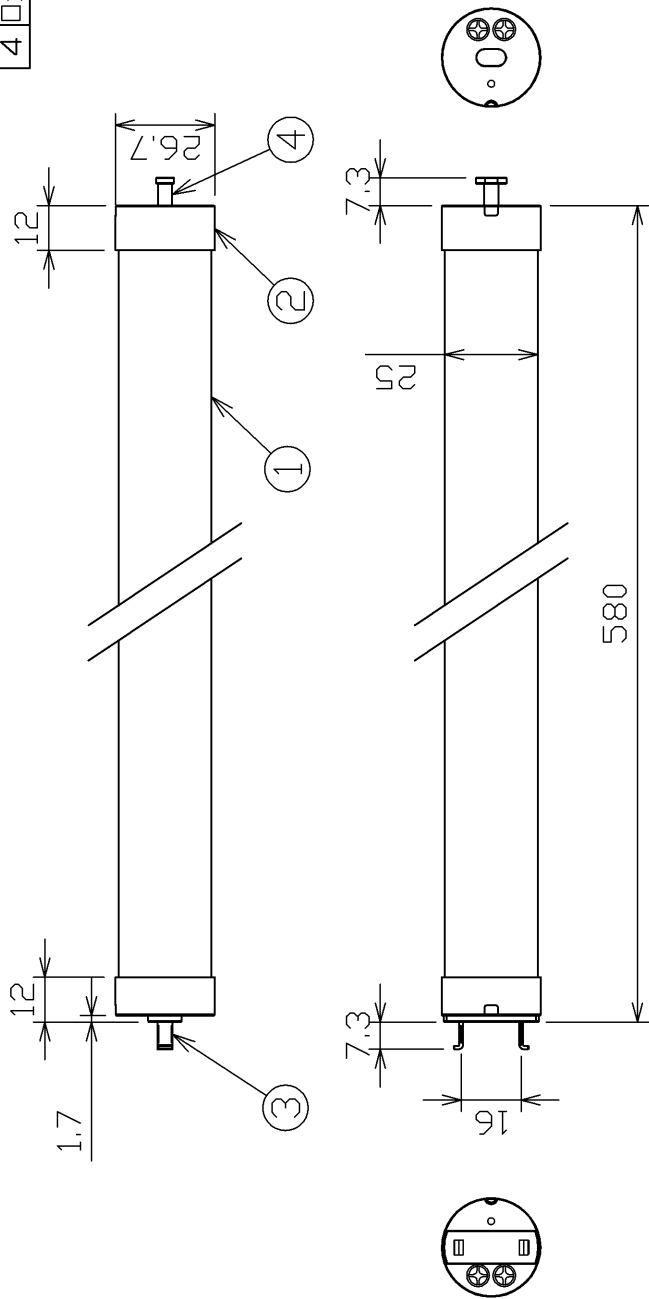

ランプ仕様	
種別	20形
光源色	温白色
質量(g)	175
□金	GX16t-5
定格消費電力(W)	15
定格入力電流(A)	0.35
全光束(lm)	1,600
平均演色評価数(Ra)	83
相関色温度(K)	3,500
定格寿命(h)	40,000

注) 1.東芝直管形LEDベーススライトとのセットでご使用ください。  
 2.LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名のランプにおいても光色、明るさが異なることがあります。ご承知ください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・取り付け、取りはずしや清掃の時は、必ず電源を切ってください。  
(感電の原因)
- ・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。(破損・ケガの原因)
- ・ランプは、分解しないでください。(感電・ケガ・漏電の原因)
- ・点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。  
(破損・ケガの原因)

- ・ランプをソケットに挿入し、90度回転させて器具に確実に取り付けてください。(落下・ケガの原因)
- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。  
(火災や器具過熱の原因)
- ・防湿・防雨形照明器具以外で使用される場合は、雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。  
(絶縁不良や破損・落下によるケガの原因)
- ・塗料を塗ったり、物で覆ったりしないでください。(破損の原因)

JEL801準拠

形名	品名	図番
LDL20T・WW/15/16-H1	東芝直管形LEDランプ	AA2012-00865-01
承認	担当	
鎌田	大野	
単位 mm	第三角法	

**E-CORE™**  
【イーコア】  
 LEDランプ

**東芝ライテック株式会社**

日本国内専用 (Use only in Japan)