


| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 質            | 摘 要    |
|----|-------|----|----------------|--------|
| 1  | グローブ  | 1  | PC(ポリカーボネート樹脂) | 乳白     |
| 2  | 本体    | 1  | PBT樹脂          | 白      |
| 3  | □金    | 1  | ADC(アルミダイカスト)  | —      |
| 4  | 電極    | 5  | BsBM(黄銅)       | —      |
| 5  | 放熱シート | 1  | SR(シリコーンゴム)    | アルミ箔付き |

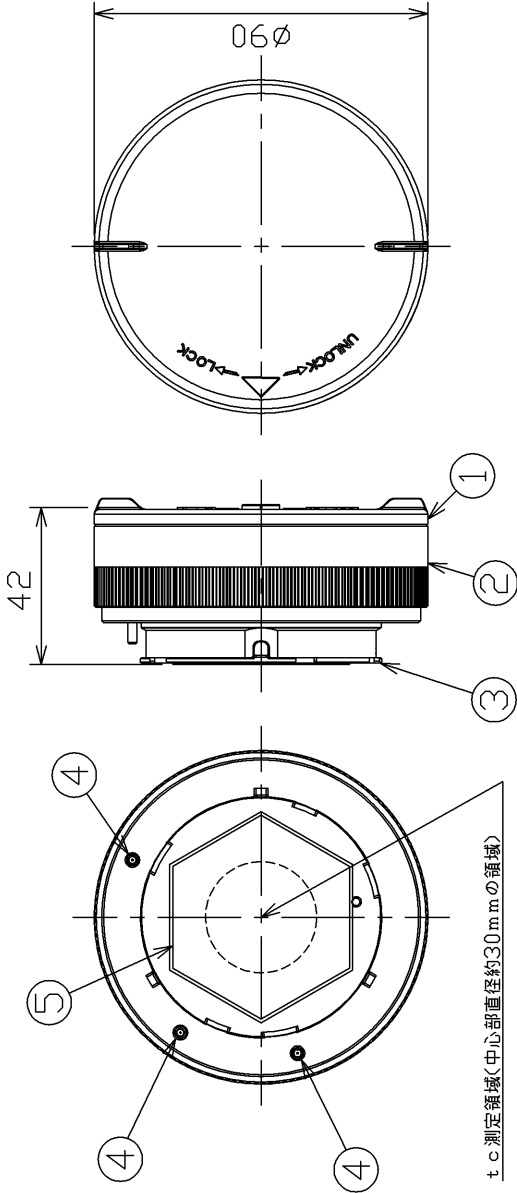

| ラン プ 仕 様     |        |             |
|--------------|--------|-------------|
| 寸 全          | 長 (mm) | 42          |
| 法 外          | 径 (mm) | 90          |
| 質            | 量 (g)  | 210         |
| □ 金          |        | GH76p-5     |
| 電源周波数 (Hz)   |        | 50/60共用     |
| 定格入力電圧 (V)   | AC100  | AC200 AC242 |
| 定格入力電流 (mA)  | 249    | 130 116     |
| 定格消費電力 (W)   | 23.7   | 23.4 23.4   |
| 全 光 束 (lm)   |        | 1,950       |
| 最 大 光 度 (cd) |        | 1,020       |
| ビームの開き (度)   |        | 85          |
| 平均演色評価数 (Ra) |        | 80          |
| 光 源 色        |        | 白色          |
| 相関色温度 (K)    |        | 4,000       |
| 定 格 寿 命 (h)  |        | 40,000      |
| 定格最高温度tc (℃) |        | 75          |
| 調 光          |        | 不可 (非調光)    |

安全上のご注意

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲ 警告 | <ul style="list-style-type: none"><li>・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)</li><li>・調光機能の付いた器具や回路、誘導灯器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)</li><li>・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li></ul>                                                                                                                                 |
| ▲ 注意 | <ul style="list-style-type: none"><li>・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)</li><li>・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)</li><li>・物をぶつけたたり、傷をつけたたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)</li><li>・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)</li><li>・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)</li><li>・器具に装着するときに、ランプと器具の接触部分の間にさみなど異物が入らないようにご注意ください。(短寿命の原因)</li></ul> |

- 【ご使用上の注意】
- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
  - ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
  - ・ランプ点灯時に点灯する表示付きスイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
  - ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
  - ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
  - ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
  - ・直流電源で使用しないでください。
  - ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
  - ・ランプからわずかに音がすることがあります。
  - ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
  - ・外觀などの仕様は、予告なく変更することがあります。

E-CORE™  
[イーコア]  
LEDライトエンジン

|             |      |                  |  |    |                 |
|-------------|------|------------------|--|----|-----------------|
| 形名          |      | LECF/24W-W19GH40 |  | 品名 | LEDライトエンジン      |
| 承認          |      | 担当               |  | 図番 | AA2012-00991-01 |
| 兼田          |      | 根津               |  |    |                 |
| 単位 mm       | 第三角法 |                  |  |    |                 |
| 東芝ライテック株式会社 |      |                  |  |    |                 |