

(2012.11.003) 2013.01.003

3

4

5

6

7

8

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	上カバー	1	ABS樹脂	ニューホワイト
2	サポート	1	PC(ポリカーボネイト)	黒
3	本体	1	ABS樹脂	ニューホワイト
4	電源端子カバー	1	ABS樹脂	ニューホワイト

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

電 源	定格電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
接続機器	消費電力	2W以下
	名称(形名)	東芝ITアクセスポイント(BTR-4010AZ) ※1
	方式	2.4GHz(Bluetooth®) ※2
	規格	ECHONET Lite規格
HA端子 延長ユニット	距離	見通し100m
	名称(形名)	東芝HA端子延長ユニット(NDG8701(WW))
適合電線	配線長	40m以下
	電源端子	φ1.6mm、φ2mm銅単線
適合電線	機器接続端子	単線φ0.8~1.2mm
		より線AWG20~16(0.5~1.5mm ²)
環 境	設置場所	屋内専用
	使用周囲温度	0~40℃
	使用周囲湿度	85%RH以下(非結露状態)
質 量		200g以下
適合プレート(別売)		2連接穴用プレート WDG5441(WW)
適合スイッチボックス(別売)		深さ44mm以上(塗力カバー付き)




※1)本機はITホームゲートウェイ(形名:BTR-3005AZ)との接続はできません。
※2)本製品は、Bluetooth Version 2.1仕様のBluetoothワイヤレステクノロジーを用いた機器と互換性があります。
本製品は、全てのBluetooth機器との接続動作を確認したものではありません。
ご使用にあたっては、Bluetooth対応機器の動作条件と接続の可否情報を取扱元にご確認ください。

商標について
Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、ライセンスに基づき使用しています。
「エコネット」、「ECHONET Lite」は、エコネットコンソーシアムの商標です。
その他、本書に記載されている商品の名称は、各社が商標および登録商標として使用している場合があります。


承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
高橋	志水	拡張アダプタ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. HEM-CM11A
		図面番号 DRAWING NO. AA2012-01005-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用(Use only in Japan)

<生産完了 2017年07月27日>

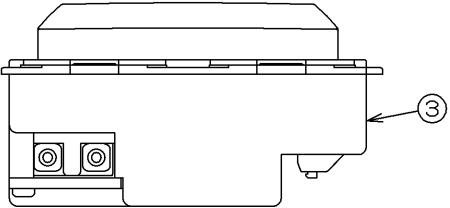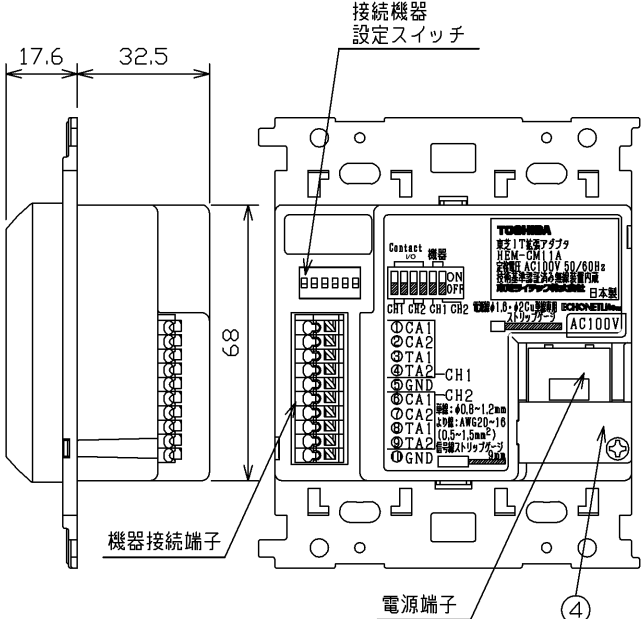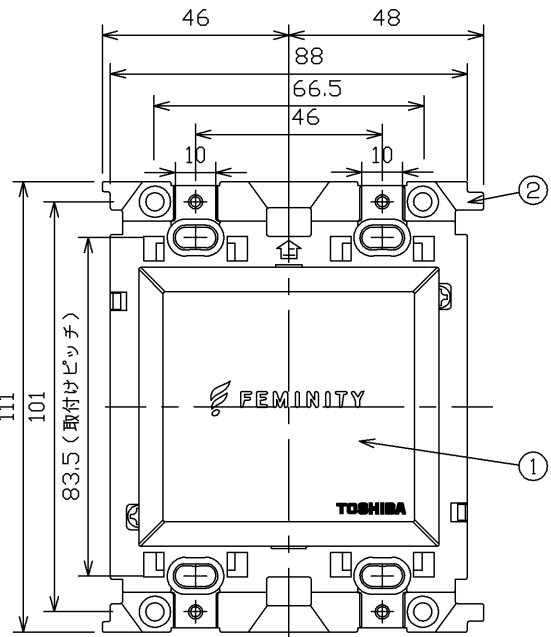

※ 上カバーを外した状態

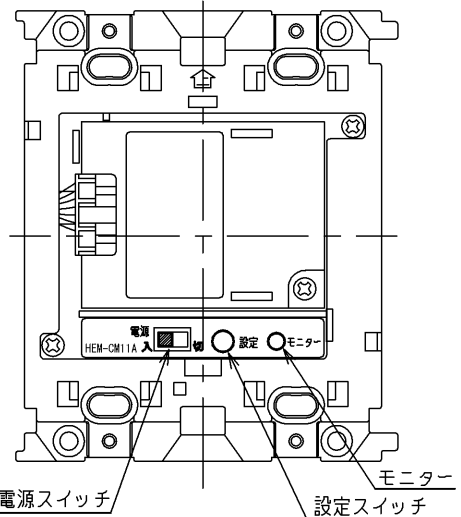

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

端子部断面

○ 電線

× 電線