
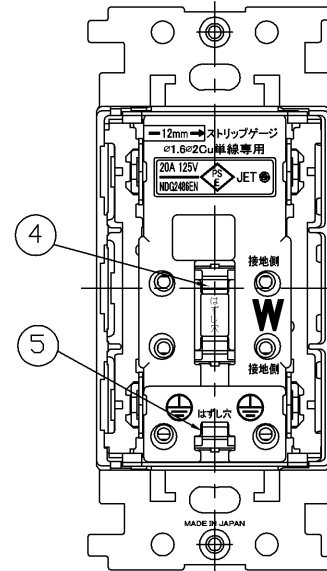


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

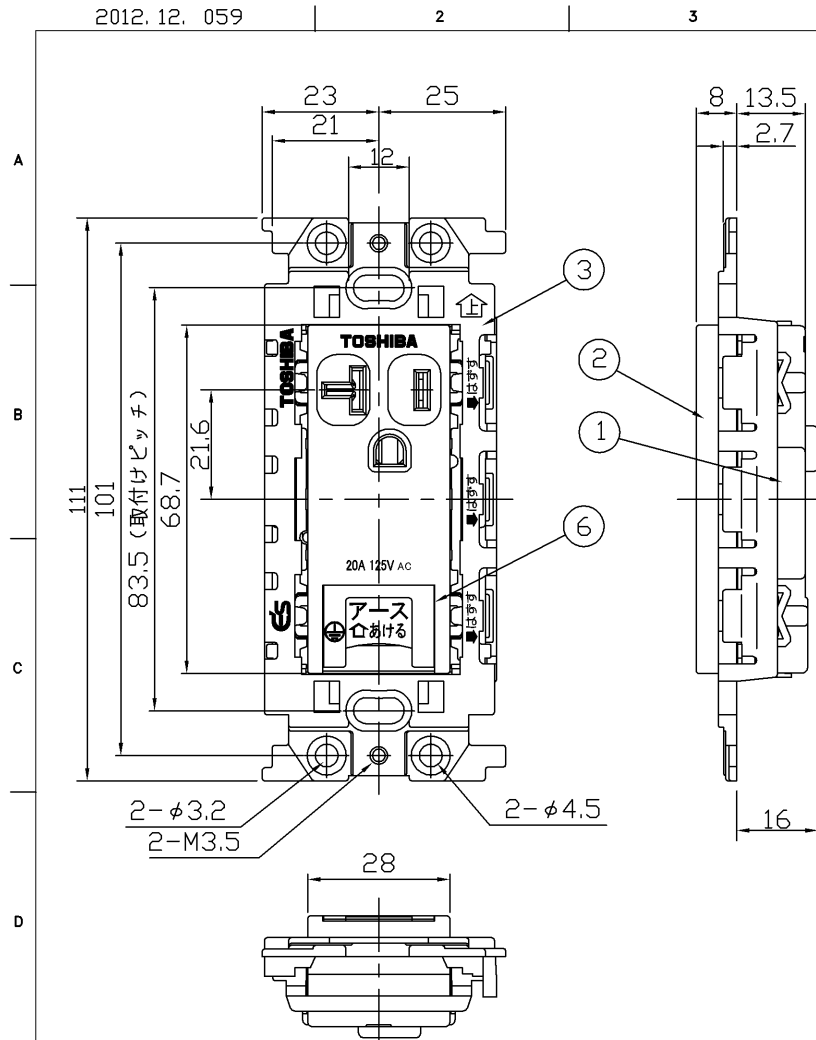


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF (ユリア樹脂)	白
2	カバー	1	UF (ユリア樹脂)	ニューホワイト
3	絶縁ワンタッチサポート	1	PC (ポリカーボネイト樹脂)	NDG4302
4	リリースボタン	2	UF (ユリア樹脂)	黄
5	リリースボタン	1	UF (ユリア樹脂)	緑
6	アースターミナル扉	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	ニューホワイト

※アースターミナル扉とカバーとの材質は異なるため、色相が違って見える場合があります。

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm (10mm~14mm) に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。




定格電流・電圧	20A・125V	
適合規格	電気用品安全法	
端子構造	SL (ねじなし) 端子	
適合電線	φ1.6, φ2 銅単線	
表面アースターミナル適合電線	min. 0.75mm ² ~ max. 2.0mm ²	
適応はさみ金具	平形パネル押え金具	NDG4361 NDG4363 NDG4364
	パネル押え金具	NDG4322 NDG4332
図記号	15/20A EET (125V)	


	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	71
内 装 箱	114×212×28.5	5	400
外 装 箱	158×243×235	50	4,350

※ 接続する場合のご注意

金属サポート (NDG4301, NDG4303) と絶縁サポート (NDG4302) を接続する場合は、必ず絶縁サポート (NDG4302) を左側に設置してください。絶縁サポートを右側にすることは、できません。

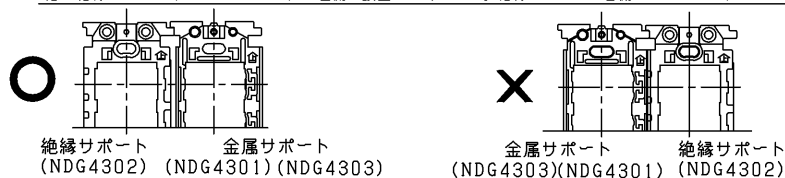

※ 壁の穴あけ寸法



WIDEi · ES

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
安本	益子	絶縁アースターミナル付15A・20A兼用接地コンセント	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO.	NDG2486EN (WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2012-01148-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)