

2013.02.062

3

4

5

6

7

8


警告

1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品（ヒンジ部など）に油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）をつけないでください。
2. 感電の恐れがありますので、カバーをあげないでください。

注意







感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

※別に引込口装置がある場合

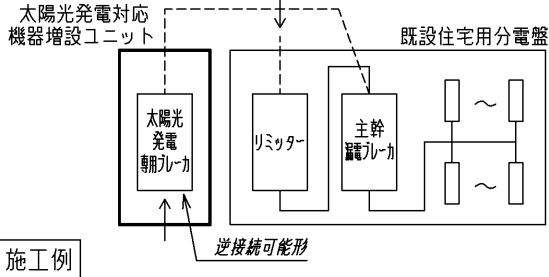

施工例

逆接続可能形

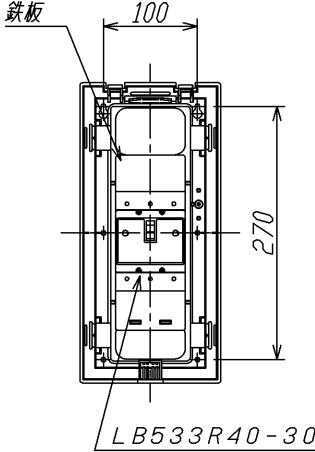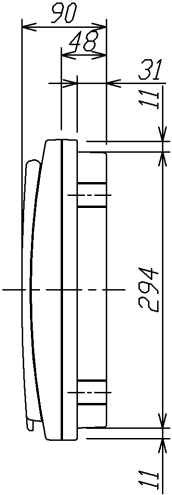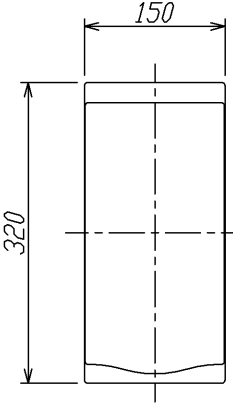

太陽光発電対応（単2・単3連系兼用）機器増設ユニット（引込開閉器なし）
件名：

太陽光連系用 ELB 3P3E 40A（OC付）30mA × 1

- 備考
- ・アース中継端子標準装備なし
 - ・機器取付カバー（リミッターカバー）TFH-LC-M2 付属

E	タイプ	露出・半埋込兼用形		材質	ドア	自己消火性樹脂	色相	ドア	ホワイト(2,7GY9,0/0,4)	承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	面 数
	リミッタースペース	—			カバー	自己消火性樹脂		カバー	ホワイト(2,7GY9,0/0,4)			機器増設ユニット	
	配線方式	—			ベース	自己消火性樹脂		ベース	ホワイト(2,7GY9,0/0,4)			形 名 MODEL NO. TFH-BBRC-X40	
	盤定格電流	—		適合規格				高橋	鎌田	図面番号 DRAWING NO. AA2013-00101-01			
	構成	ELB 逆接続可能形 3P3E(OC付) 50AF/40A・200V 30mA 高速型 0.1秒以内 BC5000A					TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.			第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE —	単位 UNITS mm
F													