


△使用上のご注意

1. 必ず適合するLED電源ユニットと組み合わせて使用してください。
2. 電源装置と器具は5芯のキャプタイヤケーブルを使用してください。
3. 器具の落下防止ワイヤは付属していません。別途専用ワイヤ「WIRE-101-F」をお買い求めください。

適合LED電源ユニット

LEK-621P026A21T (100~242V用 水銀ランプ400W相当 初期照度補正機能付)
LEK-621P026A25T (100~242V用 水銀ランプ400W相当)
LEK-450P026A21T (100~242V用 水銀ランプ250W相当 初期照度補正機能付)
LEK-450P026A25T (100~242V用 水銀ランプ250W相当)

LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。適合LED電源ユニットとの接続は取扱説明書を参照ください。


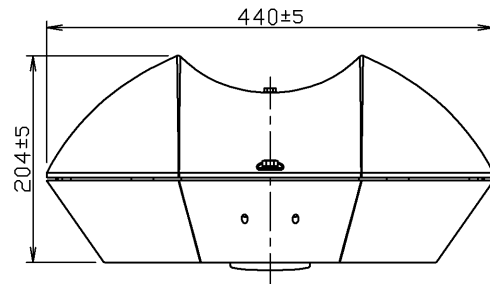


LEK-621P026A21T/25T 組合わせ時

項目 (%)		全光 (100)	調光 (50)
定格入力電力 (W) (定格入力容量)	100V	144 (144VA)	69 (70VA)
	200V	135 (140VA)	68 (73VA)
	242V	135 (143VA)	68 (77VA)
定格入力電流 (A)	100V	1.440	0.700
	200V	0.700	0.364
	242V	0.590	0.320
初期入力電力 (W) (初期入力容量)	100V	113 (114VA)	57 (58VA)
	200V	109 (112VA)	56 (62VA)
	242V	109 (116VA)	56 (68VA)

LEK-450P026A21T/25T 組合わせ時

項目 (%)		全光 (100)	調光 (70)
定格入力電力 (W) (定格入力容量)	100V	96 (97VA)	68 (69VA)
	200V	92 (94VA)	67 (70VA)
	242V	92 (97VA)	67 (73VA)
定格入力電流 (A)	100V	0.970	0.690
	200V	0.470	0.350
	242V	0.400	0.300
初期入力電力 (W) (初期入力容量)	100V	77 (77VA)	56 (56VA)
	200V	75 (78VA)	55 (58VA)
	242V	75 (81VA)	55 (61VA)

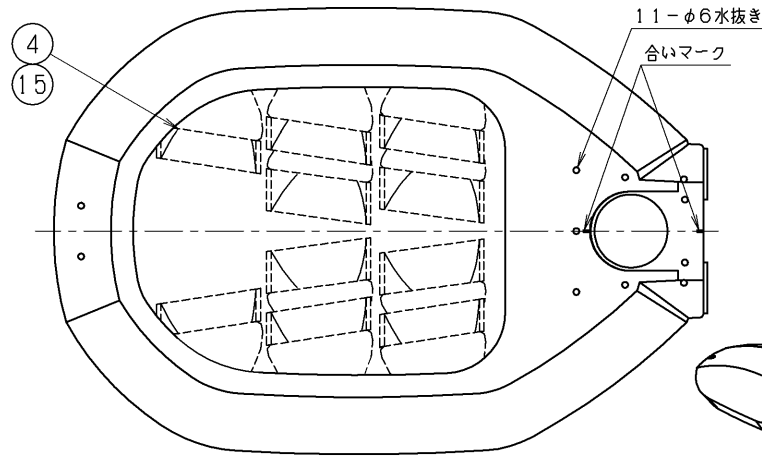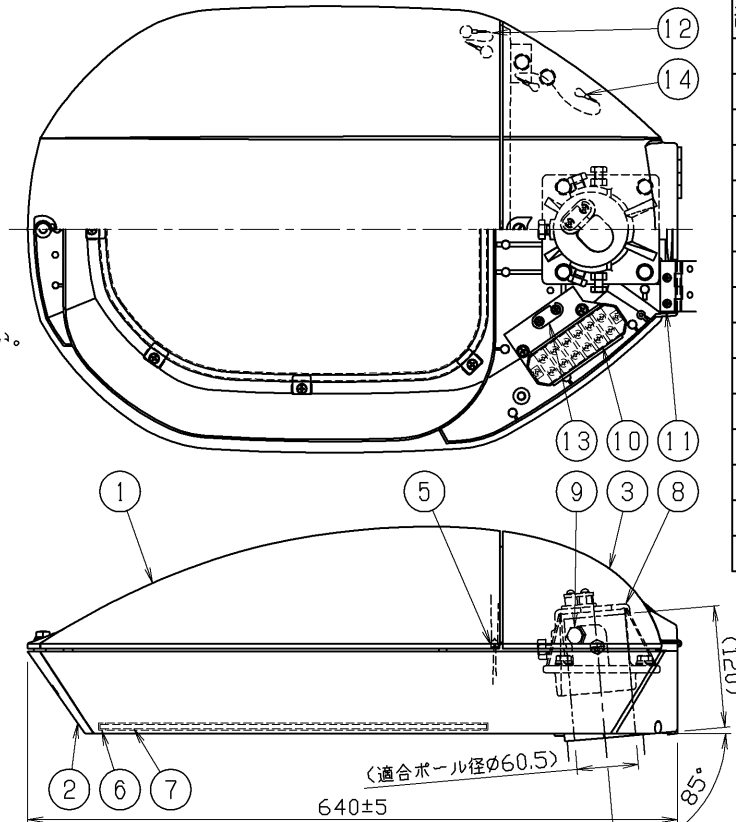


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	上部本体	1	ADC (アルミダイカスト)	塗装
2	下部本体	1	ADC (アルミダイカスト)	塗装
3	メンテフタ	1	ADC (アルミダイカスト)	塗装
4	反射鏡	10	AIP (アルミ) t0.5	半鏡面仕上げ
5	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	黒
6	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	黒
7	下部カバー	1	強化ガラス t4.0	透明
8	ボール受け	1	ADC (アルミダイカスト)	塗装
9	ボール押しボルト	3	SUS (ステンレス)	M10
10	端子台	1	磁器	6P (カバー付)
11	蝶番	2	SUS (ステンレス)	t1.5
12	落下防止ワイヤ	1	SUS (ステンレス)	-
13	ケーブル押さえ	2	ファイバー	-
14	落下防止ワイヤ	1	SUS (ステンレス) φ0.8	-
15	LEDモジュール	10	-	組立品 (昼白色)

△安全上のご注意

1. 灯具は必ず適合ボールを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
2. 次の場所では使用できません。
 - ・周囲温度が常時35℃を超える場所。
 - ・強い振動・衝撃の加わる恐れがある場所。
 - ・海上や臨海部の重塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・めっき工場、温泉施設などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
 - ・プールや浴室などの高温多湿空気内。
 - ・風速60m/sを超える強風の吹く恐れがある場所。
 - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結の恐れがある場所。(これに相当する場所で使用の場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
3. 灯具は必ずガラス面を下側にして使用してください。落下・火災の原因となります。
4. 重塩害地域では、重耐塩形を使用してください。落下・感電の原因となります。

仕 上: アクリル樹脂焼付塗装
塗 装 色: マンセル記号 N7全つや
受圧面積 (正面): 0.07m²
(側面): 0.11m²
風力係数 (正面): 1.0
(側面): 1.0



E-CORE™
[イー・コア]

一般形 屋外用 IP23 (防雨形)

LED道路灯

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名
-	-	11.0	LEDW-15104N(H)
品 名	東芝LED道路灯 (直線ボール用)		
承 認	担 当	図 番	AA2013-00165-02
石田	古閑	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2018年04月12日>