


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

ランプ仕様		
光源色	N-EDL (昼白色)	
管径 (mm)	15.5	
寸法	A (mm)	210.5 (標準値)
	B (mm)	216.8~219.2
	C (mm)	226.3以下
始動電圧 (V)	94以下	
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)	
定格入力電圧 (V)	100	
定格ランプ電力 (W)	6	
ランプ電流 (A)	0.147	
全光束 (lm)	200	
口金	G5	
平均演色評価数 (Ra)	99	
相関色温度 (K)	5,250	
定格寿命 (h)	3,000	
適合点灯管	FG-7E, FG-7P	
適合電子点灯管	FE7E	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

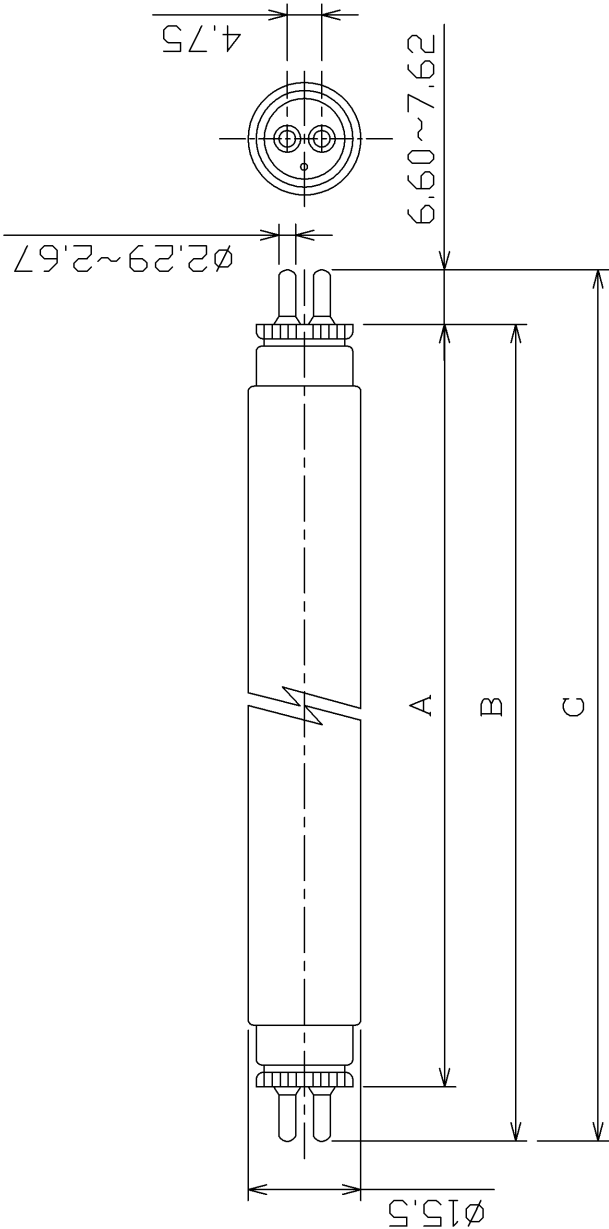

安全上のご注意	
⚠ 警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。 (落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形名	FL6N-EDL		品名	東芝蛍光ランプ "カラーイルミネーター用"
	承認	担当	図番	
	吉田	村野	AA2013-00533-01	
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	