


点灯方式	製造者型番
PH	FHT-41307NY-PA9
PN	FHT-41307NY-PM9

2. FHF蛍光ランプ専用
 注) 1. 接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)

▲ 安全に関するご注意
 この器具は屋内専用です。屋外や湿気、水気のある場所で使用しないでください。

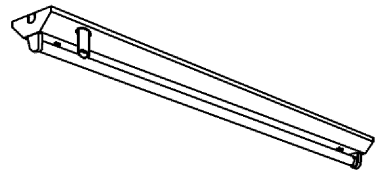

9				高 度 数 (H2)	50.60	—
8				電 圧 (V)	100~242	
7				力 率	H	
6				点 灯 方 式	PH, PN	
5	人感センサ		設定3・6分	尺 寸	1:2 1:10	
4	ソケット	P		図 番	13F337	
3	安定器		32W用			
2	反射板	SPC t0.35	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色			
1	裏板	SPC t0.4	亜鉛めっき鋼板			

機 種	FDS1-FSS9-321	製 造 者 型 番	FHT-41307NY	部 品 名	材 質	材 厚	備 考	東芝ライテック株式会社	渡邊
-----	---------------	-----------	-------------	-------	-----	-----	-----	-------------	----