


点灯方式	製造者型番
PH	FHT-42307NY-PA9
PN	FHT-42307NY-PM9

3. ソケット台固定式  
 2. FHF 蛍光ランプ専用  
 注) 1. 接続端子付 (定格 20A・送り接続可能・アース端子付)

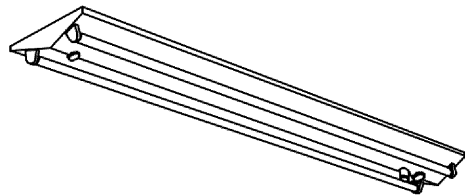

**▲ 安全に関するご注意**  
 この器具は屋内専用です。屋外や湿気、水気のある場所で使用しないでください。

9				高 さ 数 (H2)	50.60	—
8				電 圧 (V)	100~242	
7				力 率	H	
6				点 灯 方 式	PH, PN	
5	人感センサ		設定3・6分			1:2 1:10
4	ソケット	P				
3	安定器		32W用 塗装亜鉛めっき鋼板			
2	反射板	SPC t0.35	高反射白色 亜鉛めっき鋼板			図 番
1	裏板	SPC t0.4	亜鉛めっき鋼板			1 3 F 3 3 8

機 種	FDS1-FSS9-322	製 造 者 型 番	FHT-42307NY	部 品 名	材 質	材 厚	備 考	東芝ライテック株式会社	渡邊
-----	---------------	-----------	-------------	-------	-----	-----	-----	-------------	----