



TOSHIBA (2013.05. 001) 2013.11. 001

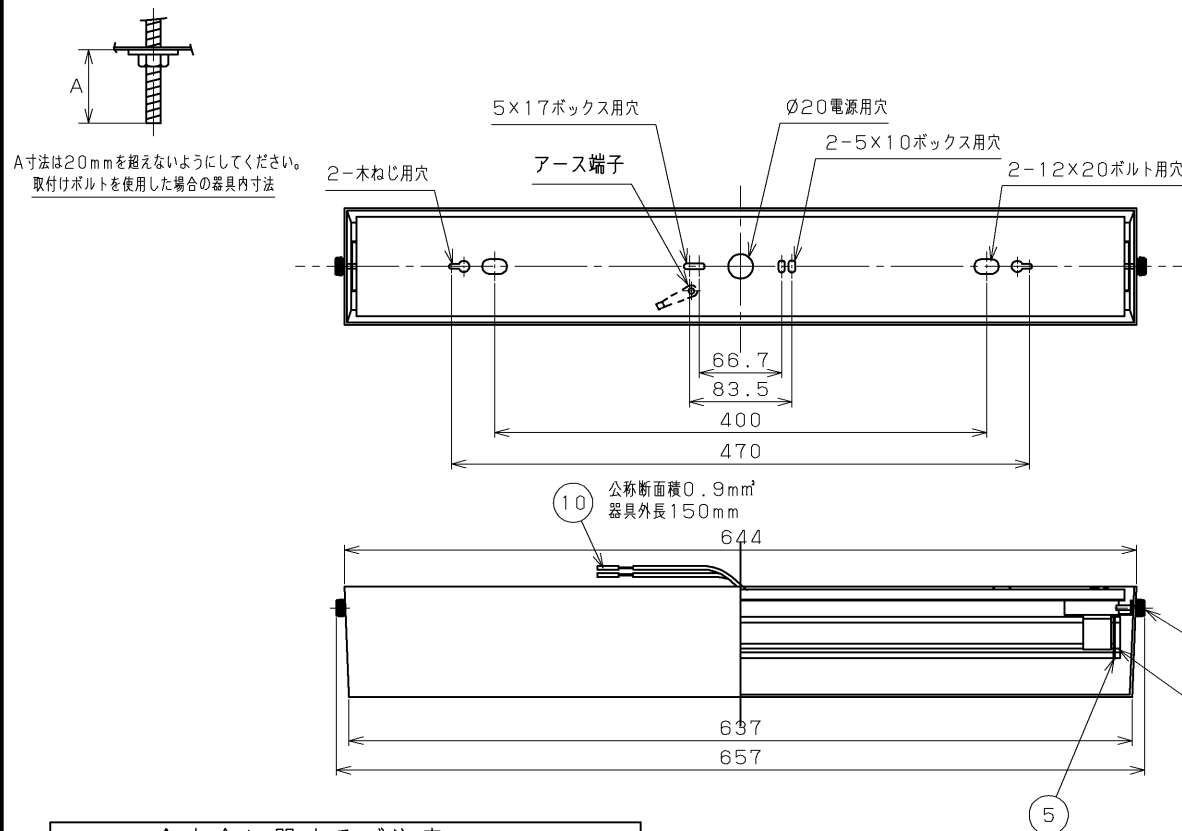

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (緑色発光樹脂) 10.4	—
2	カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	半透明
3	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂) 12.0	乳白
4	取付け具	2	SUS (ステンレス鋼)	—
5	パッキン	2	SR (シリコンゴム)	半透明
6	キャップ	2	PC (ポリカーボネート樹脂)	半透明
7	化粧ねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	頭部白色ユリア
8	LEDモジュール	1	—	電球色
9	電源ユニット	1	—	LEK-3R8P021A02
10	口出線	2	HIV (ビニル絶縁電線)	白, 黒 (電源用)

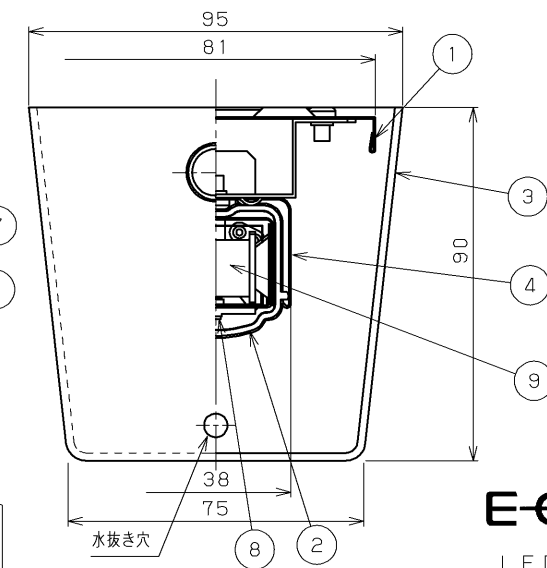


E-CORE™
【イー・コア】
LEDブラケット

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は軒下などの雨線内の屋側でご使用になれます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- 万が一、器具が破損した場合には、必ず器具交換してください。そのまま使用しますと機能を維持することができず、早期寿命となります。
- LEDを直視しないでください。

使用上のご注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- カメラ映像に影響を及ぼす可能性があります。

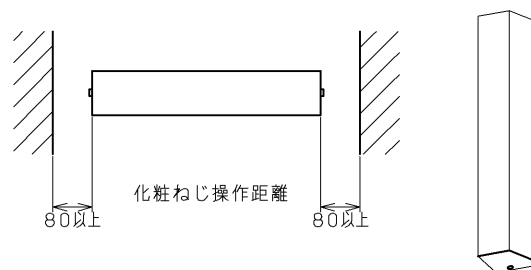

電気特性		
定格電圧 (V)	定格電流 (mA)	定格消費電力 (W)
100	87	8.2

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	LS	1.3	LEDB-20902L-LS1
		品名	
		東芝LED照明器具	
承認		担当	図番
石川		岡	AA2013-00601-02
単位 mm		第三角法	

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

LEDB-20901L-LS1→LEDB-20902L-LS1

<生産完了 2018年09月28日>