


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	-
2	金ボデー	2	PBT樹脂	-
3	金給電側ピン	2	BsBM(黄銅)	-
4	金接地側ピン	1	BsBM(黄銅)	-

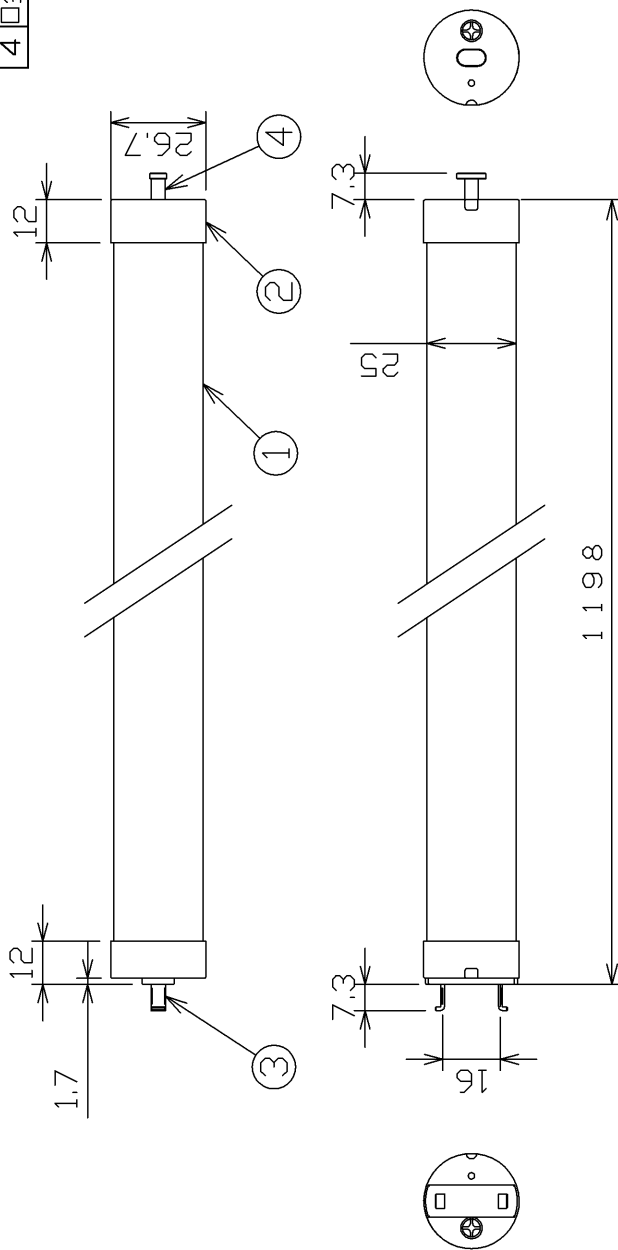

ランプ仕様	
種別	40形
光源色	昼白色
質量(g)	350
□金	GX16t-5
定格消費電力(W)	2.2
定格入力電流(A)	0.35
全光束(lm)	2,400
平均演色評価数(Ra)	83
相関色温度(K)	5,000
定格寿命(h)	40,000

E-CORE™
[イーコア]
LEDランプ

JEL801適合品

形名	品名	図番
LDL40T・N/22/24-01	東芝直管形LEDランプ	
承認	担当	
木宮	大野	
単位 mm	第三角法	
		AA2013-00648-01
東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)

- 注) 1. 東芝直管形LEDベースライトとのセットでご使用ください。
 2. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、ランプ全体が均一に光らなかつたり同一ランプ形名でも光色や明るさが異なる場合があります。ご承知ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・取り付け、取りはずしや清掃の時は、必ず電源を切ってください。
(感電の原因)
- ・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。(破壊・ケガの原因)
- ・ランプは、分解しないでください。(感電・ケガ・漏電の原因)
- ・点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。
(破壊・ケガの原因)

- ・ランプをソケットに挿入し、90度回転させて器具に確実に取り付けてください。(落下・ケガの原因)
- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
(火災や器具過熱の原因)
- ・防湿・防雨形照明器具以外で使用される場合は、雨や水滴のかかる状態や、温度の高いところで使用しないでください。
(絶縁不良や破壊・落下によるケガの原因)
- ・塗料を塗ったり、物で覆ったりしないでください。(破壊の原因)