


この商品に関する定格消費電力及び全光束は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき弊社の責任で表示しています

ご使用上の注意

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなどの近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないであってください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- ・お買い求めの前に絶対に使用しないでください。
- ・以下の器具には調光機能(電球器具や回路)
  - ・調光機能:電球の明るさを変える機能(100%点灯でも使用不可)
  - ・調光機能:電球器具や回路
  - ・誘導灯・非常用照明器具
  - ・HIDランプ(水銀灯など) 器具
  - ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具(適合表示器具を除く)
  - ・リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
  - ・調光器具(適合表示器具を除く)
  - ・断熱材施工器具の種類の異なる場合、他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。
- ・以下の環境で絶対に使用しないでください。
  - ・水漏れ環境
  - ・直流電源
  - ・光色は電球光とは異なる星白色です。

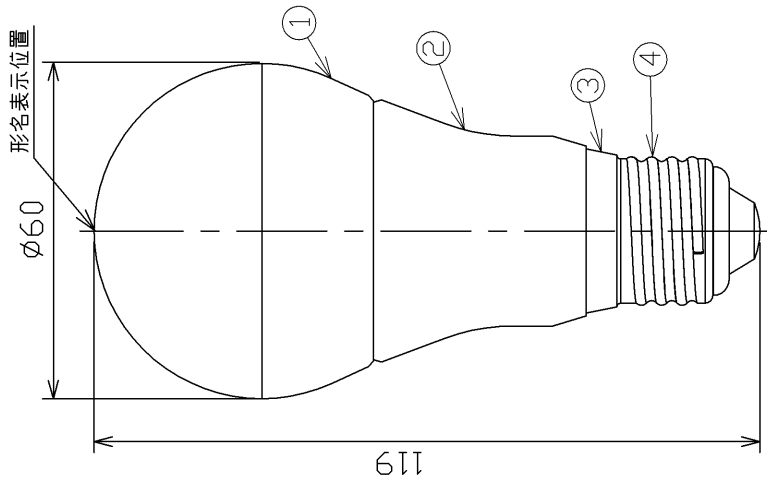

ランプ仕様	
光源色	電球色
区分	2
寸法	
全長 (mm)	119
外径 (mm)	60
質量 (g)	130
□金	E26
電源周波数 (Hz)	50/60共用
定格入力電圧 (V)	100
定格入力電流 (A)	0.126
全光束 (lm)	640
定格消費電力 (W)	7.5
エネルギー消費効率 (lm/W)	85.3
最大光度 (cd)	67
相関色温度 (K)	2700
平均演色評価数 (Ra)	80
定格寿命 (h)	40,000
製造事業者名	東芝ライテック株式会社

\*定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

**E-CORE™**  
[イーコア]  
LEDランプ

形名	LDA8L-G/50W	品名	東芝LED電球 一般電球形
承認	酒井	図番	AA2013-00669-03
担当	久安		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

安全上の注意

- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など) 器具、リモコンのついた電球器具や回路、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。(破壊・落下・発煙の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
- ・水滴がかかると状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破壊の原因)
- ・物をぶつけたり、傷をつけたら、強く握りすぎたりしないでください。(ヤケドの原因)
- ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(落下の原因)
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
- ・グローブが破壊したり外れた場合には、すぐに消灯し、そのままの状態では絶対に使用しないでください。(目を傷める原因)
- ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・□金腐食の原因)

調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。  
[調光機能:電球の明るさを変える機能](100%点灯でも使用不可)