


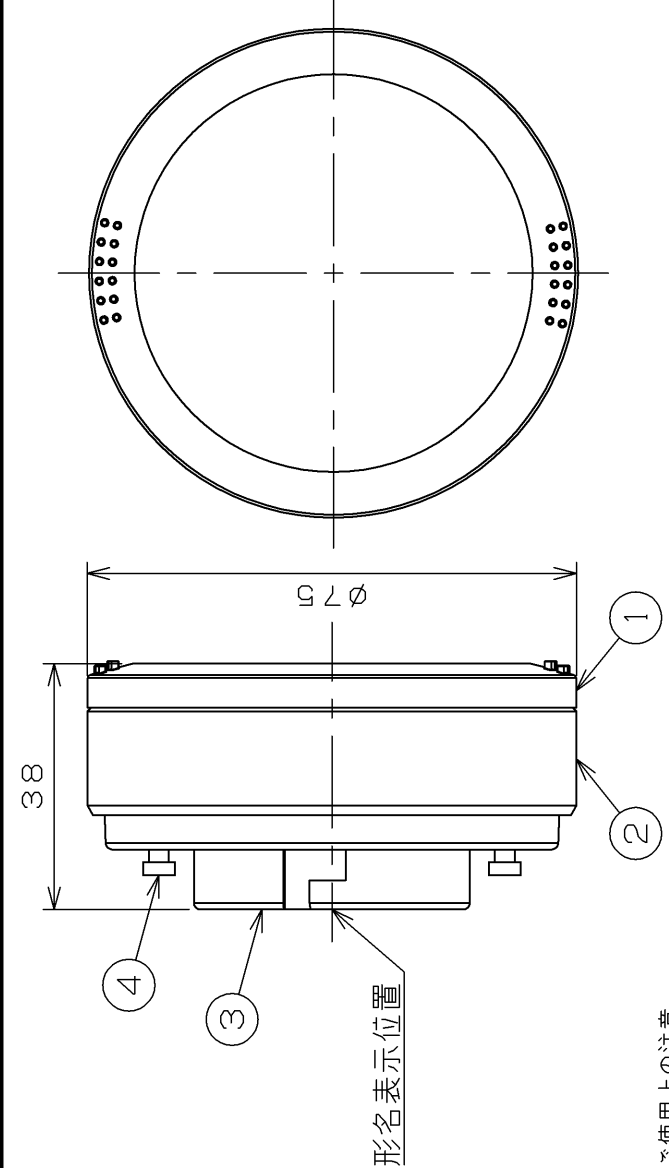

<生産完了 2016年05月01日>

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PG(ポリカーボネート樹脂)	乳白
2	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(白)
3	□金	1	PBT樹脂	白
4	電極	2	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき処理

ラ ン プ 仕 様	
光源色	電球色
寸法	
全高(mm)	38
外径(mm)	75
質量(g)	100
□金	GX53-1
電源周波数(Hz)	50/60共用
定格入力電圧(V)	100
定格消費電力(W)	5.7
定格入力電流(A)	0.093
全光束(lm)	510
最大光度(cd)	170
ビームの開き(度)	100
相関色温度(K)	2,700
平均演色評価数(Ra)	83
定格寿命(h)	40,000

E-CORE™
[イーコア]
LEDユニットフラット形

形 名	LDF6L-H-GX53/C7		品 名		東芝LEDユニット フラット形	
	承 認	担 当	図 番		AA2013-00722-02	
単位 mm	酒井	玉木	東芝ライテック株式会社			
	第三角法					

日本国内専用 (Use only in Japan)

安全上の注意

⚠ 警 告	・調光機能の付いた器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因) ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因) ・器具に装着するときに、ランプと器具の接触部分の間にさみなど異物が入らないようにご注意ください。(短寿命の原因) ・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取り付けください。(落下の原因) ・水滴がかかる状態や温度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・□金腐食の原因)
-------	---