


2013. 08. 238

警告

- 合計1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A (コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 [(一社)日本配線システム工業会 技術資料]

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相: ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相: ライトグレー
3	コンセントカバー	4	UF (ユリア樹脂)	色相: グレー
4	磁石	2	-	30X20
5	ケーブル (5m)	1	-	-
6	ハーネスプラグ	1	-	色相: ライトグレー
7	ケーブルブッシュ	1	PA (ポリアミド樹脂)	色相: 黒 (HEYCO社製OCB625)
8	ケーブルストッパー	1	POM (ポリアセチル樹脂)	色相: 白 (タイトン(株)製SNP-4)
9	電源表示灯	1	-	色相: 緑 (LED)
-	取扱説明書	1	-	添付

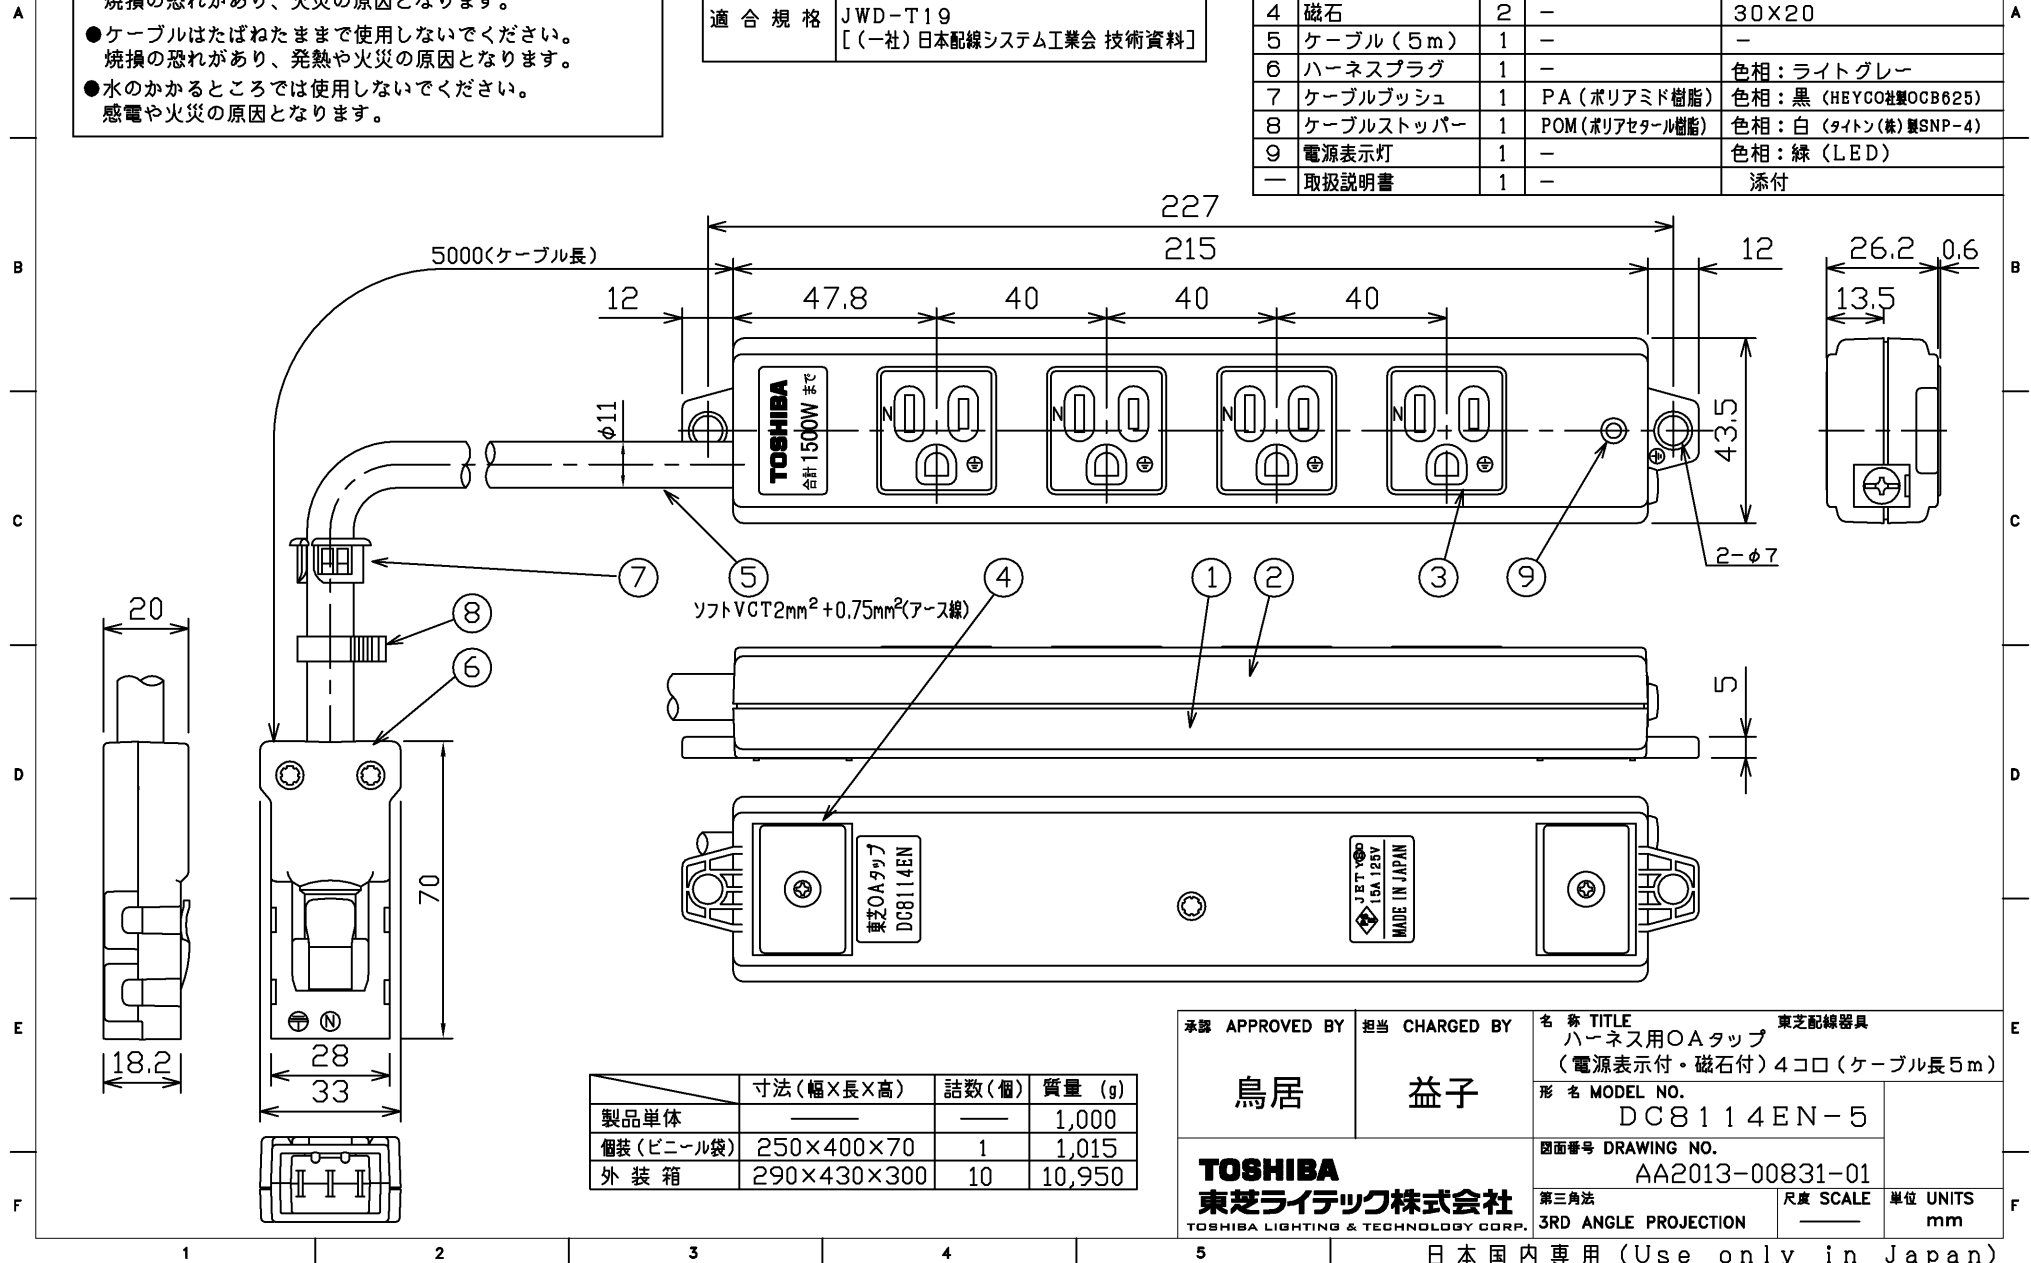

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	1,000
個装 (ビニール袋)	250×400×70	1	1,015
外装箱	290×430×300	10	10,950

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具
鳥居	益子	ハーネス用OAタップ (電源表示付・磁石付) 4コ口 (ケーブル長5m)	
		形名 MODEL NO.	DC8114EN-5
		図面番号 DRAWING NO.	AA2013-00831-01
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE —
		単位 UNITS	mm

日本国内専用 (Use only in Japan)