


**警告**

- 合計1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A(コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 [(一社)日本配線システム工業会 技術資料]

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
3	コンセントカバー	8	UF(ユリア樹脂)	色相:グレー
4	磁石	3	-	30×20
5	ケーブル(3m)	1	-	-
6	ハーネスプラグ	1	-	色相:ライトグレー
7	ケーブルブッシュ	1	PA(ポリアミド樹脂)	色相:黒(HEYCO社製OCB625)
8	ケーブルストッパー	1	POM(ポリアセチル樹脂)	色相:白(タイトン(株)製SNP-4)
9	電源表示灯	1	-	色相:緑(LED)
-	取扱説明書	1	-	添付

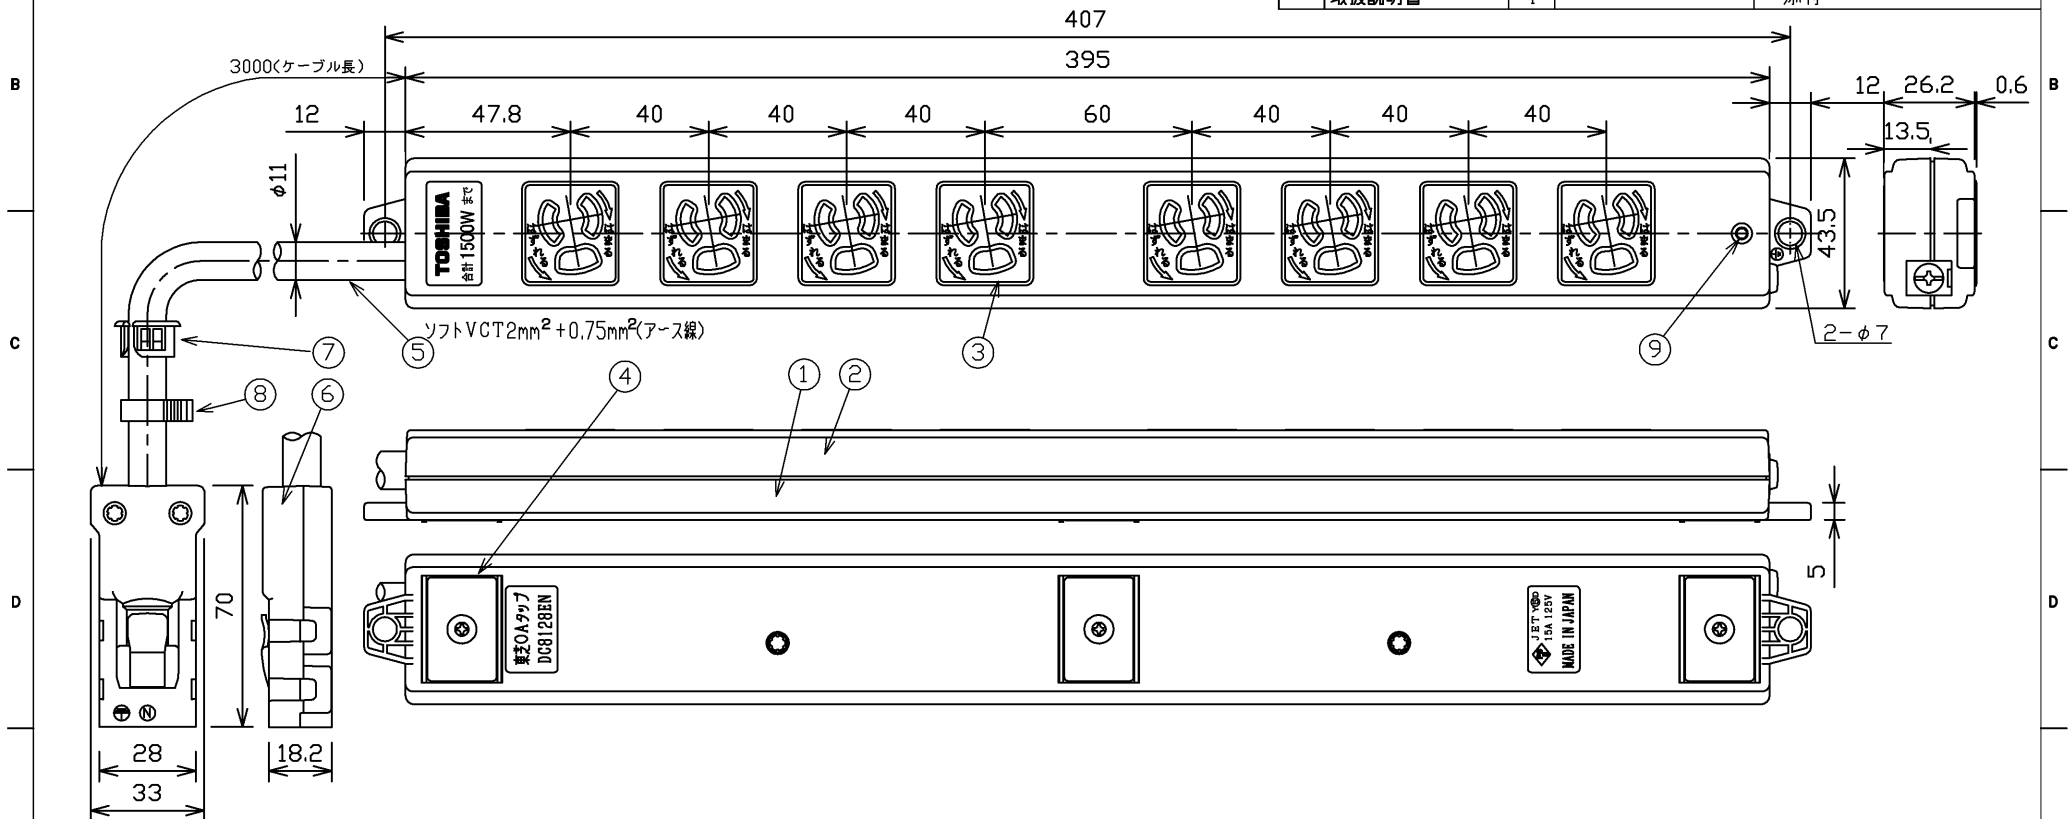

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	-	-	840
個装(ビニール袋)	250×400×70	1	855
外装箱	290×500×260	10	約10,000

承認 APPROVED BY <b>鳥居</b>	担当 CHARGED BY <b>益子</b>	名称 TITLE 東芝配線器具 ハーネス用抜止OAタップ (電源表示灯付・磁石付)8コ口(ケーブル長3m)
<b>TOSHIBA</b> 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. DC8128EN-3
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図面番号 DRAWING NO. AA2013-00858-01
尺度 SCALE		単位 UNITS mm