


(2013, 08, 238) 2025, 09, 238

警告

- 合計1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- コードはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法「延長コードセット」

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相：ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相：ライトグレー
3	コンセントカバー	4	UF(ウリア樹脂)	色相：グレー
4	磁石	2	-	30×20
5	プラグ付コード	1	-	
6	電源表示灯	1	-	色相：緑(LED)
-	取扱説明書	1	-	添付

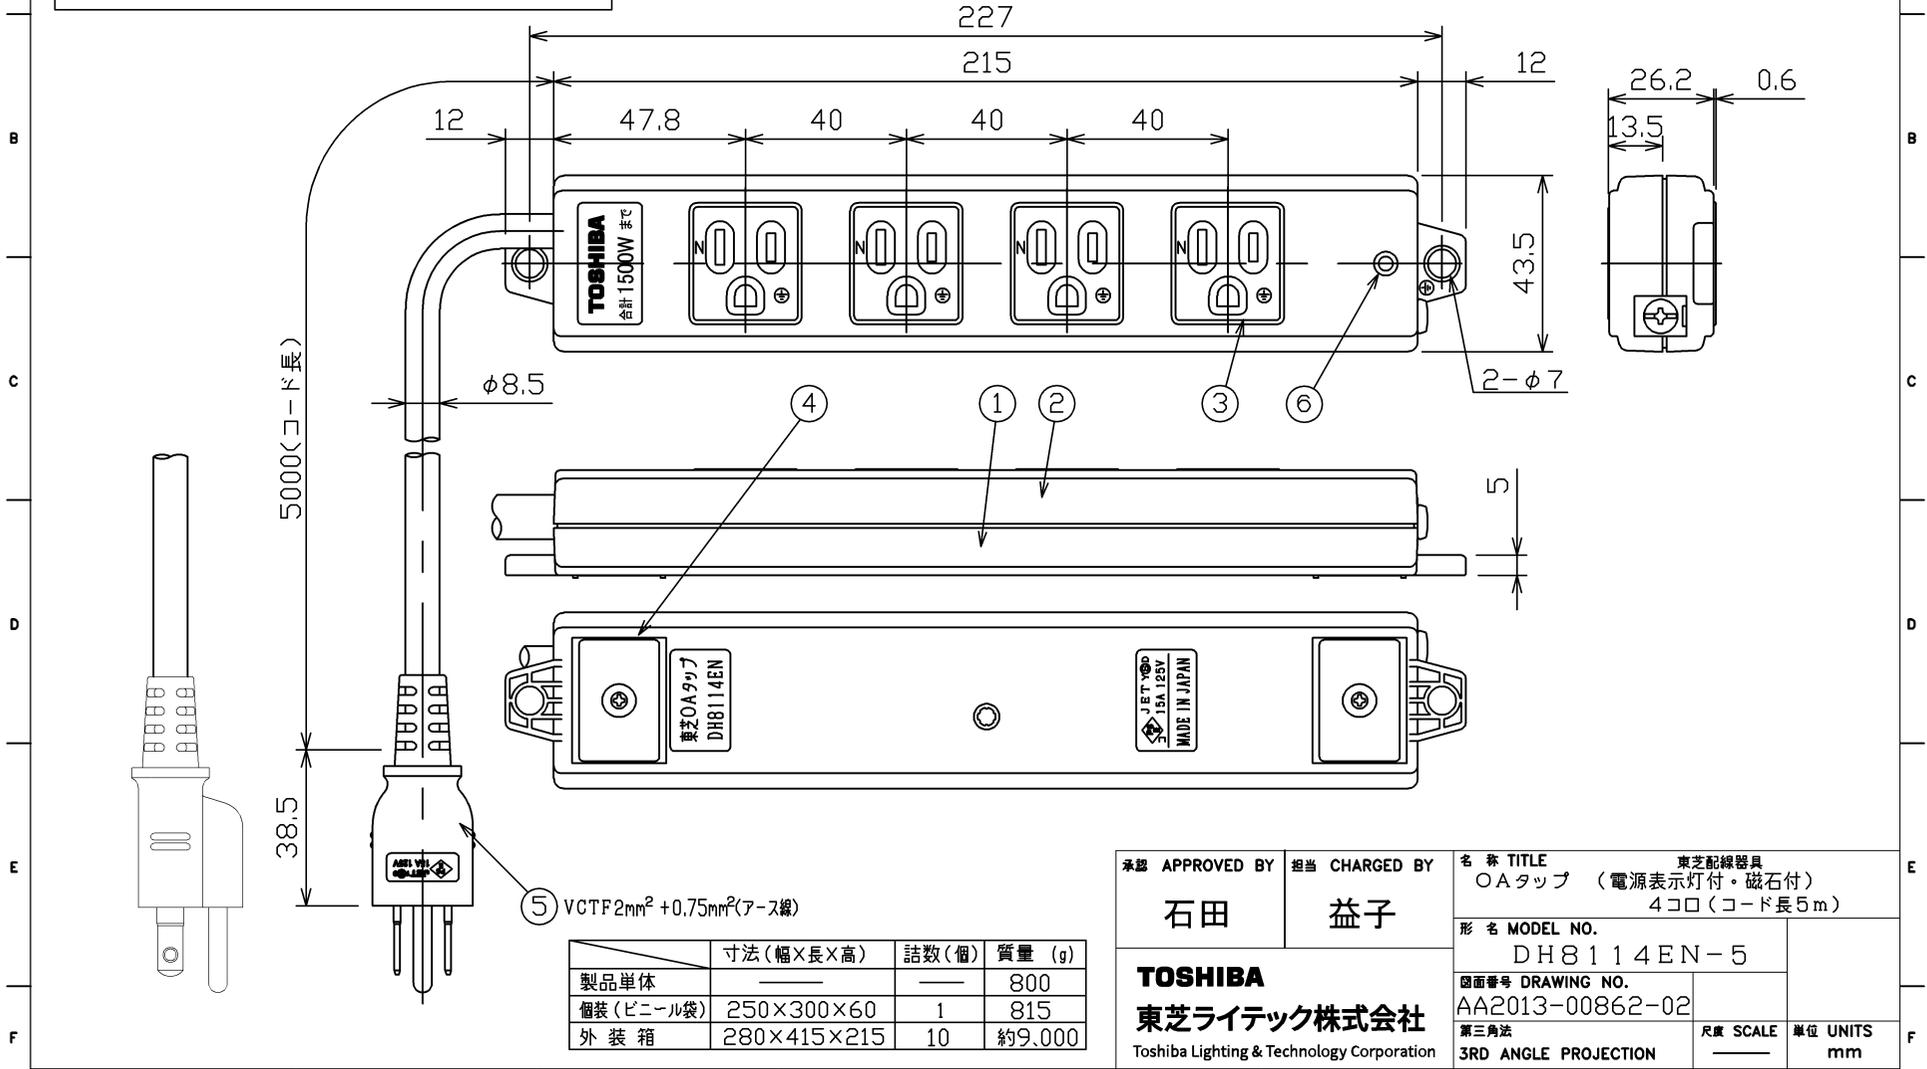

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	800
個装(ビニール袋)	250×300×60	1	815
外装箱	280×415×215	10	約9,000

承認 APPROVED BY 石田	担当 CHARGED BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具 OAタップ (電源表示灯付・磁石付) 4コ口(コード長5m)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO. DH8114EN-5
		図面番号 DRAWING NO. AA2013-00862-02
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE —
		単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)