


- 合計1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- コードはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定 格 電 流	15A
定 格 電 圧	125V
適 合 規 格	電気用品安全法「延長コードセット」

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ABS樹脂	色相：ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相：ライトグレー
3	コンセントカバー	6	UF（ユリア樹脂）	色相：グレー
4	磁石	2	－	30×20
5	プラグ付コード	1	－	－
6	電源表示灯	1	－	色相：緑（LED）
－	取扱説明書	1	－	添付

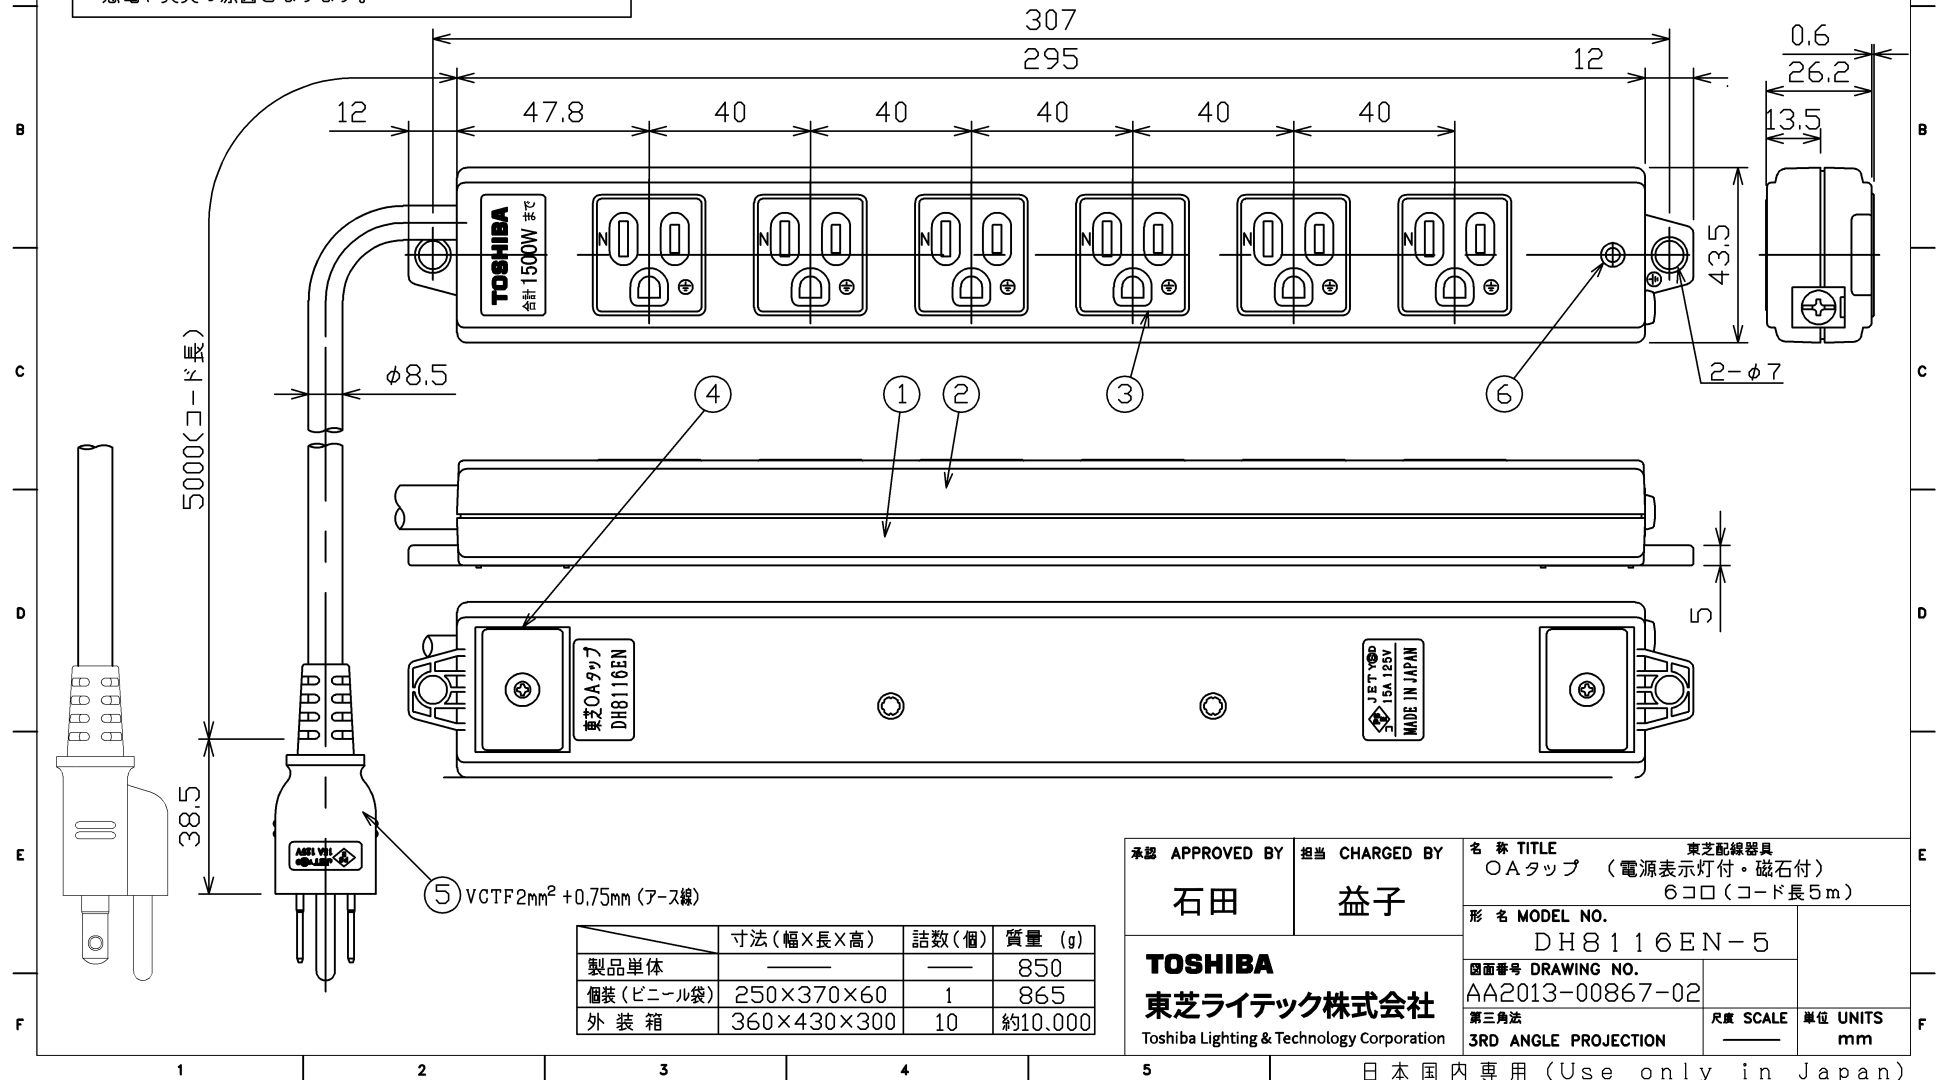

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY
石田	益子
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation	

名 称 TITLE	東芝配線器具
○Aタップ	(電源表示灯付・磁石付)
	6コ口(コード長5m)

形名 MODEL NO.
DH8116EN-5

図面番号 DRAWING NO.
AA2013-00867-02

第三角法
3RD ANGLE PROJECTION

尺度 SCALE	單位 UNITS	F
_____	mm	

日本国内専用 (Use only in Japan)