


(2013, 08, 238) 2025, 09, 238

警告

- 合計1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- コードはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法「延長コードセット」

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ABS樹脂	色相：ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相：ライトグレー
3	コンセントカバー	6	UF（コリア樹脂）	色相：グレー
4	磁石	2	—	30×20
5	プラグ付コード	1	—	—
6	電源表示灯	1	—	色相：緑（LED）
—	取扱説明書	1	—	添付

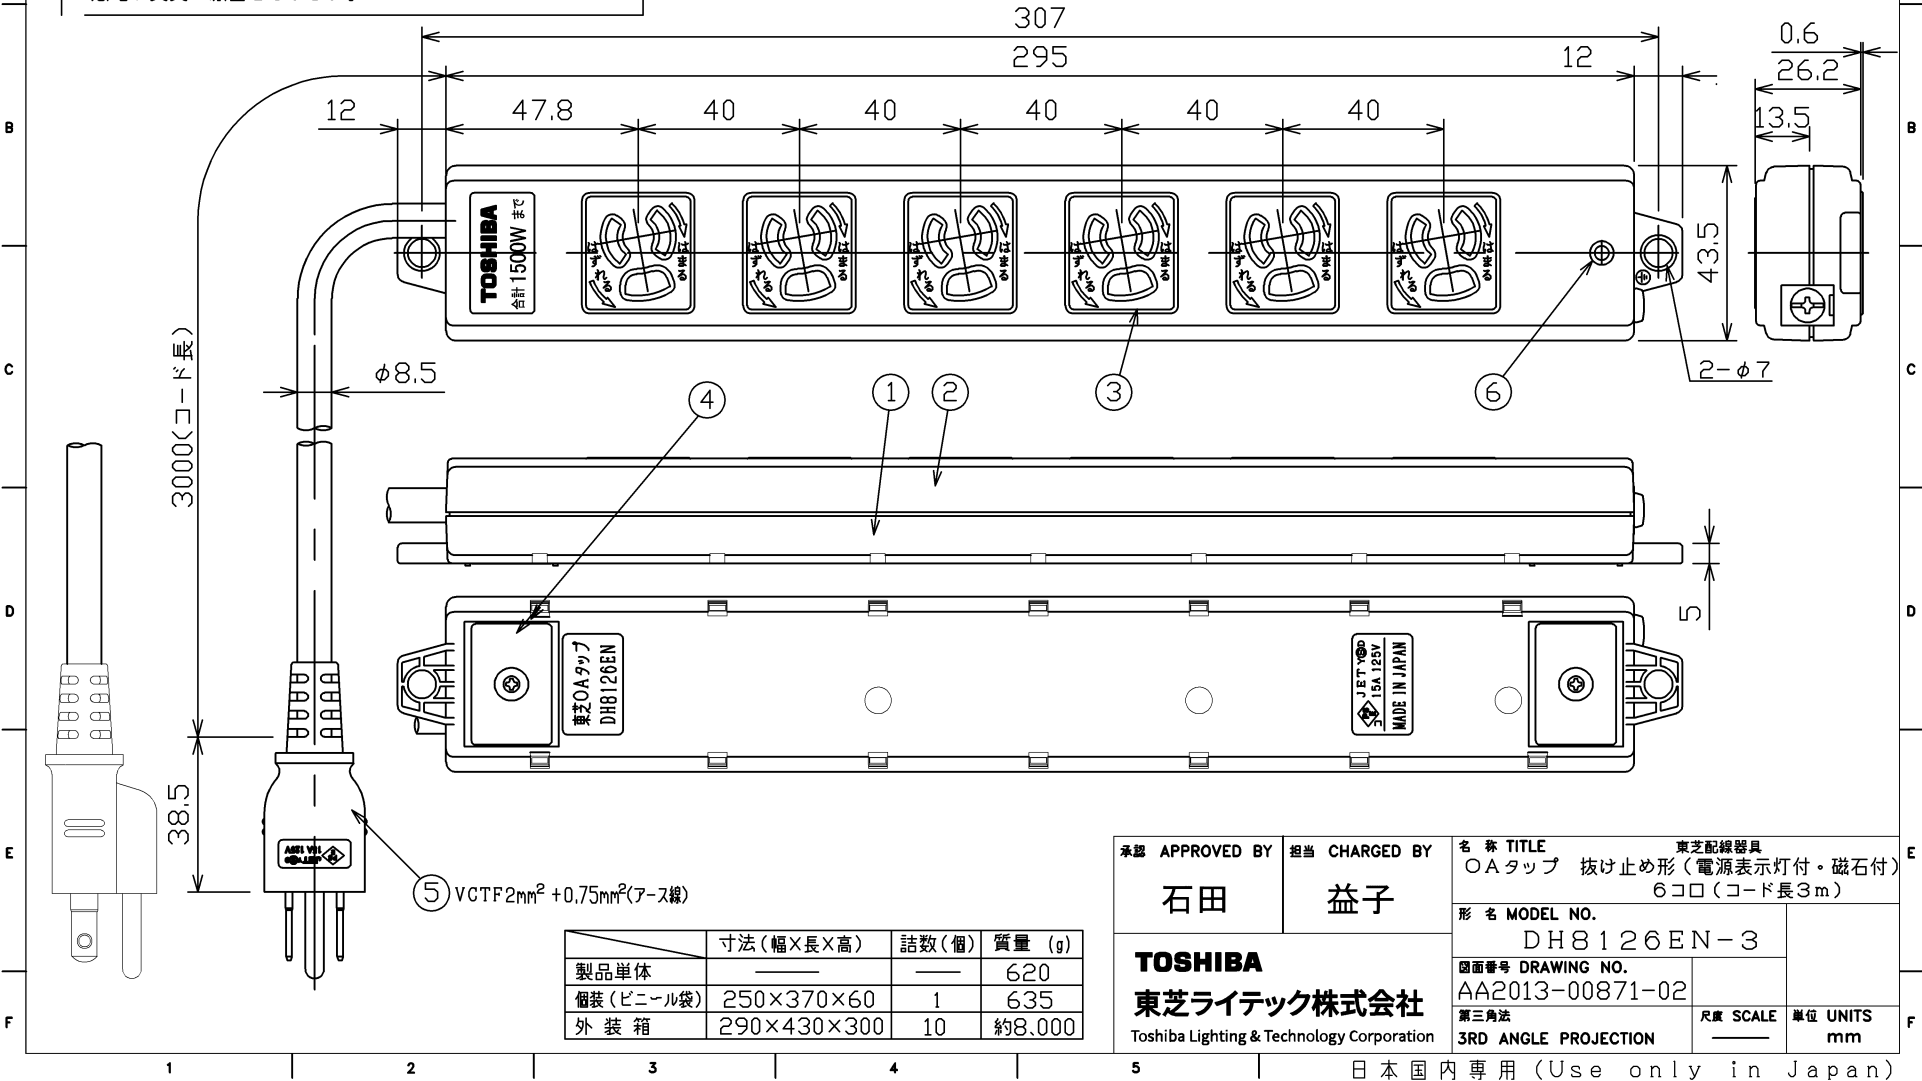

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
石田	益子	OAタップ 抜け止め形(電源表示灯付・磁石付)
TOSHIBA		東芝配線器具
東芝ライテック株式会社		形 名 MODEL NO.
Toshiba Lighting & Technology Corporation		DH8126EN-3
		図面番号 DRAWING NO.
		AA2013-00871-02
		第三角法
3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE
		単位 UNITS
		mm

日本国内専用 (Use only in Japan)