※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

(2013. 08. 238) 2025. 09. 238

⚠警　告

- ●合計1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ●コードはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- ●水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法「延長コードセット」

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相：ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相：ライトグレー
3	コンセントカバー	6	UF（ユリア樹脂）	色相：グレー
4	磁石	2	－	30×20
5	プラグ付コード	1	－	－
6	電源表示灯	1	－	色相：緑（LED）
一	取扱説明書	1	－	添付

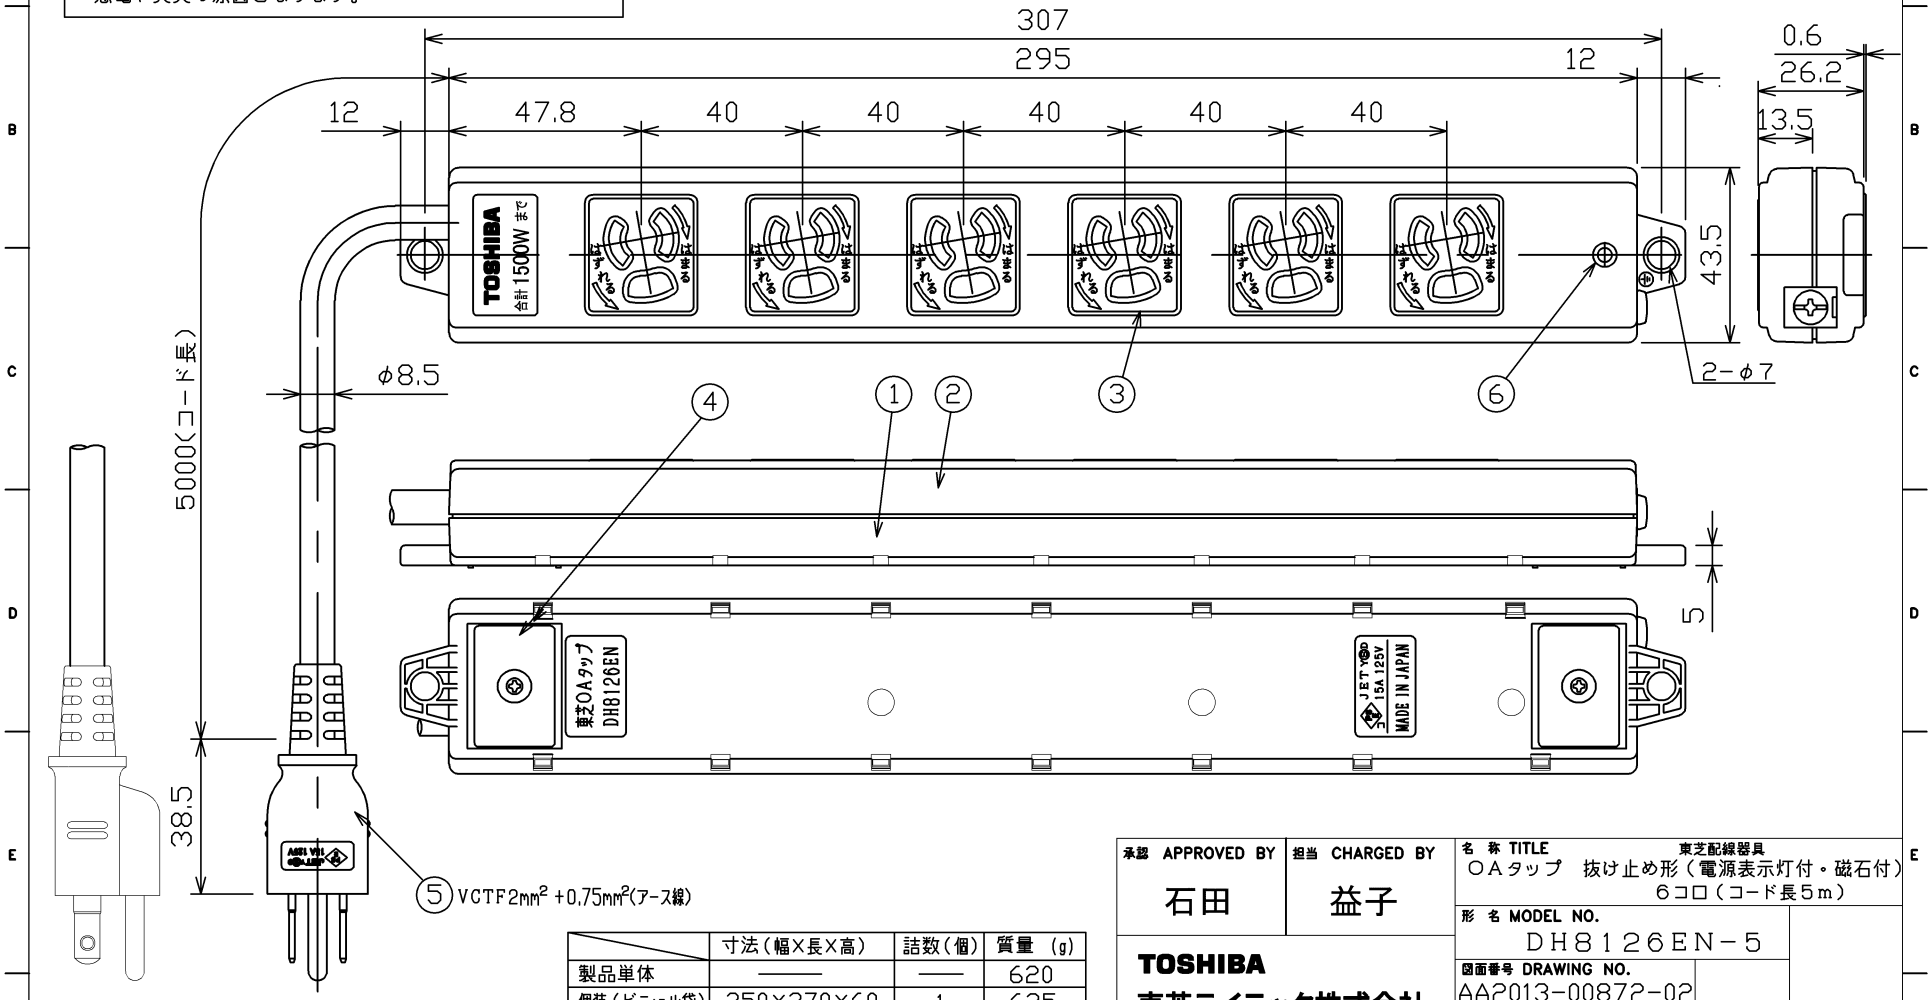

	寸法（幅×長×高）	詰数（個）	質量（g）
製品単体	――	――	620
個装（ビニール袋）	250×370×60	1	635
外装箱	290×430×300	10	約8,000

承認 APPROVED BY 石田	担当 CHARGED BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具 OAタップ　抜け止め形（電源表示灯付・磁石付）6コロ（コード長5m）
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO. DH8126EN-5
		図面番号 DRAWING NO. AA2013-00872-02
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION / 尺度 SCALE ―― / 単位 UNITS mm

日本国内専用（Use only in Japan）