

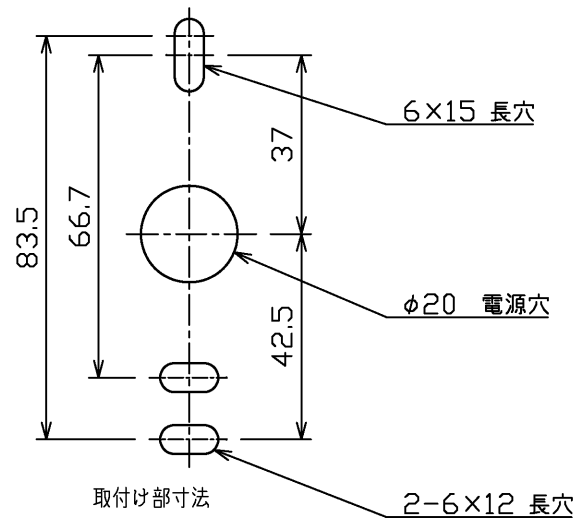


**TOSHIBA** (2013.09. 009) 2019.05. 009

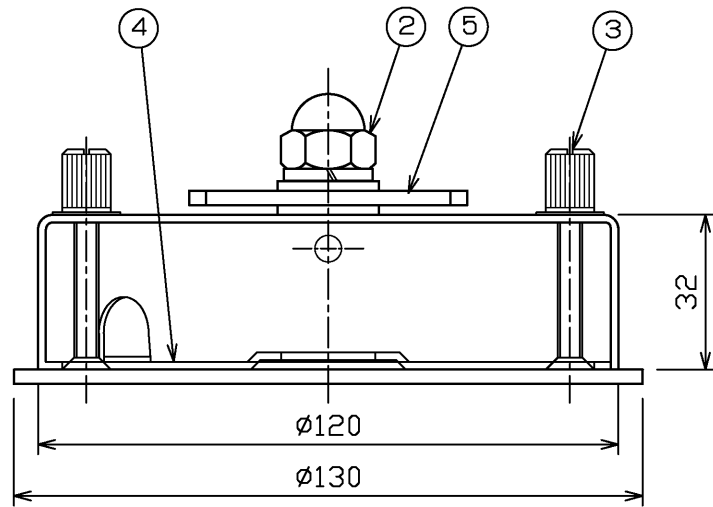

| 部番 | 部品名    | 個数 | 材質            | 摘要     |
|----|--------|----|---------------|--------|
| 1  | フランジ   | 1  | ADC(アルミダイカスト) | 塗装     |
| 2  | 取付けナット | 1  | SUS(ステンレス鋼)   | M10    |
| 3  | ツマミナット | 2  | BsBM(黄銅)      | めっき(黒) |
| 4  | フランジ板  | 1  | SPC(鋼板)       | 亜鉛めっき  |
| 5  | スペーサー  | 1  | SGC(溶接めっき鋼)   | 塗装     |
| 6  | パッキン   | 1  | EPTゴム         | 水抜き穴用  |
| 7  | パッキン   | 1  | EPTゴム         | 取付け面用  |

塗装仕様：グレー・イッシュブラック

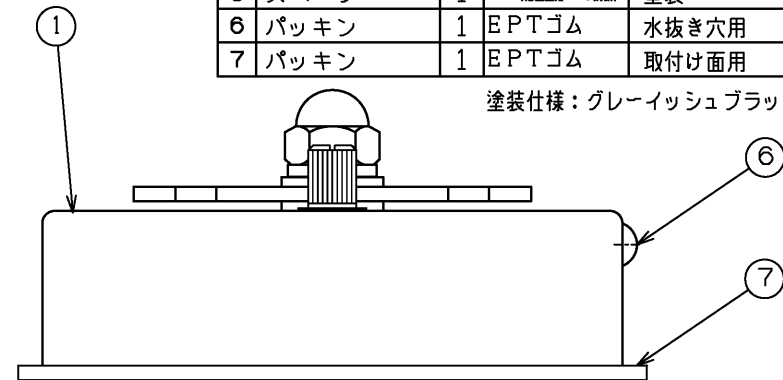

### △ 安全に関するご注意

#### △ 警告

- 次の場所では使用できません。
  - 海上や臨海部などの重塩害地
  - めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体に曝される場所
  - 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
  - 傾斜面や崖などの鉛直面
  - 常時水分を含んだ「ぬかるみ」地や、降雨時に水の溜まる場所
- この器具は必ず適合の器具と組み合わせて使用してください。

| 電圧(V) | 適合器具 | 質量(kg)          | 形名            |
|-------|------|-----------------|---------------|
| -     | -    | 1.3             | CF-08802      |
|       |      |                 | 品名            |
|       |      |                 | 東芝LED投光器用フランジ |
| 承認    | 担当   | 図番              |               |
| 社     | 岡    | AA2013-00917-02 |               |
| 単位 mm | 第三角法 | 東芝ライテック株式会社     |               |

日本国内専用 (Use only in Japan)