


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	—
2	□金ボディ	2	PBT樹脂	—
3	□金給電側ピン	2	BsBM (黄銅)	—
4	□金接地側ピン	1	BsBM (黄銅)	—

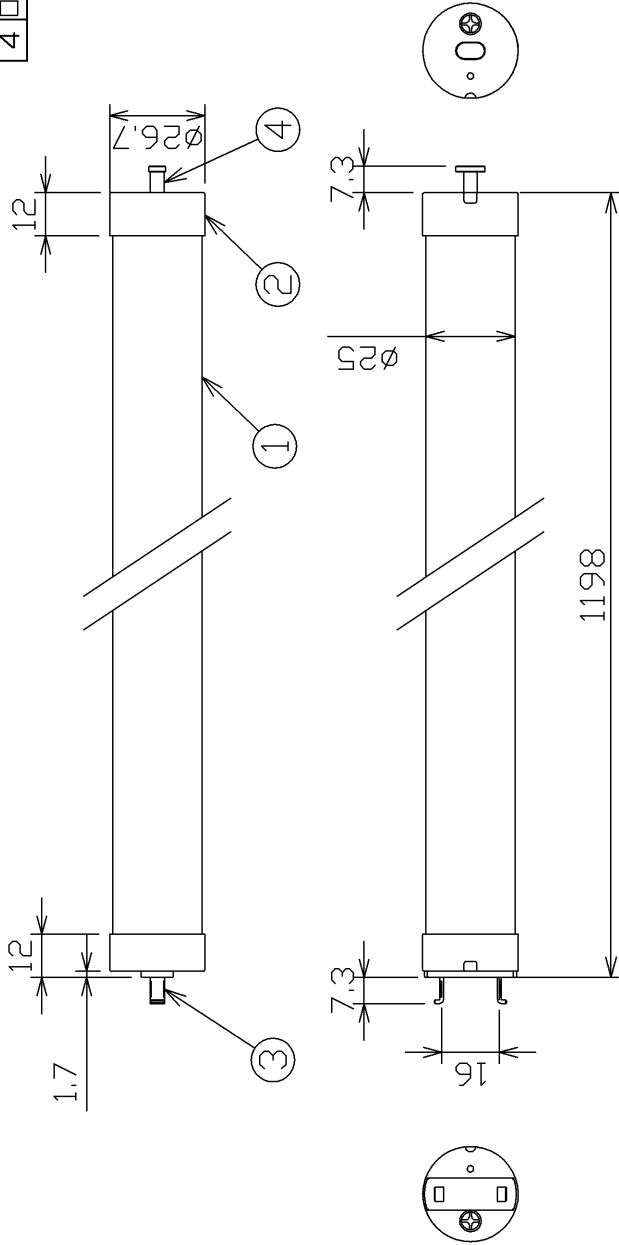

ラ ン プ 仕 様	
種 別	40形
光 源 色	白色
質 量 (g)	350
□ 金	GX16t-5
定格消費電力 (W)	31
定格入力電流 (A)	0.35
全 光 束 (lm)	3,300
平均演色評価数 (Ra)	83
相関色温度 (K)	4,000
定 格 寿 命 (h)	40,000

注) 1.東芝直管形LEDベースライトとのセットでご使用ください。
2.LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、ランプ全体が均一に光らなかったり
同一ランプ形名でも光色や明るさが異なる場合があります。ご承知ください。

規格・試験法

- ・JEL801「L形ピン□金GX16t-5付直管形LEDランプシステム（一般照明用）」
- ・JIS C 8159-1「一般照明用GX16t-5□金付直管LEDランプ-第1部：安全仕様」

▲ 安全に関するご注意

- ・取り付け、取りはずしや清掃の時は、必ず電源を切ってください。
- ・（感電の原因）
- ・落下したり、物をぶつけた時、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。
- ・（破壊・ケガの原因）
- ・ランプは、分解しないでください。
- ・（感電・ケガ・漏電の原因）
- ・点灯中や消灯後は、ランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。
- ・（ヤケドの原因）
- ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。
- ・（破壊・ケガの原因）

- ・ランプをソケットに挿入し、90度回転させて器具に確実に取り付けてください。
- ・（落下・ケガの原因）
- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
- ・（火災や器具過熱の原因）
- ・防湿・防雨形照明器具以外で使用される場合は、雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。
- ・（絶縁不良や破壊・落下によるケガの原因）
- ・塗料を塗ったり、物で覆ったりしないでください。
- ・（破壊の原因）

形 名	LDL40T・W/31/33-H2 (1/2)		品 名	東芝直管形LEDランプ
	承 認	担 当	図 番	AA2013-01198-02
	酒 井	大 野		
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

1 灯用器具との組み合わせ時 40W×1

適合ランプ基本特性〔周囲温度(25℃時)〕											
ランプ種類	40ランプ					高出力ランプ					
	省電力ランプ/定格出力ランプ (LDL40T/19)		(LDL40T/22)			(LDL40T/25)			(LDL40T/23)		
入力電圧(V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200
入力電流(A)	0.233	0.119	0.102	0.264	0.134	0.115	0.309	0.155	0.133	0.277	0.139
消費電力(W)	23.0	22.5	22.5	26.5	26.0	26.0	30.5	29.5	29.5	27.0	26.5
										36.0	35.0
											35.0

2 灯用器具との組み合わせ時 40W×2

適合ランプ基本特性〔周囲温度(25℃時)〕											
ランプ種類	40ランプ					高出力ランプ					
	省電力ランプ/定格出力ランプ (LDL40T/19)		(LDL40T/22)			(LDL40T/25)			(LDL40T/23)		
入力電圧(V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200
入力電流(A)	0.438	0.222	0.191	0.498	0.251	0.214	0.563	0.287	0.246	0.528	0.264
消費電力(W)	43.5	42.5	42.5	49.5	48.5	48.5	56.0	55.0	55.0	52.0	51.0
										68.0	66.0
											66.0

3 灯用器具との組み合わせ時 40W×3

適合ランプ基本特性〔周囲温度(25℃時)〕											
ランプ種類	40ランプ					高出力ランプ					
	省電力ランプ/定格出力ランプ (LDL40T/19)		(LDL40T/22)			(LDL40T/25)			(LDL40T/23)		
入力電圧(V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200
入力電流(A)	0.671	0.342	0.294	0.764	0.387	0.329	0.872	0.437	0.378	0.805	0.403
消費電力(W)	66.5	65.0	65.0	76.0	75.0	75.0	87.0	84.0	84.0	79.0	77.5
										104.0	101.0
											101.0

＊ 冷凍倉庫用器具組み込み時の器具特性につきましては、器具承認図面をご確認いただきますようお願いいたします。

E-CORE™
[イーコア]
LEDランプ

形名	LDL40T・W/31/33-H2 (2/2)		品名	東芝直管形LEDランプ 特性表（LDL40）
	承認	担当	図番	AA2013-01198-02
	酒井	大野	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			