


TOSHIBA (2013, 10, 003) 2017, 01, 003


【使用上の注意】

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 器具と被照射物との距離は0.1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 3) 埋込み穴を開ける際は専用工具を用いて開けてください。



【施工上の注意】

- 1) 埋込み穴寸法は $\phi 175 (\pm 2)$ mmです。
- 2) 天井取付け厚さ5mm～25mmです。
- 3) 本体を斜めに傾けて、端子台方向から埋込み穴に挿入してください。挿入方向を間違えますと、天井材の破損・器具の落下の原因となります。




埋込み穴寸法

天井取付け厚さ:5mm～25mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ADC (アルミダイカスト)	—
2	化粧枠	1	AES樹脂	バージンホワイト※
3	天板	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) ± 0.8	—
4	ランプソケット	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	DFS-2905
5	取付けばね	3	SUS (ステンレス鋼)	—
6	端子台	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	DFC-5601 (信号用)
7	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629 (電源用)
8	ランプ	1	—	LEDライトエンジン フラット形 電源内蔵(別売)

※参考マンセル値: 5,7Y 9,0/0,6

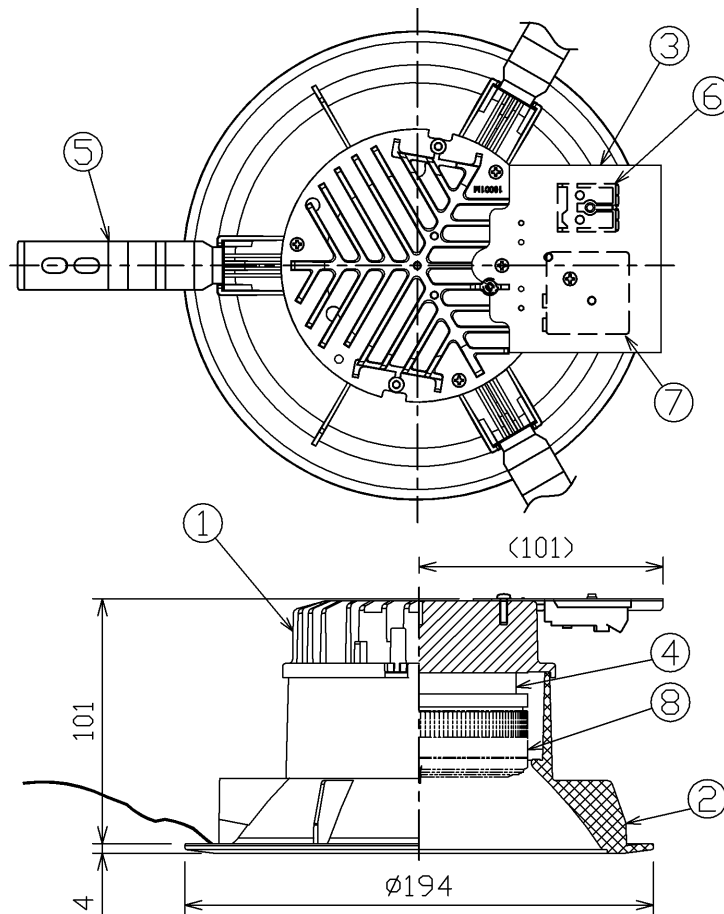

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井 (ロックワール等) には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損・器具の落下の原因となります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全の場合には感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、断熱材のある天井でご使用の場合には、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。

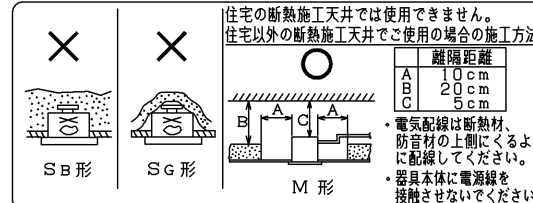

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	品名	図番
100 242	LEDライトエンジン (東芝製) 別表参照 (別売)	0.6	LEDD-16004-LD9	東芝LED照明器具	AA2013-01215-04 (1/4)
承認	担当	単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	
松田	羽布津				

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA (2013, 10, 003) 2017, 01, 003

【LEDライトエンジン 適合ランプ一覧（非調光）】

適合ランプ (GH76p-5口金)	ランプ光束 (lm)	配光 (°)	光色	色温度※1(K)	消費電力 (W) 100V/200V/242V	入力電流 (A) 100V/200V/242V	演色評価数※1 (Ra)	寿命※1 (h)	グリーン購入法適合可否
LECF/10N-W11GH5070	1180	85	昼白色	5000	9.8/9.8/9.8	0.105/0.058/0.054	70	40000	G
LECF/10N-W10GH5085	1090								G
LECF/10W-W10GH4085	1040		白色	4000			85		G
LECF10WW-W10GH3585	1010		温白色	3500					G
LECF/10L-W9-GH3085	960		電球色	3000					G
LECF/10L-W9-GH2785	940			2700					G
LECF/10N-M11GH5070	1180	45	昼白色	5000	9.8/9.8/9.8	0.105/0.058/0.054	70		G
LECF/10N-M10GH5085	1090						85		G
LECF/10W-M10GH4085	1040		白色	4000					G
LECF10WW-M10GH3585	1010		温白色	3500					G
LECF/10L-M9-GH3085	960		電球色	3000					G
LECF/10L-M9-GH2785	940			2700					G
LECF/14N-W16GH5070	1680	85	昼白色	5000	14.0/13.8/13.8	0.149/0.078/0.070	70		G
LECF/14N-W15GH5085	1540						85		G
LECF/14W-W14GH4085	1460		白色	4000					G
LECF14WW-W14GH3585	1430		温白色	3500					G
LECF/14L-W13GH3085	1360		電球色	3000					G
LECF/14L-W13GH2785	1330			2700					G
LECF/14N-M16GH5070	1680	45	昼白色	5000	14.0/13.8/13.8	0.149/0.078/0.070	70		G
LECF/14N-M15GH5085	1540						85		G
LECF/14W-M14GH4085	1460		白色	4000					G
LECF14WW-M14GH3585	1430		温白色	3500					G
LECF/14L-M13GH3085	1360		電球色	3000					G
LECF/14L-M13GH2785	1330			2700					G
LECF/18N-W20GH5070	2080	85	昼白色	5000	18.5/18.2/18.2	0.201/0.102/0.089	70		G
LECF/18N-W19GH5085	1910						85		G
LECF/18W-W18GH4085	1820		白色	4000					G
LECF18WW-W17GH3585	1780		温白色	3500					G
LECF/18L-W16GH3085	1690		電球色	3000					G
LECF/18L-W16GH2785	1650			2700					G
LECF/18N-M20GH5070	2080	45	昼白色	5000	18.5/18.2/18.2	0.201/0.102/0.089	70		G
LECF/18N-M19GH5085	1910						85		G
LECF/18W-M18GH4085	1820		白色	4000					G
LECF18WW-M17GH3585	1780		温白色	3500					G
LECF/18L-M16GH3085	1690		電球色	3000					G
LECF/18L-M16GH2785	1650			2700					G

※1：保障値ではありません。

G：グリーン購入法適合品
-：グリーン購入法非適合品

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDD-16004-LD9	
100 242	LEDライトエンジン (東芝製) 別表参照 (別売)	0.6	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当		図番	
松田		羽布津		AA2013-01215-04	(2/4)
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA (2013.10.003) 2017.01.003

【LEDライトエンジン 適合ランプ一覧 (調光)5%~100%】

適合ランプ (GH76p-5口金)	ランプ光束 (lm)	配光 (°)	光色	色温度※1 (K)	消費電力 (W) 100V/200V/242V	入力電流 (A) 100V/200V/242V	演色評価数※1 (Ra)	寿命※1 (h)	グリーン購入法適合可否
LECF10N-W11GH5070P	1180	85	昼白色	5000	10.1/10.1/10.1	0.108/0.060/0.056	70	40000	G
LECF10N-W10GH5085P	1090								G
LECF10W-W10GH4085P	1040		白色	4000			85		G
LECF10WWW10GH3585P	1010		温白色	3500					G
LECF/10L-W9GH3085P	960		電球色	3000					G
LECF/10L-W9GH2785P	940			2700					G
LECF10N-M11GH5070P	1180	45	昼白色	5000	10.1/10.1/10.1	0.108/0.060/0.056	70		G
LECF10N-M10GH5085P	1090						85		G
LECF10W-M10GH4085P	1040		白色	4000					G
LECF10WWW10GH3585P	1010		温白色	3500					G
LECF/10L-M9GH3085P	960		電球色	3000					G
LECF/10L-M9GH2785P	940			2700					G
LECF14N-W16GH5070P	1680	85	昼白色	5000	14.2/14.1/14.1	0.151/0.079/0.071	70		G
LECF14N-W15GH5085P	1540						85		G
LECF14W-W14GH4085P	1460		白色	4000					G
LECF14WWW14GH3585P	1430		温白色	3500					G
LECF14L-W13GH3085P	1360		電球色	3000					G
LECF14L-W13GH2785P	1330			2700					G
LECF14N-M16GH5070P	1680	45	昼白色	5000	14.2/14.1/14.1	0.151/0.079/0.071	70		G
LECF14N-M15GH5085P	1540						85		G
LECF14W-M14GH4085P	1460		白色	4000					G
LECF14WWW14GH3585P	1430		温白色	3500					G
LECF14L-M13GH3085P	1360		電球色	3000					G
LECF14L-M13GH2785P	1330			2700					G
LECF19N-W20GH5070P	2080	85	昼白色	5000	18.9/18.6/18.6	0.207/0.105/0.092	70		G
LECF19N-W19GH5085P	1910						85		G
LECF19W-W18GH4085P	1820		白色	4000					G
LECF19WWW17GH3585P	1780		温白色	3500					G
LECF19L-W16GH3085P	1690		電球色	3000					G
LECF19L-W16GH2785P	1650			2700					G
LECF19N-M20GH5070P	2080	45	昼白色	5000	18.9/18.6/18.6	0.207/0.105/0.092	70		G
LECF19N-M19GH5085P	1910						85		G
LECF19W-M18GH4085P	1820		白色	4000					G
LECF19WWW17GH3585P	1780		温白色	3500					G
LECF19L-M16GH3085P	1690		電球色	3000					G
LECF19L-M16GH2785P	1650			2700					G

※1：保障値ではありません。

G：グリーン購入法適合品
ー：グリーン購入法非適合品

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDD-16004-LD9
100 242	LEDライトエンジン (東芝製) 別表参照 (別売)	0.6	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2013-01215-04	(3/4)
松田	羽布津	単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA


(2013, 10, 003) 2017, 01, 003

【各制御装置の最大接続台数】

【各制御装置の最大接続台数】				使用ランプ	1100lmクラス 調光※1 LECF/10	1600lmクラス 調光※1 LECF14	2000lmクラス 調光※1 LECF19	1100lmクラス 非調光 LECF/10	1600lmクラス 非調光 LECF/14	2000lmクラス 非調光 LECF/18	
制御 選別	シリーズ名	品名	制御機型名	電源電圧	接続可能台数	接続可能台数	接続可能台数	接続可能台数	接続可能台数	接続可能台数	
調光	コントロールクス	FL コントロールクス PD	DF-70170-PD	100	50	50	50	—	—	—	
			DF-70171-PD	200	50	50	50	—	—	—	
				242	50	50	50	—	—	—	
	MESL	調光信号 増幅器	DF-20202AD2	—	240 (1系統当たり)	240 (1系統当たり)	240 (1系統当たり)	—	—	—	
		調光信号 端末器	TMN315A	—	9	9	9	—	—	—	
			TMN335A	—	40	40	40	—	—	—	
		MESL 調光 センサ	TMTS01B	—	100 (3系統合計)	100 (3系統合計)	100 (3系統合計)	—	—	—	
			TMTS02B		—	—	—	—	—	—	
			TMTS03A		—	—	—	—	—	—	
			TMTS04A		36	36	36	—	—	—	
		T/U	TMFL51A	100	50	50	50	—	—	—	
				200	50	50	50	—	—	—	
				242	50	50	50	—	—	—	
	SESL	SESL3	DF-20206ZD7, XD7	—	36	36	36	—	—	—	
		SESL2	DF-20204MXD7, ZD7	—	130	130	130	—	—	—	
		パネルSESL	DF-20301-PD7	—	120 (1系統:65台)	120 (1系統:65台)	120 (1系統:65台)	—	—	—	
		照明制御 コントローラ	DF-70403	—	80/4系統 (1系統:40台)	80/4系統 (1系統:40台)	80/4系統 (1系統:40台)	—	—	—	
ON / OFF	MESL	接点出力T/U	TMURB641A	100	45	30	25	45	30	25	
			TMURB642A	200	80	60	45	85	60	45	
		T/U付6A リレーユニット	TMURT642B	242	85	70	50	90	70	55	
			リレー制御 T/U	TMRR01C	100	150	105	75	150	105	80
		TMRR02C		200	265	200	150	275	205	155	
		TMRR02C	242	285	225	175	295	230	180		
	SESL	人感センサ 別置形電源	DF-20204-YS1 (100V用)	100	30	20	15	30	20	15	
			DF-20204-YS2 (200V用)	200	55	40	30	55	40	30	
	E* SWIDE WIDE i	人感スイッチ (屋内用/2線式) 天井取付け用 (4線式) 屋内壁付け用(4線式) 屋外壁付け用(4線式) 天井取付け・換気扇 連動用(4線式)	NDG18111	100	15	11	8	15	11	8	
			NDG18112		22	16	12	23	16	12	
			NDG1821(WW)		15	11	8	15	11	8	
			NDG1821(WW)		9	6	5	9	6	5	
			DG1831		100	110	80	115	80	60	
			DG1871		200	200	150	205	155	120	
		壁スイッチ	WDG1111	WDG1113と同等の 機械的スイッチ	242	215	170	130	220	170	135
			WDG1113と同等の 機械的スイッチ		242	215	170	130	220	170	135

※1 調光可能ランプ形名末尾にはPが付きます。

【調光制御装置の配線図】

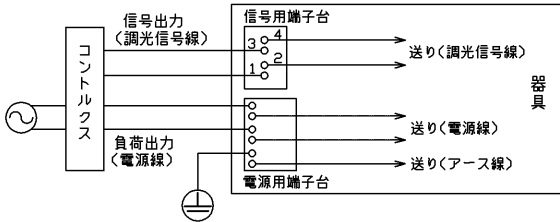

※ 上記数字は実際には記載されていません。

【調光制御装置の施工上の注意】

調光可能なランプと組み合わせる使用する場合、下記調光制御装置を使用して調光(約5%~100%(全光)、0%~100%(全光))を行うことができます。調光制御装置と組み合わせる使用の場合は次の点にご注意ください。

- 1) コントルクス(FLコントロールクスPD)をご使用の場合
- (1) FLコントロールクスPDは下記に示す製品をご使用ください。
- ・DF-70170-PD
 - ・DF-70171-PD
- (2) 上記コントロールクスの設定スイッチは、以下の仕様を参考に右図のようにセッティングしてください。
- 「約5%~100%(全光)」ダイヤル設定1



ダイヤル設定1
設定スイッチの設定

- (3) その他のコントロールクスと組み合わせる使用の場合は別途お問い合わせください。
- ※ 白熱電球用コントロールクス(2線式)と組み合わせる使用することはできません。火災の原因となります。
- (4) 電源線(2線)、調光信号線(2線)が必要になります。
- ・電源線 φ1.6, φ2.0単線 ストリップ長13±1mm
 - ・調光信号線 φ0.9~φ1.2軟銅単線(CPEV)またはAE線 ストリップ長9±1mm
- (5) コントルクスと照明器具との配線長は200m以下としてください。ただし、コントロールクスと照明器具までの距離によっては調光動作にバラツキが生じる場合があります。
- 2) その他SESL、MESLと組み合わせる使用の場合は別途お問い合わせください。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDD-16004-LD9
100 242	LEDライトエンジン (東芝製) 別表参照 (別売)	0.6	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2013-01215-04	(4/4)
松田	羽布津	単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)