

2013. 10. 059

3

4

5

6






7

8

警告

- 適用電線以外の電線を使用しないでください。
電線ストリップの長さが適切で無かったり、差し込みが確実でない場合
発熱し火災の原因になります。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
発熱して焼損や火災などの原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	片切オフピカスイッチ (B)	1	—	WDG1311
2	表示・ネーム付スイッチカバーM	1	—	WDG1641M (WW)
3	サポ-ト	1	—	WDG4303
4	プレート (1連用 (M+1個) 用)	1	—	WDG5311 (WW)
5	コンセント	1	—	NDG2111 (WW)

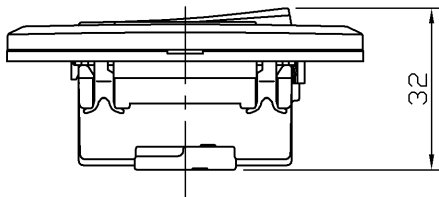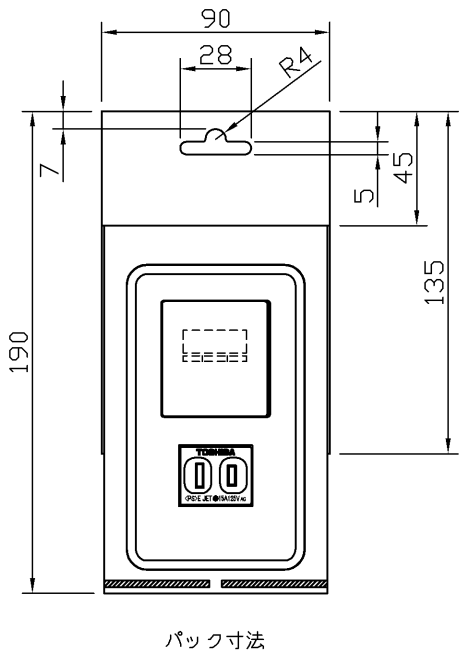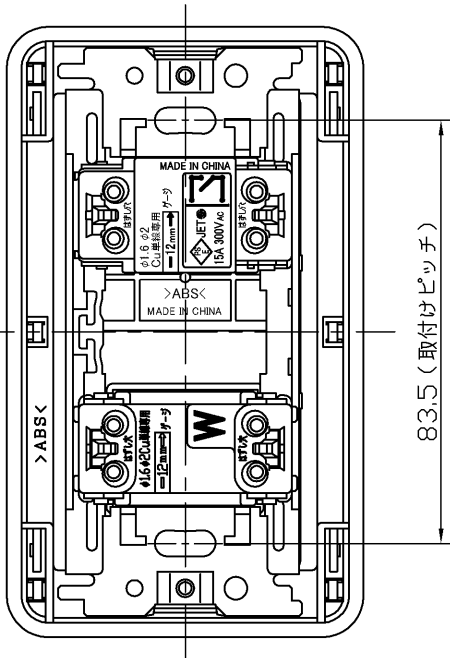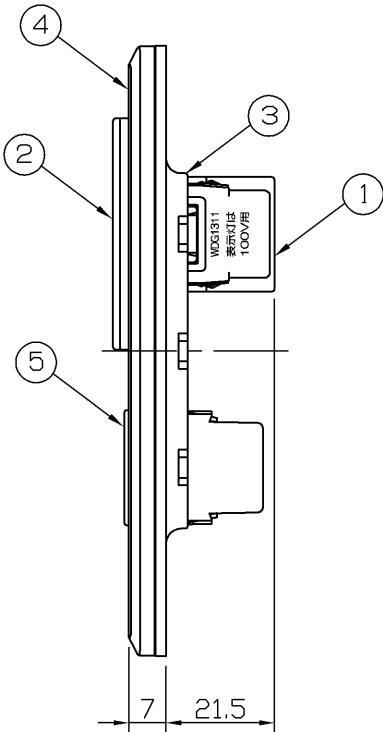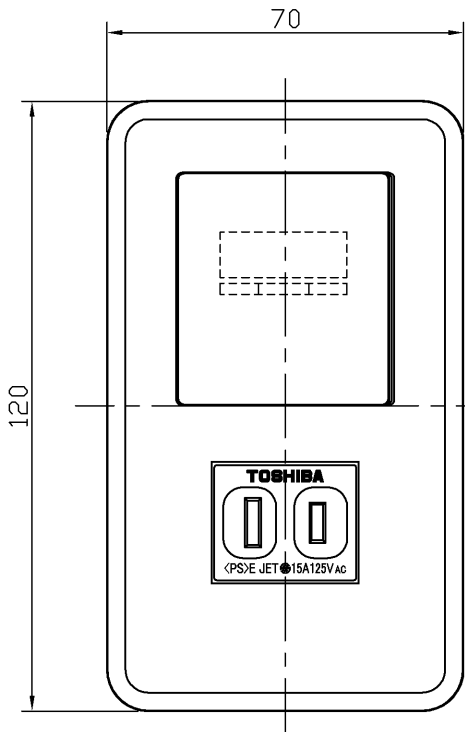

	コンセント	スイッチ
定 格 電 流	15A	15A
定 格 電 圧	125V	100V (使用電圧)
適 合 規 格	電気用品安全法	
その他	端子構造	SL (ねじなし) 端子
	適合電線	φ1.6、φ2銅単線

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
鳥居	益子	コンセント1コロ・オフピカスイッチ付 セット組	
		形 名 MODEL NO.	WDGSV2118 (WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2013-01487-01
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)