

△ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けをおこなうと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・本器具は屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。

0,5 m

【使用上の注意】

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低減するため、光色、明るさのばらつきがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 3) 器具と被照射物との距離は0,5m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 4) LEDの点灯中および消灯直後の器具は高温となっております。照射方向を調整する場合には手袋などを着用して行ってください。
- 5) 落下防止のため、レバーを確実に取り付け側に回し、ライティングレールに取り付けてください。
- 6) プラグの破損防止のためライティングレール取り付けの際は、ライティングレールの極性ピートとプラグ部分の凹みの形状位置を確実にあわせておこなってください。

【基本特性（周囲温度25℃）】

入力電圧 (V)	AC100
周波数 (Hz)	50/60
入力電流 (A)	0.23
消費電力（※1）(W)	22.2
ビーム角（※1）(度)	35
全光束（※1）(lm)	1,500
相関色温度（※1）(K)	3,000
演色評価数（※1）(Ra)	85

※1：保証値ではありません。

【適合ライティングダクト】



ライティングダクト名称	代表形名
ライティングレール	DR0211(W)等

【適合フィルタ】

フィルタ名称	代表形名
高演色フィルタ	LEDX-30001

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC (アルミダイカスト)	バージンホワイト※
2	アーム	1	ADC (アルミダイカスト)	バージンホワイト※
3	電源ケース	1	ADC (アルミダイカスト)	バージンホワイト※
4	調光ツマミ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	バージンホワイト※
5	LEDレンズ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
6	LEDモジュール	1	—	—
7	補助レバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	バージンホワイト※
8	ライティングレール用プラグ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	—
9	プラグレバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	バージンホワイト※

※参考マンセル値：5.7Y 9.0/0.6
ライティングレール取付け専用
約5%～100%調光機能付

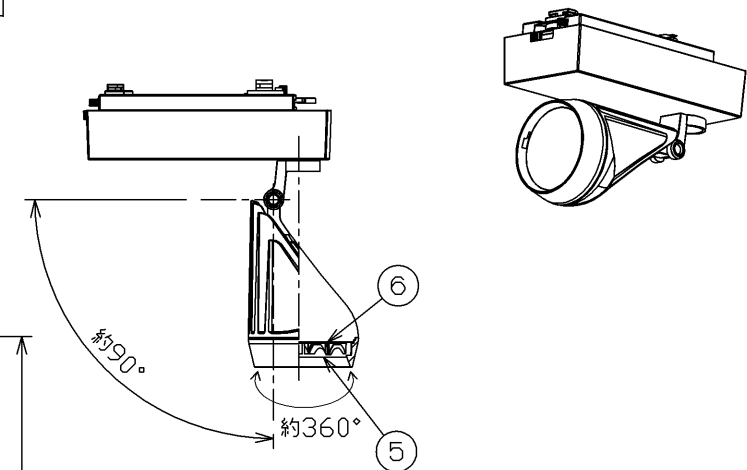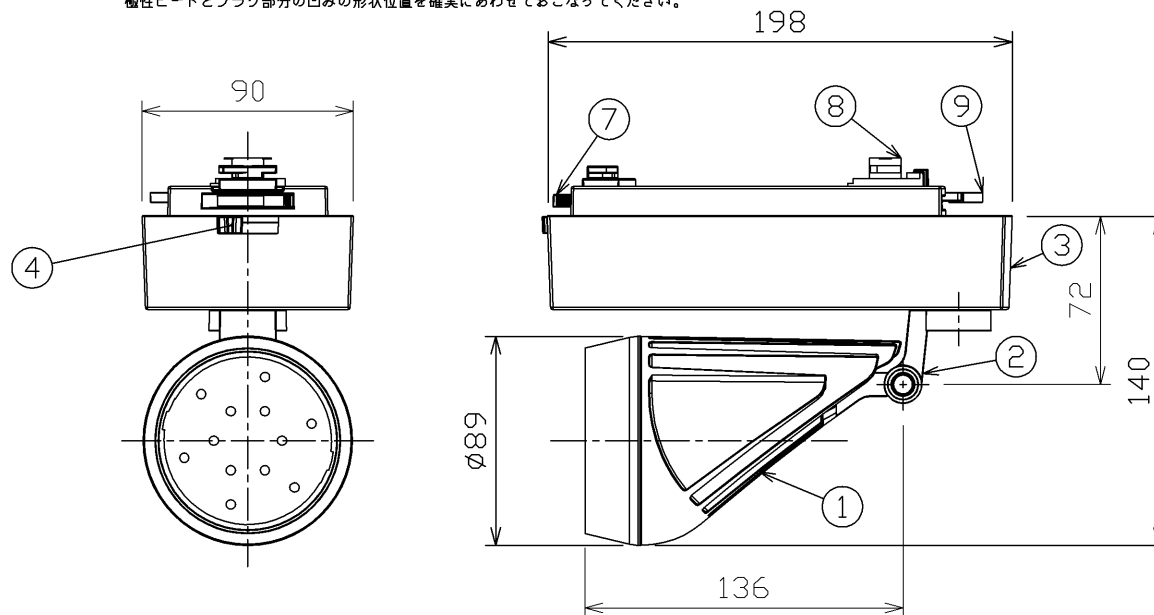

屋内用

E-CORE™
[イー・コア]
LEDスポットライト

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	—	1.4	LEDS-10103L-LD1
			品名
			東芝LED照明器具
承認	担当	図番	東芝ライテック株式会社
井上	海老沢	AA2013-01549-01	
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年02月01日>