


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。


TOSHIBA （2014.04, 003） 2016.06, 003

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	—	ＬＥＤＨ６２Ｖ０６ＴＲＭ
2	セード	1	PMMA（ｱｸﾘﾙ樹脂）	乳白（帯電防止剤入り）
3	アダプタ	1	ＰＢＴ樹脂	ＤＦＣ－２２０９Ｎ
4	引掛シーリングボディ	1	MP（ﾒﾗﾐﾝﾌｪﾉｰﾙ樹脂）	ＤＣ５０４２（Ｗ）
5	木枠	1	—	ダークブラウン調

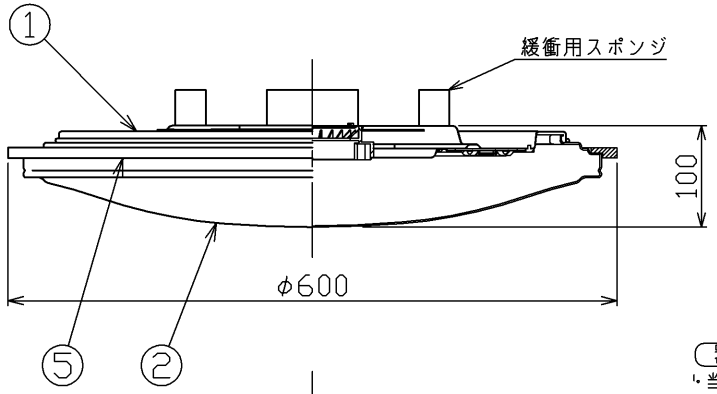





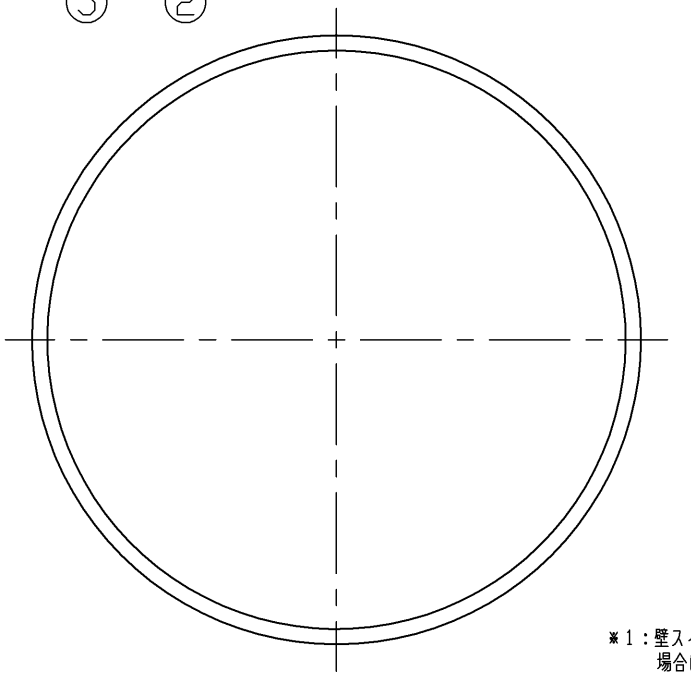

器具の点灯状態切替え方法

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、
点灯状態を切り替えることができます。


リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器
との組み合わせにより、明るさを１％～１００％（昼白色時）の範囲で、
光色を昼光色～昼白色～電球色で調光してご使用いただけます。

・専用リモコン送信器
ＦＲＣ－１９４Ｔ
明るさ・光色： 全光、調光、電球色、白色、お好み、シーン１、シーン２、常夜灯（６段階調光）、消灯
タイマ： 設定時刻での自動点灯、自動消灯可能。おめざめタイマ、ゆっくりおやすみタイマ３０分／６０分
ＦＲＣ－１８８Ｔ
明るさ・光色： 全光、電球色、白色、お好み、シーン、常夜灯（６段階調光）、消灯
・専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。
・リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え


壁スイッチＯＦＦ後約１秒以内に壁スイッチＯＮにすると、下記の順序で切り替わります。（⟹）

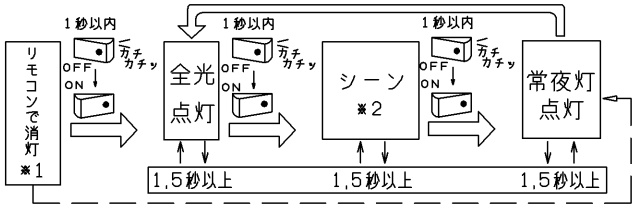

※１：壁スイッチをＯＦＦする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた
場合は、壁スイッチを再びＯＮにすると常夜灯点灯になります。（－－→）
※２：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70％調光で点灯します。
専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。
・１個の壁スイッチで２台以上の プルスイッチレス機能 の器具を操作することは
おやめください。同時に切り替わらない場合があります。
・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、プルスイッチレス機能がはたらき
全灯点灯などになることがあります。
・プルスイッチレス機能 付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
・プルスイッチレス機能 により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、
常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

⚠ 安全に関するご注意

・本器具は、５℃～３５℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では、
使用しないでください。短寿命の原因となります。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具
落下の原因となります。
・安全上ＬＥＤを直視することはおやめください。
・シャーシを木ねじ等（別売）で固定することにより傾斜天井４５度まで取
付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
・４５度以下の傾斜天井に取り付ける場合は傾斜方向の下側
にリモコン受光部側がくるように取り付けてください。
４５度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
・傾斜天井に引掛シーリングが取り付いている場合には
引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように
取り付けてください。



適合器具シリーズ名	LEDシーリングライト＋＋

製品形名	補修用セード形名
LEDH86638-LC	LEDHC81638N



使用上の注意

１）ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、
同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
ご了承ください。
２）調光レベルが下限近くの状態ではＬＥＤ素子の明るさが低下するため、
光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。
ご了承ください。

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）
100	—	2.7

承認	担当
山野井	海老原
単位 mm	第三角法

形名	LEDH86638-LC
品名	東芝ＬＥＤ照明器具
図番	AA2014-50287-03

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）

＜生産完了 2017年10月04日＞