
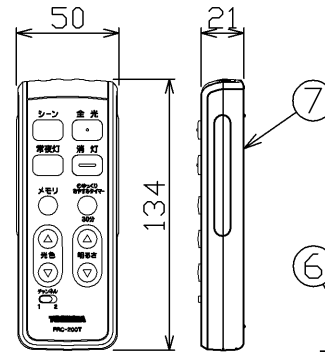


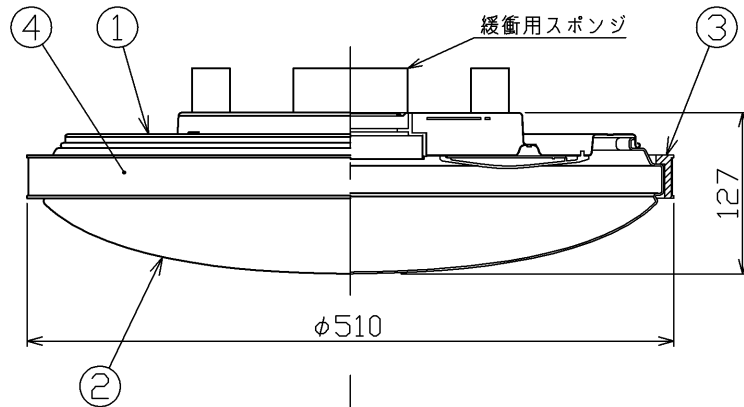

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	—	LEDH40Z02TR
2	セード	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白 (帯電防止剤入り)
3	枠	1	ABS樹脂	—
4	フィルム	1	PVC (ポリ塩化ビニル樹脂)	ダークブラウン調
5	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209N
6	引掛シーリングボディ	1	MP (メタリナール樹脂)	DC5042 (W)
7	リモコン送信器	1	—	FRC-200T

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ（温泉地など）では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

器具の点灯状態切替方法

- ・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを10%～100%（昼白色時）の範囲で、光色を昼光色～昼白色～電球色で調光してご使用いただけます。

専用リモコン送信器


FRC-200T

調光・調色： 全光、明るさ、光色、シーン、常夜灯（6段階調光）、消灯
タイマ： ゆっくりおやすみタイマ30分


- ・専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。
- ・リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。（→）

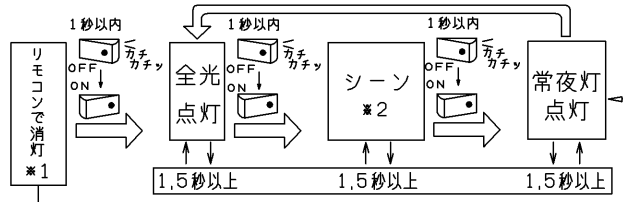

- ※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。（→）
- ※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。
- ・1個の壁スイッチで2台以上の「**プルスイッチレス機能**」の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「**プルスイッチレス機能**」がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・「**プルスイッチレス機能**」付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
- ・「**プルスイッチレス機能**」により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

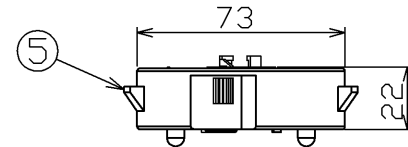

製品型名	補修用セード型名
LEDH81174-LC	LEDHC81174



使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	—	2.2	LEDH81174-LC
品名	承認	担当	図番
東芝LED照明器具	山野井	海老原	AA2014-50491-02
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年08月31日>