


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	CGC (鋼板) ±0.4	白
2	反射板	1	CGC (鋼板) ±0.4	白
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-2W02
4	LEDランプ	1	-	LDM20SSタイプ (別売)

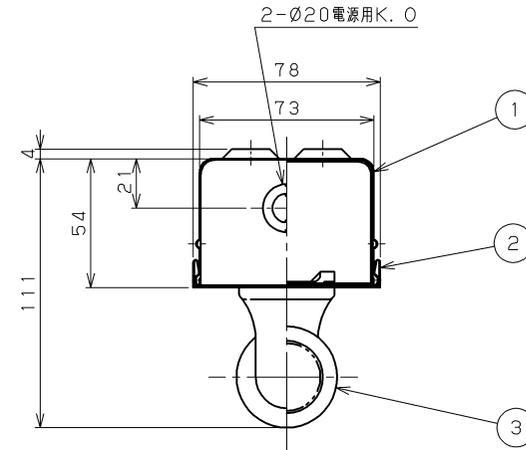

- 注) 1. 本器具は、東芝制御装置内蔵形直管LEDランプ (GZ16口金) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
 2. 器具とランプは別売・別梱包です。
 3. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、ランプ全体が均一に光らなかったり、同一ランプ形名でも光色や明るさが異なることがあります。ご承知ください。
 4. ランプマーク側の端部に電源回路による暗部があります。

■適合ランプ基本特性 [定格性能周囲温度25℃時]			
入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.105	0.053	0.044
定格消費電力 (W)	10	10	10
光学特性			
適合ランプ形名	光束	Ra	
LDM20SS・N/10/10	1000lm	83	
LDM20SS・L/10/8	800lm	83	

漏洩電流 [mA]	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
	0.03	0.05	0.06


グリーン購入法適合可否 (G: 適合品、: 非適合品)	
使用ランプ形名	適合可否
LDM20SS・N/10/10	-
LDM20SS・L/10/8	-

組合せ形名	本体	反射板
LMT-21085K-LS9	LMT-21085-LS9	T-2182L

▲安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付けまたは壁付 (横) 専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 本器具は軒下などの雨線内の屋側でご使用になれます。振動の強い場所、その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。

- 風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 接地端子を利用し、D種 (第三種) 接地工事を行ってください。



防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	LS	1.0	LMT-21085K-LS9
			品名
			東芝制御装置内蔵形直管LEDランプ照明器具 照明器具
承認	担当	図番	
増田	野澤	AA2014-51968-05	
単位 mm 第三角法			東芝ライテック株式会社