



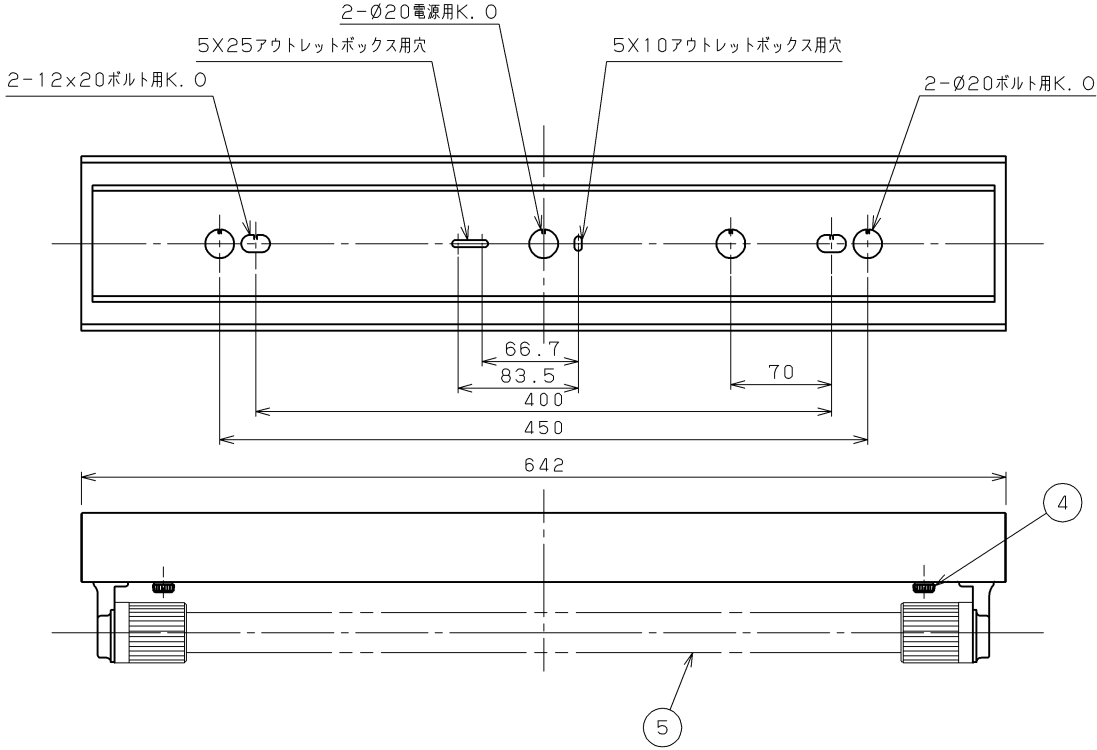

部番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS (ステンレス鋼) t0.5	—
2	反射板	1	SUS (ステンレス鋼) t0.35	アクリルクリア塗装 (高耐食フェライト系ステンレス)
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-2W02
4	取付けねじ	2	UF (ユリア樹脂)	セットスクリュウ
5	ランプ	1	—	LDM20SSタイプ (別売)

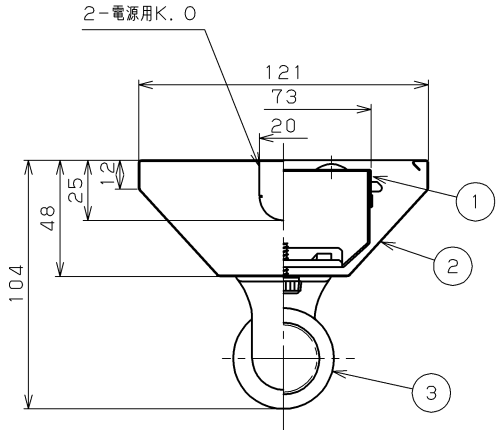

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.03	0.05	0.06

グリーン購入法適合可否 (G: 適合品、-: 非適合品)

使用ランプ形名	適合可否
LDM20SS・N/10/10	-
LDM20SS・L/10/8	G


- 注) 1. 本器具は、東芝制御装置内蔵形直管LEDランプ (GZ16ロ金) 専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。
2. 器具とランプは別売・別梱包です。
3. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、ランプ全体が均一に
光らなかったり、同一ランプ形名でも光色や明るさが異なることがあります。
ご承知ください。
4. ランプマーク側の端部に電源回路による暗部があります。

■適合ランプ基本特性 [定格性能周囲温度25℃時]			
入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.105	0.053	0.044
定格消費電力 (W)	10	10	10
光学特性			
適合ランプ形名	光束	Ra	
LDM20SS・N/10/10	1000lm	83	
LDM20SS・L/10/8	800lm	83	

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。
早期の錆発生、落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付けまたは壁付 (横) 専用です。
指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 本器具は軒下などの雨線内の屋側でご使用になれます。
振動の強い場所、その他の屋外ではご使用できません。
器具落下・感電の原因となります。

- 風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
変色・変形・火災・故障の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 接地端子を利用し、D種 (第三種) 接地工事を行ってください。



電圧 (V)			点灯方式	質量 (kg)	形名	防水性能	防湿・防雨形
100	200	242	LS	1.0	LMT-21384-LS9		
東芝制御装置内蔵形直管LEDランプ照明器具						照明器具	
承認 担当 図 番						AA2014-51969-04	
増田 野澤						東芝ライテック株式会社	
単位 mm 第三角法							

日本国内専用 (Use only in Japan)