


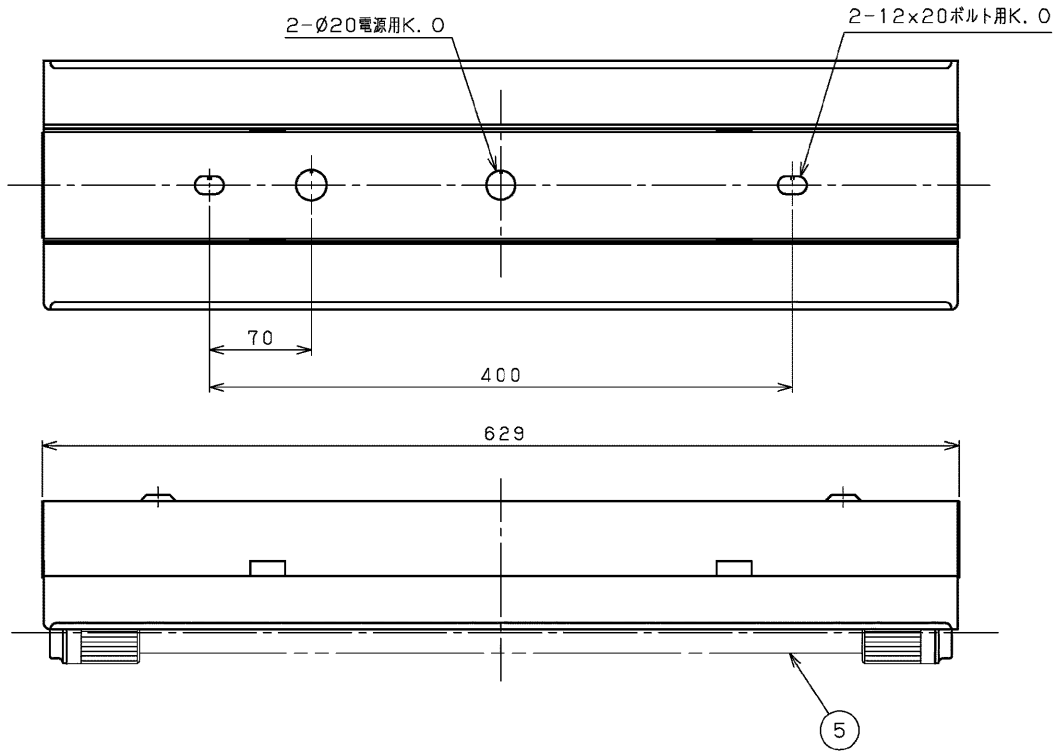


- 注) 1. 本器具は、東芝制御装置内蔵形直管LEDランプ (GZ16口金) 専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。
2. 器具とランプは別売・別梱包です。
3. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、ランプ全体が均一に
光らなかったり、同一ランプ形名でも光色や明るさが異なることがあります。
ご承知ください。
4. ランプマーク側の端部に電源回路による暗部があります。

■適合ランプ基本特性 [周囲温度25℃時]			
入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.105	0.053	0.044
消費電力 (W)	10	10	10
光学特性			
適合ランプ形名	光束	Ra	
LDM20SS・N/10/10	1000lm	83	
LDM20SS・L/10/8	800lm	83	


⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。
早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付けまたは壁付（横）専用です。
指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・本器具は軒下などの雨線内の屋外でのご使用になれます。
震動の強い場所、その他の屋外ではご使用できません。
器具落下・感電の原因となります。

- ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- ・接地端子を利用し、D種（第三種）接地工事を行ってください。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (銅板) t0.4	白
2	反射がさ	1	CGC (銅板) t0.35	白 (裏面灰色)
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-2W02
4	ツマミラッチ	2	PA (ポリアミド樹脂)	白
5	LEDランプ	1	—	LDM20SSタイプ (別売)

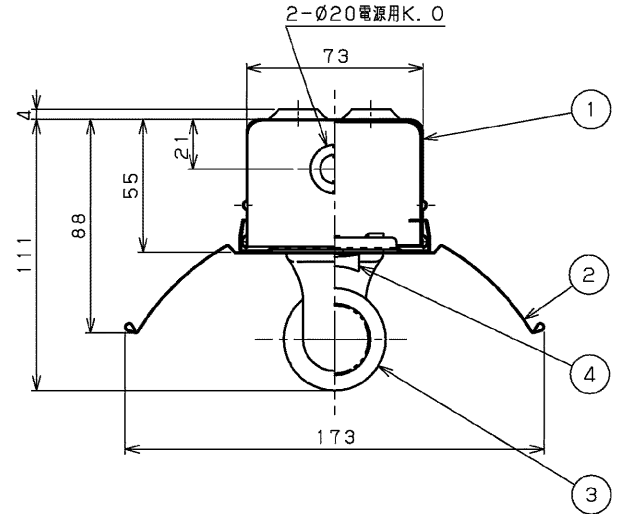

グリーン購入法適合可否 (G: 適合品、-: 非適合品)

使用ランプ形名	適合可否
LDM20SS・N/10/10	-
LDM20SS・L/10/8	G

組 合 せ 形 名	本 体	反 射 が さ
LMT-21185K-LS9	LMT-21085-LS9	R-2182L

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式 (形名)	質量 (kg)	形名
100 242	LS	1.2	LMT-21185K-LS9
承認 担 当		東芝制御装置内蔵形直管LEDランプ照明器具	
酒 井 鈴 木		照 明 器 具	
単位 mm 第三角法		AA2014-52362-03	
		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)